ASIA ELEPH® — centrale électrique mobile super-silencieuse
Série AEE-D-I (puissance : 250 – 400 kW)

+86 025 5811 8558
sales@asiaeleph.com

ASIA ELEPH®

Groupes électrogènes pour la location



Désignation	Données techniques
Plage de puissance (kW)	250 – 400
Fréquence nominale (Hz)	50/60
Options de moteur	Cummins/Volvo/Scania/Perkins/Weichai/Hanma
Vitesse du moteur (tr/min)	1500/1800
Consommation de carburant	≤ 187 g/kWh*
Options d'alternateur	Stamford/Mecc Alte/Dingge
Facteur de puissance	0.8
Tension nominale triphasée (V)	380–480 V
Système de commande	Numérique
Chute de fréquence	≤ 3 %
Temps de retour de fréquence	≤ 3 s
Limite de bruit	≤ 63±1 dB(A) at 7 m*
Indice de protection	IP44
Réservoir de carburant	Réservoir intégré au châssis, 1300 L
Enveloppe	Version conteneur
Dimensions (mm)	4,200 × 1,500 × 2,500
Poids du groupe	4,000 – 7,000 kg*

Normes applicables

- ISO 8528-5:2018
- ISO 8528-10:2022
- GB/T 2820.5:2025
- CE

Conditions nominales de fonctionnement

- Température ambiante : de −15 °C à +50 °C (−40 °C avec réchauffeur de chemise d'eau)
- Altitude : ≤ 2 000 m
- Remarque : si les conditions d'exploitation dépassent les valeurs ci-dessus, veuillez consulter l'équipe commerciale ASIA ELEPH.


Contrôles et essais en usine

- Contrôle qualité sur l'ensemble du processus
- Essais en charge à 0 %, 25 %, 50 %, 75 %, 100 % et 110 %
- Essais des fonctions de commande
- Essais des fonctions de protection

Traitement de surface et peinture

- Procédé de traitement de surface des métaux, incluant le grenaillage (sablage).
- Peinture du conteneur : peinture conforme à la norme de transport maritime ou peinture en poudre.
- Classe de corrosivité : C5-M. Conforme à la norme ISO 12944:2017/2018.






ISO9001:2015 质量管理体系认证 | ISO14001 环境管理体系认证 | OHSAS18001 职业与健康管理体系认证 | CE 认证

Remarques : (1) les valeurs peuvent varier selon la marque du moteur et la puissance ; (2) la limite de bruit est la moyenne des relevés effectués dans quatre directions à 75 % de charge ; (3) les caractéristiques peuvent évoluer du fait de l'amélioration continue du produit.


Jiangsu Golden Waves Energy Technology Co., Ltd.
Adresse : 150 Pubin Road, nouveau district de Jiangbei, Nankin
http://www.asiaeleph.com

ASIA ELEPH® Location sur mesure

Caractéristiques des produits ASIA ELEPH

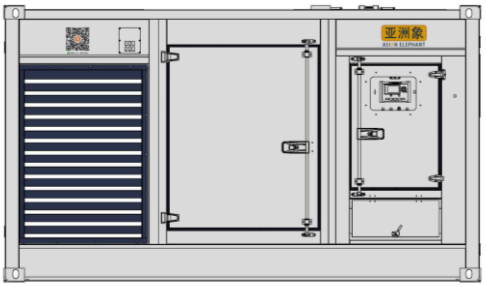

- ASIA ELEPH — une marque mondiale haut de gamme, adaptée à la location pour diverses applications ;
- Enveloppe super-silencieuse hautement intégrée et peu encombrante — six groupes par remorque surbaissée de 13,7 m, soit plus de 40 % de frais de transport en moins ;
- Structure de conteneur entièrement soudée — robuste, facile à manipuler et à empiler ;
- Facile à nettoyer, à entretenir et à réviser ;
- Supporte les différentes qualités de gazole rencontrées sur les marchés ;
- Utilisation par tous temps : sable, pluie et neige, brouillard salin humide, haute altitude, températures élevées et basses ;
- Les fonctions de commande redondantes font gagner du temps de maintenance ;
- À faible charge le ventilateur tourne lentement, le bruit baisse fortement ; il accélère automatiquement à température et charge élevées.

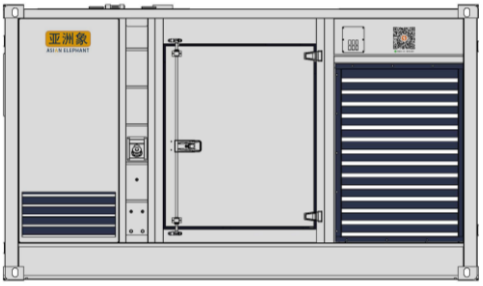

Points forts des produits ASIA ELEPH



- Sécurité : le concept de batterie à semi-conducteurs permet un fonctionnement sans surveillance, avec une grande fiabilité ;
- Super-silencieux : traitement acoustique exclusif — 63±1 dB(A) à 7 m (moyenne de quatre relevés) ;
- Respectueux de l'environnement : module de maintenance intégré — ni fuite ni suintement d'huile lors de l'entretien ;
- Économe en énergie : conception brevetée à trois compartiments indépendants, pour des économies de carburant remarquables ;
- Faible taux de défaillance : taux réduit de plus de 50 % par rapport aux conceptions classiques et à entraînement par arbre ;
- Puissance garantie : pleine puissance nominale à 50 °C ambiants, sans déclassement ;
- Purge de l'air : préamorçage par pompe à carburant électrique — aucune purge manuelle après un arrêt prolongé ;
- Double filtration du carburant : moins d'arrêts dus à des filtres colmatés ;
- Réservoir de grande capacité : réservoir intégré au châssis avec indication du niveau pour 24 heures de fonctionnement à charge normale ;
- Mise en parallèle de plusieurs groupes : tous les modèles peuvent être couplés pour une puissance supérieure ;
- Éclairage : éclairage du tableau et éclairage intérieur de service pour le travail de nuit ;
- Utilisation simple : commande à une touche au tableau, paramètres de fonctionnement visibles d'un coup d'œil ;
- Protection : indice IP44 adapté à un large éventail d'applications.



Tableau de commande

SmartGen HGM9510N

Contrôleur de mise en parallèle



Principaux avantages

- Démarrage/arrêt à distance — télésurveillance de plusieurs groupes via HMU15N
- Interface conviviale
- Ports de communication RS485, USB et Ethernet
- Ports intégrés pour régulateur de vitesse (GOV) et régulateur automatique de tension (AVR)
- Prise en charge multilingue (chinois, anglais, etc.)
- Précision de mesure AC : classe 0,5 ; température de fonctionnement de −25 à 70 °C

Fonctions principales

- Microcontrôleur ARM 32 bits très intégré, pour une meilleure fiabilité ;
- Écran LCD rétroéclairé 240×128 ; menu multilingue (chinois, anglais, etc.) sélectionnable sur site ;
- Fenêtre d'écran en acrylique dur, très résistante à l'usure et aux rayures ;
- Façade et touches en silicone pour une large plage de températures ;
- Port bus CAN pour moteurs J1939 : surveillance des données moteur (température, pression d'huile, vitesse, consommation, etc.) et commande démarrage/arrêt/vitesse ;
- Mesure et affichage de la tension triphasée, du courant, de la fréquence et de la puissance du réseau et du groupe ;
- Réseau : détection de perte de phase et d'inversion de séquence ; groupe : protections sur-/sous-tension, sur-/sous-fréquence, surintensité, surpuissance, puissance inverse, perte de phase ;
- Paramètres de synchronisation : tension, fréquence et écart de phase groupe/réseau ; modes : marche à vide, marche en charge et mise en parallèle à la demande ;
- Transfert de charge en douceur à la mise en parallèle et à la séparation ;
- Trois capteurs analogiques fixes (température, pression d'huile, niveau) ;
- Deux capteurs analogiques configurables (température, pression ou niveau) ;
- Surveillance précise des paramètres du moteur ;
- Commande et protection : démarrage/arrêt auto, fermeture/déclenchement du disjoncteur, affichage et protection complets ;
- Dix sorties et dix entrées programmables ;
- Conditions de démarrage réussi au choix (vitesse, pression d'huile, groupe) ;
- Large plage d'alimentation 8–35 V CC adaptée à diverses tensions de batterie de démarrage ;
- Journal des événements et horloge temps réel avec démarrage/arrêt programmés (mensuel/hebdo/quotidien, avec ou sans charge) ;
- Compteurs d'heures A/B et d'énergie A/B, remettables à zéro ;
- Maintenance : actions configurables à échéance (avertissement, arrêt alarme ou déclenchement) ;
- Paramètres réglés numériquement — sans potentiomètres analogiques — pour plus de fiabilité ;
- Joint caoutchouc entre enveloppe et tableau pour une protection IP65 ;
- Étriers métalliques pour environnements à haute température ;
- Conception modulaire : boîtier ABS ignifugé, bornes enfichables, montage affleurant ;
- Positionnement GPS (avec le module Cloud Cat, via la plateforme cloud)

Options

Moteur	Alternateur	Circuit de carburant	Groupe électrogène
□ Réchauffeur de chemise d'eau	□ Réchauffeur anti-condensation	□ Réservoir de base à rétention	□ Groupe ouvert
□ Appoint d'huile moteur automatique	□ Antiparasite radio	□ Système de ravitaillement automatique	□ Remorque
□ Alarme de niveau d'huile bas	□ Contrôle T° enroulement		□ Version conteneur
□ Stage V	□ Contrôle T° palier		□ ComAp, DSE, DEIF
	□ Anti-moisissures, humidité		□ Indice de protection IP54

Remarque : les caractéristiques peuvent évoluer avec l'amélioration continue. À confirmer auprès de notre représentant avant commande.

Jiangsu Golden Waves Energy Technology Co., Ltd.
Adresse : 150 Pubin Road, nouveau district de Jiangbei, Nankin
http://www.asiaeleph.com

ASIA ELEPH® Location sur mesure