ASIA ELEPH® — central móvel super-silenciosa
Série AEE-D-I (potência: 250 – 400 kW)

+86 025 5811 8558
sales@asiaeleph.com

ASIA ELEPH®

Grupos geradores para locação



Item	Dados técnicos
Faixa de potência (kW)	250 – 400
Frequência nominal (Hz)	50/60
Opções de motor	Cummins/Volvo/Scania/Perkins/Weichai/Hanma
Rotação do motor (rpm)	1500/1800
Consumo de combustível do motor	≤ 187 g/kWh*
Opções de alternador	Stamford/Mecc Alte/Dingge
Fator de potência	0.8
Tensão nominal trifásica (V)	380–480 V
Sistema de controle	Digital
Queda de frequência	≤ 3 %
Tempo de recuperação de	≤ 3 s
Limite de ruído	≤ 63±1 dB(A) at 7 m*
Grau de proteção	IP44
Tanque de combustível	Tanque integrado na base, 1300 L
Invólucro	Versão contêiner
Dimensões (mm)	4,200 × 1,500 × 2,500
Peso do conjunto	4,000 – 7,000 kg*

Normas aplicáveis

- ISO 8528-5:2018
- ISO 8528-10:2022
- GB/T 2820.5:2025
- CE

Condições nominais de operação

- Temperatura ambiente: −15 °C a +50 °C (−40 °C com aquecedor de água de camisa)
- Altitude: ≤ 2.000 m
- Observação: consulte a equipe de vendas da ASIA ELEPH se as condições de operação excederem as indicadas acima.


Itens de inspeção e ensaios em fábrica

- Controle de qualidade em todo o processo
- Ensaios de carga a 0 %, 25 %, 50 %, 75 %, 100 % e 110 %
- Ensaios das funções de controle
- Ensaios das funções de proteção

Tratamento de superfície e pintura

- Processo de tratamento de superfície metálica, incluindo o jateamento (granalhamento).
- Pintura do contêiner: tinta padrão para transporte marítimo ou pintura em pó.
- Classe de corrosividade: C5-M. Conforme ISO 12944:2017/2018.






ISO9001:2015 质量管理体系认证 | ISO14001 环境管理体系认证 | OHSAS18001 职业与健康管理体系认证 | CE 认证

Observações: (1) os valores podem variar conforme a marca do motor e a potência; (2) o limite de ruído é a média das leituras em quatro direções a 75 % de carga; (3) as especificações podem mudar com o aperfeiçoamento contínuo.


Jiangsu Golden Waves Energy Technology Co., Ltd.
Endereço: 150 Pubin Road, Nova Área de Jiangbei, Nanquim
http://www.asiaeleph.com

ASIA ELEPH® Locação à medida

Características do produto ASIA ELEPH

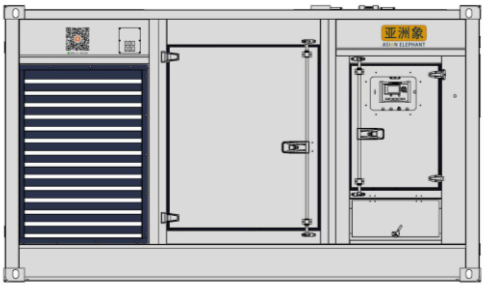

- ASIA ELEPH — marca global premium, feita sob medida para locação nas mais diversas aplicações;
- Carenagem super-silenciosa altamente integrada e compacta — seis unidades por reboque rebaixado de 13,7 m, reduzindo o frete em mais de 40 %;
- Estrutura de contêiner totalmente soldada — robusta, fácil de manusear e empilhar;
- Fácil de limpar, manter e revisar;
- Compatível com as diferentes qualidades de diesel encontradas nos diversos mercados;
- Capacidade para todo clima: areia, chuva e neve, névoa salina úmida, alta altitude, temperaturas altas e baixas;
- Funções de controle redundantes poupam tempo de manutenção;
- Com carga baixa a ventoinha gira devagar e o ruído cai muito; acelera automaticamente a alta temperatura e alta carga.

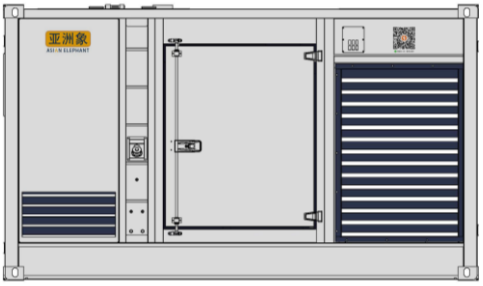

Destaques do produto ASIA ELEPH



- Segurança: conceito de bateria de estado sólido permite operação desassistida com alta confiabilidade;
- Super-silencioso: tratamento acústico exclusivo — 63±1 dB(A) a 7 m (média de quatro leituras);
- Ecologicamente correto: módulo de manutenção integrado — sem vazamento ou infiltração de óleo durante a manutenção;
- Economia de energia: projeto patenteado de três compartimentos independentes proporciona notável economia de combustível;
- Baixa taxa de falhas: redução de mais de 50 % em comparação com acionamentos por eixo e projetos convencionais;
- Potência garantida: plena potência nominal a 50 °C ambiente, sem redução de potência;
- Purga de ar: pré-escorva por bomba de combustível elétrica — sem sangria manual de ar após paradas prolongadas;
- Filtragem dupla de combustível: menos paradas causadas por filtros obstruídos;
- Tanque de combustível amplo: tanque integrado na base com indicador de nível para 24 horas de operação em carga normal;
- Paralelismo de múltiplas unidades: todos os modelos podem operar em paralelo para maior potência;
- Iluminação: luz no painel e luz interna de serviço para operação noturna;
- Operação simples: controle por painel com um toque e parâmetros de operação bem visíveis;
- Proteção: grau IP44 adequado a uma ampla gama de aplicações.



Painel de controle

SmartGen HGM9510N

Controlador de paralelismo



Principais vantagens

- Partida/parada remota — monitoramento remoto de múltiplas unidades via HMU15N
- Interface amigável
- Portas de comunicação RS485, USB e Ethernet
- Portas integradas para governador (GOV) e regulador automático de tensão (AVR)
- Suporte a múltiplos idiomas (chinês, inglês etc.)
- Precisão de medição CA: classe 0,5; temperatura de operação −25 a 70 °C

Funções principais

- MCU ARM de 32 bits com alto nível de integração de hardware para maior confiabilidade;
- LCD 240×128 com retroiluminação; menu em chinês, inglês e outros idiomas, selecionável em campo para facilitar o comissionamento;
- Janela de acrílico rígido com alta resistência ao desgaste e a riscos;
- Painel e teclas de silicone adequados a ampla faixa de temperatura ambiente;
- Porta CAN bus para motores eletrônicos J1939: monitora dados do motor (temperatura do líquido refrigerante, pressão do óleo, rotação, consumo etc.) e controla partida/parada/rotação via CAN bus;
- Mede e exibe tensão trifásica, corrente, frequência e potência da rede e do gerador;
- Rede: detecção de falta e de sequência de fase incorreta; gerador: proteção contra sobretensão/subtensão, frequência alta/baixa, sobrecorrente, sobrepotência, potência reversa e falta de fase;
- Parâmetros de sincronismo: tensão, frequência e defasagem entre gerador e rede; modos automáticos: operação sem carga, com carga e paralelismo sob demanda;
- Transferência suave de carga ao paralelar e separar unidades;
- Três sensores analógicos fixos (temperatura, pressão do óleo, nível de líquido);
- Dois sensores analógicos configuráveis (temperatura, pressão ou nível de líquido);
- Monitoramento preciso dos parâmetros do motor;
- Controle e proteção: partida/parada automática, fechamento/abertura do disjuntor, exibição e proteção abrangentes contra falhas;
- Dez saídas e dez entradas programáveis;
- Condições de sucesso de partida selecionáveis (sensor de rotação, pressão do óleo, gerador);
- Ampla faixa de alimentação CC 8–35 V, adequada a diversas tensões de bateria de partida;
- Registro de eventos e relógio em tempo real com partida/parada programada (mensal, semanal ou diária, com ou sem carga);
- Horas totais de operação A/B e energia A/B, reiniciáveis para estatísticas do usuário;
- Função de manutenção com ações configuráveis ao vencer o prazo (aviso, parada por alarme ou por disparo);
- Todos os parâmetros ajustados digitalmente — sem potenciômetros analógicos — para maior confiabilidade e estabilidade;
- Vedação de borracha entre o invólucro e o painel de controle proporciona proteção IP65;
- Presilhas metálicas de fixação com bom desempenho em ambientes de alta temperatura;
- Design modular: invólucro em ABS retardante a chamas, terminais plugáveis e montagem embutida — compacto e fácil de instalar;
- Posicionamento GPS (com o módulo Cloud Cat, via plataforma em nuvem)

Opções

Motor	Alternador	Sistema de combustível	Grupo gerador
□ Aquecedor de água de camisa	□ Aquecedor anticondensação	□ Tanque de base com retenção	□ Conjunto aberto
□ Reposição automática de óleo do motor	□ Supressor de interferência	□ Sistema de reabastecimento automático	□ Reboque
□ Alarme de nível baixo de óleo	□ Controle T° do enrolamento		□ Versão contêiner
□ Stage V	□ Controle T° do mancal		□ ComAp, DSE, DEIF
	□ Antimofo e névoa salina		□ Proteção IP54

Observação: as especificações podem mudar com o aperfeiçoamento contínuo. Confirme com nosso representante antes de encomendar.

Jiangsu Golden Waves Energy Technology Co., Ltd.
Endereço: 150 Pubin Road, Nova Área de Jiangbei, Nanquim
http://www.asiaeleph.com

ASIA ELEPH® Locação à medida