ASIA ELEPH
超静音发电机组

www.asiaeleph.com

كتيب　منتجات　التصدير2026

مجموعات توليد فائقة الهدوء

超静音发电机组

250 – 1250 kW • **为租赁车队与连续电站工况而生** • مصممة لأساطيل التأجير والتشغيل المستمر

系列 / السلاسل	噪音 / الضجيج عند7 م	50°C满载输出 / قدرة كاملة عند 50 °C	模块化·标准化 / نمطي· قياسي
4	**63 dB(A)**	**100%**	**1+N**

AEE-D-I
250 – 400 kW
租赁定制 · تأجير حسب الطلب

AEE-D-II
500 – 700 kW
租赁定制 · تأجير حسب الطلب

AEE-D-Ⅲ
1000 – 1200 kW
移动电站 · محطة طاقة متنقلة

AEE-G-I
1250 kW
天然气电站 · محطة طاقة غازية



www.asiaeleph.com


ISO 8528-5:2018 · ISO 8528-10:2022 · GB/T 2820.5:2025 · CE
هادئ·　موثوق·　فعال

一套平台，四个功率段

منصة واحدة· أربع فئات قدرة

四个静音式系列共用同一套箱体架构、控制系统与服务逻辑。你的操作人员只需学会一台机器，车队就能干净利落地扩张；备件、保养流程与远程监控也只需一套。


التوحيد القياسي والنمطية وإمكانية التكديس هي ما يجعل أسطولا من المجموعات فائقة الهدوء مربحا: بنية حاوية واحدة، ومنصة تحكم واحدة، ومنطق خدمة واحد عبر السلاسل الأربع. يتعلم مشغلوكم آلة واحدة، وينمو الأسطول بسلاسة.



AEE-D-I · تأجير

250–400 kW

租赁主力机型 العمود الفقري للتأجير.



AEE-D-II · تأجير

500–700 kW

租赁主力机型 العمود الفقري للتأجير.



AEE-D-Ⅲ · STATION

1000–1200 kW

20 尺高柜柴油电站 محطة طاقة حقيقية في حاويةhigh cube 20 ft.بطول



AEE-G-I · محطة غاز

1250 kW

40 尺高柜天然气电站 1.25 MW من حمل الأساس بالغاز في حاوية 40 ft.

63 ± 1
分贝 • 7 米处
dB(A) 7 عند م

3
独立舱室结构
حجرات

≥3 %
能耗优于常规机组
استهلاك مخفض مقابل مجموعات تقليدية

20 / 40 ft
标准高柜尺寸
high cube قياسي

24 h
无人值守运行
تشغيل ذاتي

50 %↓
故障率降低
أعطال أقل

100 %
50 °C 满载输出
50 °C قدرة عند

40 %+
运费节省
شحن موفر

1+N
模块化·标准化
نمطي· قياسي

2000 m
海拔不降容
ارتفاع، بدون تخفيض قدرة

−40 ℃
选配水套加热器
مع سخان

6
台 / 车 • AEE-D-I
وحدات لكل مقطورة

三舱独立专利设计

ثلاث حجرات



进风排风散热互不干扰，是 50 °C 满载的物理基础。

مسارا سحب وعادم منفصلان: قدرة كاملة عند 50 °C.

运输即规格

تكلفة الشحن معيار



体积小、可堆叠，每 kW 运费和仓储费用显著更低。

مدمج وقابل للتكديس— شحن وتخزين أقل لكل kW.

AEE-D系列超静音柴油发电机组

سلسلة AEE-D مجموعات توليد ديزل فائقة الهدوء

参数 المعلمة	AEE-D-I 250–400 kW	AEE-D-II 500–700 kW	AEE-D-Ⅲ 1000–1200 kW
额定功率 القدرة المقننة	**250 – 400 kW**	**500 – 700 kW**	**1000 – 1200 kW**
视在功率 القدرة الظاهرية	313 – 500 kVA	625 – 875 kVA	1250 – 1500 kVA
发动机品牌 خيارات المحرك	Cummins · Volvo · Scania · Perkins · Weichai · Hanma	Cummins · Volvo · Scania · Baudouin · Perkins · Weichai	Cummins · Baudouin · Perkins
发电机品牌 خيارات المولد	Stamford · Leroy-Somer · Mecc Alte · Dingge	Stamford · Leroy-Somer · Mecc Alte · Dingge	Stamford · Leroy-Somer · Mecc Alte · Dingge
模块 الوحدة	并机模块，含4G远程功能 وحدة توازي، مراقبة 4G	并机模块，含4G远程功能 وحدة توازي، مراقبة 4G	并机模块，含4G远程功能 وحدة توازي، مراقبة 4G
噪音（7 米） الضجيج عند7 م	**≤63 ± 1 dB(A)**	**≤65 ± 1 dB(A)**	**≤65 ± 1 dB(A)**
外形尺寸 长×宽×高 الأبعاد ط × ع × l	4200 × 1500 × 2500 mm	5550 × 2200 × 2520 mm	6058 × 2438 × 2896 mm (high cube 20 ft)بطول
运输效率 كفاءة النقل	**6 台 / 13.7 m 高低板** 6 لكل مقطورة13.7 م+ 40 % ·	**3 台 / 17.5 m 高低板** 3 لكل مقطورة17.5 م+ 30 % ·	**2 台 / 13 m 平板** 2 لكل منصة13 م+ 30 % ·
燃油箱 خزان الوقود	内置底部油箱 1300 L خزان مدمج1300 L	内置底部油箱 2100 L خزان مدمج2100 L	内置底部油箱 2000 L خزان مدمج2000 L
箱体形式 الغلاف	集装箱型 · 全焊接 حاوية ملحومة بالكامل	集装箱型 · 全焊接 حاوية ملحومة بالكامل	集装箱型 · 20 尺高柜 حاوية high cube بطول 20 ft

为租赁循环而生

مصممة لدورة التأجير، لا للواجهة

- **三舱独立结构，进风排风散热采用独立系统，50°C 环境仍可满功率输出。**
  ثلاث حجرات مستقلة بمساري سحب وعادم مخصصين — قدرة كاملة عند 50 °C محيطة.
- **相比传统结构的发电机组，AEE-D系列超静音发电机组燃油节省率 > 3%。**
  مقارنة بالمجموعات التقليدية، تستهلك سلسلة AEE-D وقودا أقل بأكثر من 3 %.
- **电动预供油泵，长期停放后无需手动排空气。**
  مضخة تحضير الوقود الكهربائية — بدون تفريغ هواء يدوي بعد تخزين طويل.
- **双燃油过滤系统，减少滤芯堵塞造成的停机。**
  ترشيح مزدوج للوقود — توقفات أقل بسبب المرشحات المسدودة بديزل رديء.
- **即使发动机故障，更换一台发动机继续租赁，箱体全生命周期使用。**
  بعد عطل محرك كبير، تستبدلون المحرك وحده — تبقى المجموعة في التأجير ويكمل الغلاف عمره كاملا.


操作员会立刻感受到的差异

ما يلاحظه مشغلوكم أولا

- **安静到能进城区：7 米处低至 63±1 分贝。**
  هادئة بما يكفي للمدينة — من 63 ± 1 dB(A) عند 7 م.
- **1+N 模块化标准，并机是标准配置。方便租赁车队标准化服务。**
  بنية نمطية — 1+N التشغيل المتوازي قياسي: تتوحد صيانة أسطول التأجير بسهولة.
- **常规故障：高水温报警、滤芯堵塞停机、带载能力弱、电瓶老化快等均显著减少。**
  الأعطال الشائعة — إنذارات حرارة سائل التبريد، وتوقفات بسبب انسداد المرشحات، وضعف قبول الحمل، وتقادم البطاريات السريع — تنخفض بشكل ملحوظ.
- **ASIA ELEPH机组体积小，集装箱式、可堆叠，方便吊装和运输。每 kW 的运输和仓储费用明显降低。**
  مدمجة وموحدة وقابلة للتكديس — سهلة الرفع والشحن، بتكلفة شحن وتخزين لكل kW أقل بكثير.
- **易清洁：箱体便于清洗，缩短两次出租之间的整备时间。**
  سهلة التنظيف — دوران أسرع بين عمليتي تأجير.

AEE-D-I 超静音柴油发电机组

AEE-D-I · · 250 – 400 kW الهدوء فائقة ديزل توليد مجموعة

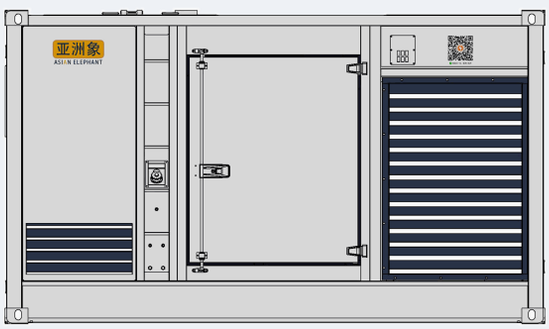

250 – 400 kW 租赁主力机型

· 250 – 400 kW عمود التأجير المدمج

一车装 6 台，运费省 40%；7 米处仅**63±1分贝**——噪音门槛别人做不了的合同，你能做。这不是省钱，是打开一整类新订单。

ست لكل شاحنة، شحن أقل بنسبة 40 %، 63 ± 1 dB(A) عند 7 م— تفوزون بالطلبات التي يخسرها الآخرون بسبب حدود الضجيج.

参数 المعلمة	AEE-D-I المواصفة
系列型号 السلسلة	AEE-D-I
额定功率 القدرة المقننة	**250 – 400 kW** · 313 – 500 kVA
应用场景 التطبيق	租赁场景 تشغيل تأجيري
发动机品牌 خيارات المحرك	Cummins · Volvo · Scania · Perkins · Weichai · Hanma
发电机品牌 خيارات المولد	Stamford · Leroy-Somer · Mecc Alte · Dingge
发动机燃油消耗率 استهلاك الوقود	**≤ 187 g/kWh ***
消音器 كاتم الصوت	医用级，阻抗复合式 فئة المستشفيات، مزيج امتصاصي وتفاعلي
噪音（7 米） الضجيج عند7 م	**≤63 ± 1 dB(A) ***
外形尺寸 l ×ع ×ط	4200 × 1500 × 2500 mm
燃油箱 الخزان	内置底部油箱 1300 L خزان مدمج
箱体形式 الغلاف	集装箱型 · 非钣金箱 · · نوع الحاوية ليست من الصفائح المعدنية
运输效率 النقل	**6 台 / 13.7 m 高低板** · 40 % +م 13.7 لكل مقطورة منخفضة 6
发动机转速 سرعة المحرك	1500 / 1800 rpm
额定频率 التردد المقنن	50 / 60 Hz
相数 الأطوار	3


参数 المعلمة	AEE-D-I المواصفة
三相额定电压 ثلاثي الأطوار الجهد المقنن	380～480V可选
功率因数 معامل القدرة	0.8
频率降 هبوط التردد	≤ 3 %
频率恢复时间 استعادة التردد	≤ 3 s
冷却方式 التبريد	强制排风；散热器与风扇置于独立舱 تهوية بالهواء القسري؛ المبرد والمروحة في حجرة معزولة
控制系统 نظام التحكم	数字式 رقمي
并机控制器 وحدة التحكم بالتوازي	SmartGen HGM9510N 标配 SmartGen HGM9510N قياسي ComAp / DSE / DEIF اختياري
内部结构 البنية الداخلية	**三舱独立结构** ثلاث حجرات مستقلة
防护等级 درجة الحماية	IP44（IP54 可选） · IP44 · IP54 اختياري
环境温度 درجة الحرارة المحيطة	−15 °C 至 +50 °C من−15 إلى+50 °C؛ −40 °C مع سخان مياه التبريد
海拔 الارتفاع	≤ 2000 m
机组重量 الوزن الإجمالي	4000 – 7000 kg
执行标准 المعايير	ISO 8528-5:2018 · ISO 8528-10:2022 · GB/T 2820.5:2025 · CE

* 备注：发动机品牌和功率不同，数值会有部分变化。

ملاحظة: قد تتغير القيم جزئيا حسب العلامة التجارية للمحرك وقدرته.

AEE-D-II 超静音柴油发电机组

AEE-D-II · · 500 – 700 kW الهدوء فائقة ديزل توليد مجموعة

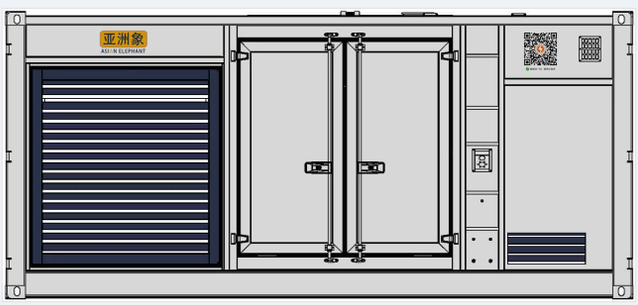

500 – 700 kW 租赁主力机型

· 500 – 700 kW عمود أسطول التأجير

一辆 17.5 m 高低板装 3 台。6 台机组进场，别人要发 3 车，你只要 2 车——省下的不只是运费，还有一整套报关、进场、吊装和现场调度。

ثلاث لكل مقطورة منخفضة17.5 م— حيث يحتاج الآخرون إلى ثلاث شاحنات لست مجموعات، تكفيكم اثنتان: إجراءات جمركية ومناولة في الموقع أقل.

参数 المعلمة	AEE-D-II المواصفة
系列型号 السلسلة	AEE-D-II
额定功率 القدرة المقننة	**500 – 700 kW** · 625 – 875 kVA
应用场景 التطبيق	租赁＆电站场景 تشغيل تأجيري ومحطة
发动机品牌 خيارات المحرك	Cummins · Volvo · Scania · Baudouin · Perkins · Weichai
发电机品牌 خيارات المولد	Stamford · Leroy-Somer · Mecc Alte · Dingge
发动机燃油消耗率 استهلاك الوقود	**≤ 192 g/kWh ***
消音器 كاتم الصوت	医用级，阻抗复合式 فئة المستشفيات، مزيج امتصاصي وتفاعلي
噪音（7 米） الضجيج عند7 م	**≤65 ± 1 dB(A) ***
外形尺寸 l ×ع ×ط	5550 × 2200 × 2520 mm
燃油箱 الخزان	内置底部油箱 2100 L خزان مدمج
箱体形式 الغلاف	集装箱型 · 非钣金箱 · · نوع الحاوية ليست من الصفائح المعدنية
运输效率 النقل	**3 台 / 17.5 m 高低板** · 30 % +م 17.5 لكل مقطورة منخفضة 3
发动机转速 سرعة المحرك	1500 / 1800 rpm
额定频率 التردد المقنن	50 / 60 Hz
相数 الأطوار	3

参数 المعلمة	AEE-D-II المواصفة
三相额定电压 ثلاثي الأطوار الجهد المقنن	380～480V可选
功率因数 معامل القدرة	0.8
频率降 هبوط التردد	≤ 3 %
频率恢复时间 استعادة التردد	≤ 3 s
冷却方式 التبريد	强制排风；散热器与风扇置于独立舱 تهوية بالهواء القسري؛ المبرد والمروحة في حجرة معزولة
控制系统 نظام التحكم	数字式 رقمي
并机控制器 وحدة التحكم بالتوازي	SmartGen HGM9510N 标配 SmartGen HGM9510N قياسي ComAp / DSE / DEIF اختياري
内部结构 البنية الداخلية	**三舱独立结构** ثلاث حجرات مستقلة
防护等级 درجة الحماية	IP44（IP54 可选） · IP44 · IP54 اختياري
环境温度 درجة الحرارة المحيطة	−15 °C 至 +50 °C من15− إلى +50 °C؛ −40 °C مع سخان مياه التبريد
海拔 الارتفاع	≤ 2000 m
机组重量 الوزن الإجمالي	10000 – 12000 kg
执行标准 المعايير	ISO 8528-5:2018 · ISO 8528-10:2022 · GB/T 2820.5:2025 · CE

* 备注：发动机品牌和功率不同，数值会有部分变化。
ملاحظة: قد تتغير القيم جزئيا حسب العلامة التجارية للمحرك وقدرته.

AEE-D-Ⅲ 超静音柴油发电机组

AEE-D-III · · 1000 – 1200 kWالهدوء فائقة ديزل توليد مجموعة



1000 – 1200 kW 电站级连续工况

· 1000 – 1200 kWتشغيل مستمر بفئة المحطات

20 尺标准高柜整机，为海岛电网、偏远工业与工业基荷的连续运转而设计。

حاوية high cube حقيقية بطول 20 ft ، مصممة للتشغيل المستمر في الشبكات المعزولة والصناعات النائية وحمل الأساس.

参数 المعلمة	AEE-D-Ⅲ المواصفة
系列型号 السلسلة	AEE-D-Ⅲ · 电站系列 · AEE-D-Ⅲ · station سلسلة
额定功率 القدرة المقننة	**1000 – 1200 kW** · 1250 – 1500 kVA
应用场景 التطبيق	静音电站 · 连续工况 محطة طاقة هادئة — تشغيل مستمر
发动机品牌 خيارات المحرك	Cummins · Baudouin · Perkins
发电机品牌 خيارات المولد	Stamford · Leroy-Somer · Mecc Alte · Dingge
发动机燃油消耗率 استهلاك الوقود	**≤ 197 g/kWh ***
消音器 كاتم الصوت	医用级，阻抗复合式 فئة المستشفيات، مزيج امتصاصي وتفاعلي
噪音（7 米） الضجيج عند7 م	**≤65 ± 1 dB(A) ***
外形尺寸 l ×ع ×ط	6058 × 2438 × 2896 mm (high cube 20 ft)بطول
燃油箱 الخزان	内置底部油箱 2000 L السعة عند الطلب
箱体形式 الغلاف	集装箱型 尺高柜 · · high cubeنوع الحاوية 20 ftبطول
运输效率 النقل	**2 台 / 13 m 平板** · 30 % +م 13لكل شاحنة مسطحة 2
发动机转速 سرعة المحرك	1500 / 1800 rpm
额定频率 التردد المقنن	50 / 60 Hz
相数 الأطوار	3

参数 المعلمة	AEE-D-Ⅲ المواصفة
三相额定电压 ثلاثي الأطوار الجهد المقنن	380～480V可选
功率因数 معامل القدرة	0.8
频率降 هبوط التردد	≤ 3 %
频率恢复时间 استعادة التردد	≤ 3 s
冷却方式 التبريد	强制排风；散热器与风扇置于独立舱 تهوية بالهواء القسري؛ المبرد والمروحة في حجرة معزولة
控制系统 نظام التحكم	数字式 رقمي
并机控制器 وحدة التحكم بالتوازي	SmartGen HGM9510N 标配 SmartGen HGM9510N قياسي ComAp / DSE / DEIF اختياري
内部结构 البنية الداخلية	**三舱独立结构** ثلاث حجرات مستقلة
防护等级 درجة الحماية	IP44（IP54 可选） · IP44 · IP54 اختياري
环境温度 درجة الحرارة المحيطة	−15 °C 至 +50 °C من−15 إلى+50 °C؛ −40 °C مع سخان مياه التبريد
海拔 الارتفاع	≤ 2000 m
机组重量 الوزن الإجمالي	16000 – 17000 kg
执行标准 المعايير	ISO 8528-5:2018 · ISO 8528-10:2022 · GB/T 2820.5:2025 · CE


* 备注：发动机品牌和功率不同，数值会有部分变化。

ملاحظة: قد تتغير القيم جزئيا حسب العلامة التجارية للمحرك وقدرته.

AEE-G ·سلسلة 天然气超静音系列

AEE-G- I 超静音天然气发电机组

AEE-G · الهدوء فائقة طبيعي غاز توليد مجموعات

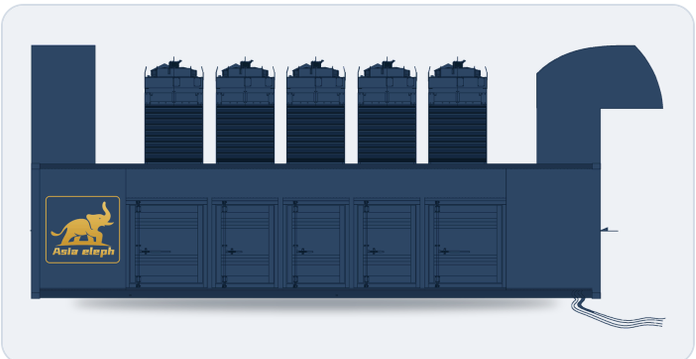

1250 kW 连续基荷

1250 kW مستمر أساس حمل

40 尺标准高柜，5 台 250 kW 并联在一个集装箱内，适用于孤岛与工业基荷天然气发电。

خمس مجموعات بقدرة 250 kW تعمل بالتوازي في حاوية high cube 40 ft واحدة بطول — تغذية غاز أساسية للشبكات المعزولة والصناعة.

项目 البند	AEE-G-I 1250 kW غاز طبيعي
额定功率 القدرة المقننة	**1250 kW** (1563 kVA)
应用 التطبيق	静音天然气电站 · 连续运行工况 محطة غاز طبيعي هادئة — تشغيل مستمر
发动机 المحرك	Weichai
发电机 المولد	Stamford · Leroy-Somer · Mecc Alte · Dingge
转速 / 频率 السرعة/ التردد	1500 / 1800 rpm · 50 / 60 Hz
相数 / 电压 الأطوار/ الجهد	3 相 · 380～480V可选 · 功率因数 0.8 3 أطوار 380–480 V · PF 0.8
消音器 كاتم الصوت	医用级，阻抗复合式 فئة المستشفيات، مزيج امتصاصي وتفاعلي
噪音（7 米） الضجيج عند 7 م	**≤70 ± 1 dB(A)**
外形尺寸 ط × ع × ا	**12192 × 2438 × 2896 mm** 40 ft)حاوية عالية(
机组重量 وزن المجموعة	**26000 kg**
燃料供应 تغذية الوقود	天然气供应 · 无柴油箱 · 配自动机油补偿油箱 غاز طبيعي؛ بدون خزان ديزل؛ خزان تعويض زيت تلقائي
内部结构 البنية الداخلية	燃气模组 / 发动机 / 冷却三舱独立 حجرات مخصصة لمسار الغاز والمحرك والتبريد
防护等级 درجة الحماية	IP44
运行环境 نطاق الحرارة	−10 °C to +50 °C（加装水套加热器可至 −40 °C） من −10 إلى −40 °C) مع سخان مياه التبريد +50 °C)
排放标准 معيار الانبعاثات	天然气 · 按目的地气质与当地许可确认 يؤكد حسب جودة الغاز في بلد المقصد والترخيص المحلي

共用技术规格 • 四个系列完全一致

مواصفات فنية مشتركة· في متطابقة السلاسل الأربع

项目 البند	技术参数 المواصفة
额定频率 التردد المقنن	50 / 60 Hz
发动机转速 سرعة المحرك	1500 / 1800 rpm
相数 / 电压 / 功率因数 الأطوار/ الجهد/ معامل القدرة	3 相 · 380～480V可选 · 0.8 3-phase · 380–480 V · PF 0.8
频率降 / 恢复时间 الهبوط/ الاستعادة	≤ 3 % · ≤ 3 s
控制系统 نظام التحكم	数字式رقمي
并机控制器 التشغيل المتوازي	**SmartGen HGM9510N** ComAp / DSE / DEIF اختياري
内部结构 البنية الداخلية	三舱独立ثلاث حجرات مستقلة ·
冷却方式 التبريد	强制排风 · 散热器与风扇置于独立舱室 تهوية بالهواء القسري؛ المبرد والمروحة في حجرة معزولة
防护等级 درجة الحماية	IP44（可选IP54 · IP54 اختياري ）
设计运行环境 درجة الحرارة المحيطة	−15 °C ~ +50 °C（水套加热器可至 −40 °C） مع سخان مياه التبريد حتى−40 °C
海拔 الارتفاع	≤ 2000 m 不降容قدرة بدون تخفيض ·
适用标准 المعايير	ISO 8528-5:2018 · ISO 8528-10:2022 · GB/T 2820.5:2025 · CE

SmartGen HGM9510N 并机控制器

وحدة تحكم بالتشغيل المتوازي في كل مجموعة

- **32 位 ARM 单片机；LCD 240×128 带背光，中英文等多语言。**
  معالجARM بـ32 بت؛ شاشةLCD 240 × 128 بإضاءة خلفية، متعددة اللغات.
- **并机功能：电压差 / 频率差 / 相角差同步，并机与解列负载软转移。**
  التزامن على الجهد والتردد وزاوية الطور، مع نقل تدريجي للحمل.
- **接口：RS485、USB、以太网、CANBUS（J1939 电喷机）。**
  RS485, USB, Ethernet, CAN bus (J1939).
- **I/O：10 路输出、10 路可编程输入、3 路固定 + 2 路可编程模拟量。**
  10 مخارج،10 مداخل قابلة للبرمجة،3 مداخل ثابتة+ مدخلان تماثليان قابلان للبرمجة.
- **AC 测量精度 Class 0.5；控制器外壳 IP65；工作温度 −25 ~ 70 °C。**
  دقة قياس التيار المتردد: فئة0.5 ؛ غلاف وحدة التحكم IP65؛ من−25 إلى+70 °C.
- **远程车队选项：HMU15N 多机监控，云猫 + 智云平台实现 GPS 定位。**
  مراقبة الأسطول عن بعد عبرHMU15N وGPS، عبر بوابة سحابية.

三舱独立专利设计

ثلاث حجرات

燃气模组、散热器与发动机舱各自独立，冷却风道互不干扰。

حجرات منفصلة: هواء التبريد لا يزعج المحرك أبدا.

医用级消音器

كاتم صوت من فئة المستشفيات

阻性+抗性复合消音器，降低噪音达45分贝。

كاتم صوت مزدوج امتصاصي وتفاعلي— أقل حتى 45 dB(A).

出厂全制程质检

بروتوكول اختبار بنك الأحمال

0 – 110 % 负载测试 + 控制与保护功能测试。

اختبار بنك أحمال بنسبة 110 % وفحص الحمايات.

六类典型工况，一套箱体平台

ستة أنماط تشغيل· منصة واحدة

我们按发动机、发电机、冷却、过滤与控制包逐一配置，而不是把同一台机器卖给所有人。

نهيئ المحرك والمولد والتبريد والترشيح وحزمة التحكم حول المشروع— لا آلة واحدة للجميع.

设备租赁公司

شركات التأجير

统一外观、统一保养与备件，一台机器学会，整个车队都能上手。

التوحيد القياسي يؤتي ثماره: طراز واحد، روتين صيانة واحد، مخزون قطع غيار واحد.

数据中心备载与常载

مراكز البيانات: احتياطي وأساسي

园区级负载以并机模块运行，同步质量比单机参数更重要。

تعمل أحمال المجمع في كتل متوازية، حيث تكون جودة التزامن حاسمة.

油田与海上平台

حقول النفط والمنصات البحرية

高温、盐雾、含烃冷却空气是常态，不是例外工况。

حرارة محيطة عالية، هواء محمل بالملح وهيدروكربونات في هواء التبريد: ظروف عادية.

工地与 EPC 项目

مواقع البناء ومشاريعEPC

负荷随工期增长，先上一台，后续按需并机扩容。像积木一样搭建。

ينمو حمل الموقع مع تقدم البرنامج— ابدؤوا بمجموعة واحدة وأضيفوا أخرى بالتوازي، كتلة بكتلة.

大型活动与转播

الفعاليات الكبرى والبث

噪音写进许可条款。如果对噪音有更高要求，我们可以定制7米处58分贝的AEE-D-I机组。

الضجيج مدرج في الترخيص. لحدود أكثر صرامة، يمكننا بناءAEE-D-I يصل إلى58 dB(A) عند7 م.

海岛电网与偏远工业

الشبكات المعزولة والصناعة النائية

机组就是电网，连续运转的工况，AEE正为此设计。每年8000小时运转，静谧稳定可靠。

عندما تكون المجموعة هي الشبكة، يكون التشغيل مستمرا — ASIA ELEPH مصممة لذلك8,000 : ساعة سنويا، هادئة وموثوقة.

从询盘到现场通电

من الاستفسار إلى التشغيل

1. **您提供工况**
   kW、数量、电压、环境条件、燃料品质与目的港。
   الكمية، الجهد، الحرارة المحيطة، الوقود، ميناء الوصول. ،kW
2. **我们给出方案**
   含图纸、重量、燃油曲线、噪音数据与报价。
   ورقة البيانات: رسومات، أوزان، منحنيات، بيانات صوتية، وسعر.
3. **整机交付**
   成套全成品出厂，完成总装与负载测试。
   مجموعات كاملة، مجمعة ومختبرة تحت الحمل.
4. **一站式服务**
   进口单证、调试支持与远程技术支持。
   مستندات الاستيراد، والتشغيل، والدعم عن بعد.

可选配置

معدات اختيارية

- **控制器** — ComAp · DSE · DEIF
- **机油低液位报警** — إنذار انخفاض مستوى الزيت
- **双燃油过滤系统** — ترشيح مزدوج للوقود
- **轴承温度监测** — مراقبة حرارة المحامل
- **自动加油系统** — نظام تزود بالوقود تلقائي
- **绕组温度监测** — مراقبة حرارة الملفات
- **自动机油补偿** — تعويض زيت تلقائي
- **防冷凝加热器** — سخان مضاد للتكثف
- **围堰底座油箱** — خزان وقود قاعدي محاط بسد
- **水套加热器** — سخان مياه التبريد
- **三防处理** — تجهيز للمناطق الاستوائية
- **IP54 防护** — غلافIP54

告诉我们气候、油品与场景，我们据此制造。

أخبرونا بالمناخ وجودة الوقود والتطبيق— ونحن نبني وفق ذلك.

ASIA ELEPH
超静音发电机组

亚洲象，电力租赁的强有力之选

ASIA ELEPH، بديل قوي للتأجير.

超静音 · 可堆叠 · 全生命周期租赁

فائقة الهدوء. قابلة للتكديس. مصممة لدورة حياة التأجير بالكامل.

CONTACT · 联系我们

销售热线 الهاتف	**+86 25 5811 8558**
手机 / WhatsApp MOBILE / WHATSAPP	**+86 177 5177 8558**
邮箱 البريد الإلكتروني	**sales@asiaeleph.com**
网址 الموقع الإلكتروني	**www.asiaeleph.com**
所在地 الموقع	نانجينغ، جيانغسو، الصين **中国 · 江苏 · 南京**

المعايير والامتثال· 标准与合规

- **主要应用标准：ISO 8528-5:2018、ISO 8528-10:2022、GB/T 2820.5:2025、CE。**
  ISO 8528-5:2018 · ISO 8528-10:2022 · GB/T 2820.5:2025 · CE.
- **体系认证：ISO 9001:2015、ISO 14001:2015、ISO 45001:2018、HSE**
  ISO 9001:2015 · ISO 14001:2015 · ISO 45001:2018 · HSE.معتمدة
- **整机交付：出厂完成总装与负载测试，成套全成品交付。**
  مجموعات كاملة فقط— مجمعة ومختبرة تحت الحمل في المصنع.
- **排放：柴油机型为国三 / 欧三A。欧盟、英国移动（NRMM）用途须采用 Stage V 发动机，报价前请与我们确认目的市场。**
  تتوافق طرازات الديزل مع China Stage III / EU Stage III A. يتطلب الاستخدام المتنقل(NRMM) في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة محركات— Stage V أكدوا السوق المقصود قبل عرض السعر.

WWW.ASIAELEPH.COM

超静音发电机组 250 – 1250 kW · 静谧 · 可靠 · 高效

مجموعات توليد فائقة الهدوء· 250–1250 kW هادئة· موثوقة· فعالة

噪音限值为 75% 负载下四方向平均值；发动机与发电机品牌不同，燃油消耗率与机组重量会有部分变化。产品可能因持续改进而调整，下单前请与销售代表确认。 حدود الضجيج هي متوسط القراءات في أربعة اتجاهات عند حمل 75 %؛ ويختلف استهلاك الوقود وكتلة المجموعة حسب ماركة المحرك والمولد. قد تتغير المواصفات مع التحسين المستمر— أكدوها مع مسؤول المبيعات قبل الطلب.