ASIA ELEPH
超静音发电机组

www.asiaeleph.com

FOLLETO DE PRODUCTO EXPORT 2026

GRUPOS ELECTRÓGENOS ULTRASILENCIOSOS

超静音发电机组

250 – 1250 kW • **为租赁车队与连续电站工况而生** • Diseñados para flotas de alquiler y servicio continuo

系列 / SERIES	噪音 / RUIDO A 7 M	50°C满载输出 / PLENA POTENCIA A 50 °C	模块化·标准化 / MODULAR · ESTÁNDAR
4	63 dB(A)	100%	1+N

AEE-D-I
250 – 400 kW
租赁定制 · Alquiler a medida

AEE-D-II
500 – 700 kW
租赁定制 · Alquiler a medida

AEE-D-Ⅲ
1000 – 1200 kW
移动电站 · Central móvil

AEE-G-I
1250 kW
天然气电站 · Central de gas




ISO 8528-5:2018 · ISO 8528-10:2022 · GB/T 2820.5:2025 · CE
SILENCIOSOS · FIABLES · EFICIENTES

一套平台，四个功率段

UNA PLATAFORMA · CUATRO GAMAS DE POTENCIA

四个静音式系列共用同一套箱体架构、控制系统与服务逻辑。你的操作人员只需学会一台机器，车队就能干净利落地扩张；备件、保养流程与远程监控也只需一套。


La estandarización, la modularidad y la apilabilidad son lo que hace rentable una flota de grupos ultrasilenciosos: una sola arquitectura de contenedor, una sola plataforma de control y una sola lógica de servicio en las cuatro series. Sus operarios aprenden una sola máquina y la flota crece sin sobresaltos.



AEE-D-I · ALQUILER

250–400 kW

租赁主力机型 El caballo de batalla del alquiler.



AEE-D-II · ALQUILER

500–700 kW

租赁主力机型 El caballo de batalla del alquiler.



AEE-D-Ⅲ · STATION

1000–1200 kW

20 尺高柜柴油电站 Una auténtica central en contenedor high cube de 20 ft.



AEE-G-I · CENTRAL DE GAS

1250 kW

40 尺高柜天然气电站 1,25 MW de carga base a gas en un contenedor de 40 ft.

63 ± 1
分贝 • 7 米处
DB(A) A 7 M

3
独立舱室结构
COMPARTIMENTOS

≥3 %
能耗优于常规机组
CONSUMO REDUCIDO vs GRUPOS CONVENCIONALES

20 / 40 ft
标准高柜尺寸
HIGH CUBE ESTÁNDAR

24 h
无人值守运行
FUNCIONAMIENTO AUTÓNOMO

50 %↓
故障率降低
MENOS AVERÍAS

100 %
50 °C 满载输出
POTENCIA A 50 °C

40 %+
运费节省
FLETE AHORRADO

1+N
模块化·标准化
MODULAR · ESTÁNDAR

2000 m
海拔不降容
ALTITUD, SIN DERATING

−40 °C
选配水套加热器
CON CALENTADOR

6
台 / 车 • AEE-D-I
UNIDADES POR REMOLQUE

三舱独立专利设计

TRES COMPARTIMENTOS




进风排风散热互不干扰，是 50 °C 满载的物理基础。

Admisión y escape separados: plena potencia a 50 °C.

运输即规格

EL FLETE ES UN CRITERIO



体积小、可堆叠，每 kW 运费和仓储费用显著更低。

Compacto y apilable — menos flete y almacenamiento por kW.

AEE-D系列超静音柴油发电机组

AEE-D · GRUPOS ELECTRÓGENOS DIÉSEL ULTRASILENCIOSOS

参数 PARÁMETRO	AEE-D-I 250–400 kW	AEE-D-II 500–700 kW	AEE-D-Ⅲ 1000–1200 kW
额定功率 POTENCIA NOMINAL	**250 – 400 kW**	**500 – 700 kW**	**1000 – 1200 kW**
视在功率 POTENCIA APARENTE	313 – 500 kVA	625 – 875 kVA	1250 – 1500 kVA
发动机品牌 MOTORES DISPONIBLES	Cummins · Volvo · Scania · Perkins · Weichai · Hanma	Cummins · Volvo · Scania · Baudouin · Perkins · Weichai	Cummins · Baudouin · Perkins
发电机品牌 ALTERNADORES DISPONIBLES	Stamford · Leroy-Somer · Mecc Alte · Dingge	Stamford · Leroy-Somer · Mecc Alte · Dingge	Stamford · Leroy-Somer · Mecc Alte · Dingge
模块 MÓDULO	并机模块，含4G远程功能 Módulo paralelo, 4G remoto	并机模块，含4G远程功能 Módulo paralelo, 4G remoto	并机模块，含4G远程功能 Módulo paralelo, 4G remoto
噪音（7 米） RUIDO A 7 M	**≤63 ± 1 dB(A)**	**≤65 ± 1 dB(A)**	**≤65 ± 1 dB(A)**
外形尺寸 长×宽×高 DIMENSIONES L × A × H	4200 × 1500 × 2500 mm	5550 × 2200 × 2520 mm	6058 × 2438 × 2896 mm (high cube de 20 ft)
运输效率 EFICIENCIA DE TRANSPORTE	**6 台 / 13.7 m 高低板** 6 por remolque de 13,7 m · 40 % +	**3 台 / 17.5 m 高低板** 3 por remolque de 17,5 m · 30 % +	**2 台 / 13 m 平板** 2 por plataforma de 13 m · 30 % +
燃油箱 DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE	内置底部油箱 1300 L Depósito integrado, 1300 L	内置底部油箱 2100 L Depósito integrado, 2100 L	内置底部油箱 2000 L Depósito integrado, 2000 L
箱体形式 CERRAMIENTO	集装箱型 · 全焊接 Contenedor totalmente soldado	集装箱型 · 全焊接 Contenedor totalmente soldado	集装箱型 · 20 尺高柜 Contenedor high cube de 20

为租赁循环而生

DISEÑADO PARA EL CICLO DE ALQUILER, NO PARA EL ESCAPARATE

- **三舱独立结构，进风排风散热采用独立系统，50°C 环境仍可满功率输出。**
  Tres compartimentos independientes con admisión y escape dedicados — plena potencia a 50 °C ambiente.
- **相比传统结构的发电机组，AEE-D系列超静音发电机组燃油节省率 > 3%。**
  Frente a los grupos electrógenos convencionales, la serie AEE-D consume más de un 3 % menos de combustible.
- **电动预供油泵，长期停放后无需手动排空气。**
  Bomba de cebado eléctrica de combustible — sin purga manual de aire tras un almacenamiento prolongado.
- **双燃油过滤系统，减少滤芯堵塞造成的停机。**
  Doble filtración de combustible — menos paradas por filtros obstruidos por un diésel de baja calidad.
- **即使发动机故障，更换一台发动机继续租赁，箱体全生命周期使用。**
  Tras una avería grave del motor, sustituye solo el motor — el grupo sigue en alquiler y el cerramiento cumple toda su vida útil.


操作员会立刻感受到的差异

LO QUE SUS OPERARIOS NOTAN PRIMERO

- **安静到能进城区：7 米处低至 63±1 分贝。**
  Suficientemente silencioso para la ciudad — desde 63 ± 1 dB(A) a 7 m.
- **1+N 模块化标准，并机是标准配置。方便租赁车队标准化服务。**
  Arquitectura modular 1+N — paralelismo de serie: mantenimiento de la flota de alquiler estandarizado.
- **常规故障：高水温报警、滤芯堵塞停机、带载能力弱、电瓶老化快等均显著减少。**
  Los fallos habituales — alarmas de temperatura del refrigerante, paradas por filtros obstruidos, mala aceptación de carga y envejecimiento rápido de las baterías — se reducen notablemente.
- **ASIA ELEPH机组体积小，集装箱式、可堆叠，方便吊装和运输。每 kW 的运输和仓储费用明显降低。**
  Compacto, estandarizado y apilable — fácil de izar y expedir, con un coste de flete y almacenamiento por kW muy inferior.
- **易清洁：箱体便于清洗，缩短两次出租之间的整备时间。**
  Fácil de limpiar — rotación más rápida entre alquileres.

AEE-D-I 超静音柴油发电机组

AEE-D-I · GRUPO ELECTRÓGENO DIÉSEL ULTRASILENCIOSO · 250 – 400 kW

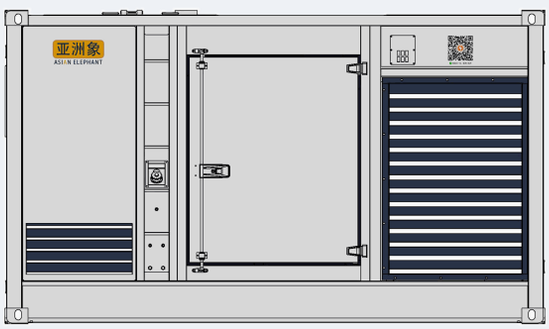

250 – 400 kW 租赁主力机型

EL COMPACTO CABALLO DE BATALLA DEL ALQUILER · 250 – 400 kW

一车装 6 台，运费省 40%；7 米处仅**63±1分贝**——噪音门槛别人做不了的合同，你能做。这不是省钱，是打开一整类新订单。

Seis por camión, 40 % menos de flete, 63 ± 1 dB(A) a 7 m — gana los pedidos que otros pierden por los límites de ruido.

参数 PARÁMETRO	AEE-D-I ESPECIFICACIÓN
系列型号 SERIE	AEE-D-I
额定功率 POTENCIA NOMINAL	**250 – 400 kW** · 313 – 500 kVA
应用场景 APLICACIÓN	租赁场景 Servicio de alquiler
发动机品牌 MOTORES DISPONIBLES	Cummins · Volvo · Scania · Perkins · Weichai · Hanma
发电机品牌 ALTERNADORES DISPONIBLES	Stamford · Leroy-Somer · Mecc Alte · Dingge
发动机燃油消耗率 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	**≤ 187 g/kWh ***
消音器 SILENCIADOR	医用级，阻抗复合式 Clase hospitalaria, absorbente-reactiva
噪音（7 米） RUIDO A 7 M	**≤63 ± 1 dB(A) ***
外形尺寸 L × A × H	4200 × 1500 × 2500 mm
燃油箱 DEPÓSITO	内置底部油箱 1300 L Depósito integrado
箱体形式 CERRAMIENTO	集装箱型 · 非钣金箱 · Tipo contenedor · sin chapa metálica
运输效率 TRANSPORTE	**6 台 / 13.7 m 高低板** 6 por remolque rebajado de 13,7 m · 40 % +
发动机转速 RÉGIMEN	1500 / 1800 rpm
额定频率 FRECUENCIA NOMINAL	50 / 60 Hz
相数 FASES	3


参数 PARÁMETRO	AEE-D-I ESPECIFICACIÓN
三相额定电压 TRIFÁSICO TENSIÓN NOMINAL	380～480V可选
功率因数 FACTOR DE POTENCIA	0.8
频率降 CAÍDA DE FRECUENCIA	≤ 3 %
频率恢复时间 RECUPERACIÓN DE FRECUENCIA	≤ 3 s
冷却方式 REFRIGERACIÓN	强制排风；散热器与风扇置于独立舱 Ventilación de aire forzado; radiador y ventilador en un compartimento aislado
控制系统 SISTEMA DE CONTROL	数字式 Digital
并机控制器 CONTROLADOR DE PARALELISMO	SmartGen HGM9510N 标配 SmartGen HGM9510N de serie ComAp / DSE / DEIF opcional
内部结构 ESTRUCTURA INTERNA	**三舱独立结构** Tres compartimentos independientes
防护等级 GRADO DE PROTECCIÓN	IP44（IP54 可选） · IP44 · IP54 opcional
环境温度 TEMPERATURA AMBIENTE	−15 °C 至 +50 °C de −15 a +50 °C; −40 °C con calentador de agua de camisa
海拔 ALTITUD	≤ 2000 m
机组重量 PESO TOTAL	4000 – 7000 kg
执行标准 NORMAS	ISO 8528-5:2018 · ISO 8528-10:2022 · GB/T 2820.5:2025 · CE

* 备注：发动机品牌和功率不同，数值会有部分变化。

Nota: los valores pueden variar según la marca y la potencia del motor.

AEE-D-II 超静音柴油发电机组

AEE-D-II · GRUPO ELECTRÓGENO DIÉSEL ULTRASILENCIOSO · 500 – 700 kW

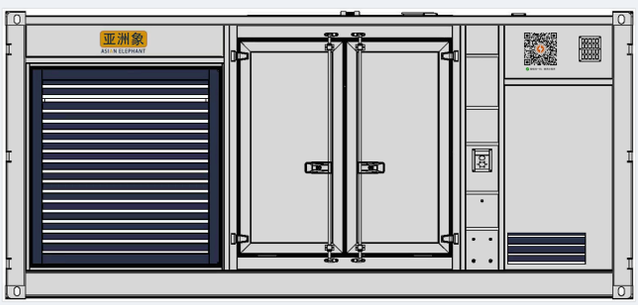

500 – 700 kW 租赁主力机型

EL CABALLO DE BATALLA DEL ALQUILER · 500 – 700 kW

一辆 17.5 m 高低板装 3 台。6 台机组进场，别人要发 3 车，你只要 2 车——省下的不只是运费，还有一整套报关、进场、吊装和现场调度。

Tres por remolque rebajado de 17,5 m — donde otros necesitan tres camiones para seis grupos, a usted le bastan dos: menos despacho de aduanas y menos manipulación en obra.

参数 PARÁMETRO	AEE-D-II ESPECIFICACIÓN
系列型号 SERIE	AEE-D-II
额定功率 POTENCIA NOMINAL	**500 – 700 kW** · 625 – 875 kVA
应用场景 APLICACIÓN	租赁＆电站场景 Servicio de alquiler y central
发动机品牌 MOTORES DISPONIBLES	Cummins · Volvo · Scania · Baudouin · Perkins · Weichai
发电机品牌 ALTERNADORES DISPONIBLES	Stamford · Leroy-Somer · Mecc Alte · Dingge
发动机燃油消耗率 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	**≤ 192 g/kWh ***
消音器 SILENCIADOR	医用级，阻抗复合式 Clase hospitalaria, absorbente-reactiva
噪音（7 米） RUIDO A 7 M	**≤65 ± 1 dB(A) ***
外形尺寸 L × A × H	5550 × 2200 × 2520 mm
燃油箱 DEPÓSITO	内置底部油箱 2100 L Depósito integrado
箱体形式 CERRAMIENTO	集装箱型 · 非钣金箱 · Tipo contenedor · sin chapa metálica
运输效率 TRANSPORTE	**3 台 / 17.5 m 高低板** 3 por remolque rebajado de 17,5 m · 30 % +
发动机转速 RÉGIMEN	1500 / 1800 rpm
额定频率 FRECUENCIA NOMINAL	50 / 60 Hz
相数 FASES	3

参数 PARÁMETRO	AEE-D-II ESPECIFICACIÓN
三相额定电压 TRIFÁSICO TENSIÓN NOMINAL	380～480V可选
功率因数 FACTOR DE POTENCIA	0.8
频率降 CAÍDA DE FRECUENCIA	≤ 3 %
频率恢复时间 RECUPERACIÓN DE FRECUENCIA	≤ 3 s
冷却方式 REFRIGERACIÓN	强制排风；散热器与风扇置于独立舱 Ventilación de aire forzado; radiador y ventilador en un compartimento aislado
控制系统 SISTEMA DE CONTROL	数字式 Digital
并机控制器 CONTROLADOR DE PARALELISMO	SmartGen HGM9510N 标配 SmartGen HGM9510N de serie ComAp / DSE / DEIF opcional
内部结构 ESTRUCTURA INTERNA	**三舱独立结构** Tres compartimentos independientes
防护等级 GRADO DE PROTECCIÓN	IP44（IP54 可选） · IP44 · IP54 opcional
环境温度 TEMPERATURA AMBIENTE	−15 °C 至 +50 °C de −15 a +50 °C; −40 °C con calentador de agua de camisa
海拔 ALTITUD	≤ 2000 m
机组重量 PESO TOTAL	10000 – 12000 kg
执行标准 NORMAS	ISO 8528-5:2018 · ISO 8528-10:2022 · GB/T 2820.5:2025 · CE

* 备注：发动机品牌和功率不同，数值会有部分变化。

Nota: los valores pueden variar según la marca y la potencia del motor.

AEE-D-Ⅲ 超静音柴油发电机组

AEE-D-III · GRUPO ELECTRÓGENO DIÉSEL ULTRASILENCIOSO · 1000 – 1200 kW



1000 – 1200 kW 电站级连续工况

SERVICIO CONTINUO DE CLASE CENTRAL · 1000 – 1200 kW

20 尺标准高柜整机，为海岛电网、偏远工业与工业基荷的连续运转而设计。

Un auténtico contenedor high cube de 20 ft, diseñado para el servicio continuo en redes insulares, industria aislada y carga base.

参数 PARÁMETRO	AEE-D-Ⅲ ESPECIFICACIÓN
系列型号 SERIE	AEE-D-Ⅲ · 电站系列 · AEE-D-Ⅲ · station serie
额定功率 POTENCIA NOMINAL	**1000 – 1200 kW** · 1250 – 1500 kVA
应用场景 APLICACIÓN	静音电站 · 连续工况 Central silenciosa — servicio continuo
发动机品牌 MOTORES DISPONIBLES	Cummins · Baudouin · Perkins
发电机品牌 ALTERNADORES DISPONIBLES	Stamford · Leroy-Somer · Mecc Alte · Dingge
发动机燃油消耗率 CONSUMO DE COMBUSTIBLE	**≤ 197 g/kWh ***
消音器 SILENCIADOR	医用级，阻抗复合式 Clase hospitalaria, absorbente-reactiva
噪音（7 米） RUIDO A 7 M	**≤65 ± 1 dB(A) ***
外形尺寸 L × A × H	6058 × 2438 × 2896 mm (high cube de 20 ft)
燃油箱 DEPÓSITO	内置底部油箱 2000 L Capacidad bajo demanda
箱体形式 CERRAMIENTO	集装箱型　　尺高柜 · Tipo contenedor · high cube de 20 ft
运输效率 TRANSPORTE	**2 台 / 13 m 平板** 2 por plataforma de 13 m · 30 % +
发动机转速 RÉGIMEN	1500 / 1800 rpm
额定频率 FRECUENCIA NOMINAL	50 / 60 Hz
相数 FASES	3

参数 PARÁMETRO	AEE-D-Ⅲ ESPECIFICACIÓN
三相额定电压 TRIFÁSICO TENSIÓN NOMINAL	380～480V可选
功率因数 FACTOR DE POTENCIA	0.8
频率降 CAÍDA DE FRECUENCIA	≤ 3 %
频率恢复时间 RECUPERACIÓN DE FRECUENCIA	≤ 3 s
冷却方式 REFRIGERACIÓN	强制排风；散热器与风扇置于独立舱 Ventilación de aire forzado; radiador y ventilador en un compartimento aislado
控制系统 SISTEMA DE CONTROL	数字式 Digital
并机控制器 CONTROLADOR DE PARALELISMO	SmartGen HGM9510N 标配 SmartGen HGM9510N de serie ComAp / DSE / DEIF opcional
内部结构 ESTRUCTURA INTERNA	**三舱独立结构** Tres compartimentos independientes
防护等级 GRADO DE PROTECCIÓN	IP44（IP54 可选） · IP44 · IP54 opcional
环境温度 TEMPERATURA AMBIENTE	−15 °C 至 +50 °C de −15 a +50 °C; −40 °C con calentador de agua de camisa
海拔 ALTITUD	≤ 2000 m
机组重量 PESO TOTAL	16000 – 17000 kg
执行标准 NORMAS	ISO 8528-5:2018 · ISO 8528-10:2022 · GB/T 2820.5:2025 · CE

* 备注：发动机品牌和功率不同，数值会有部分变化。

Nota: los valores pueden variar según la marca y la potencia del motor.

SERIE AEE-G · 天然气超静音系列

AEE-G- I 超静音天然气发电机组

AEE-G · GRUPOS ELECTRÓGENOS DE GAS NATURAL ULTRASILENCIOSOS



1250 kW 连续基荷

1.250 kW DE CARGA BASE CONTINUA

40 尺标准高柜，5 台 250 kW 并联在一个集装箱内，适用于孤岛与工业基荷天然气发电。

Cinco grupos de 250 kW en paralelo en un solo contenedor high cube de 40 ft — alimentación de gas de base para redes insulares e industria.

项目 CONCEPTO	AEE-G-I 1250 kW DE GAS NATURAL
额定功率 POTENCIA NOMINAL	**1250 kW** (1563 kVA)
应用 APLICACIÓN	静音天然气电站 · 连续运行工况 Central de gas natural silenciosa — servicio continuo
发动机 MOTOR	Weichai
发电机 ALTERNADOR	Stamford · Leroy-Somer · Mecc Alte · Dingge
转速 / 频率 VELOCIDAD / FRECUENCIA	1500 / 1800 rpm · 50 / 60 Hz
相数 / 电压 FASES / TENSIÓN	3 相 · 380～480V可选 · 功率因数 0.8 Trifásico · 380–480 V · FP 0,8
消音器 SILENCIADOR	医用级，阻抗复合式 Clase hospitalaria, absorbente-reactiva
噪音（7 米） RUIDO A 7 M	**≤70 ± 1 dB(A)**
外形尺寸 L × A × H	**12192 × 2438 × 2896 mm**(high cube de 40 ft)
机组重量 PESO DEL GRUPO	**26000 kg**
燃料供应 ALIMENTACIÓN DE COMBUSTIBLE	天然气供应 · 无柴油箱 · 配自动机油补偿油箱 Gas natural; sin diésel; reposición automática de aceite
内部结构 ESTRUCTURA INTERNA	燃气模组 / 发动机 / 冷却三舱独立 Compartimentos dedicados : gas, motor, refrigeración
防护等级 GRADO DE PROTECCIÓN	IP44
运行环境 RANGO DE TEMPERATURA	−10 °C to +50 °C（加装水套加热器可至 −40 °C） de −10 °C a +50 °C (−40 °C con calentador de agua de camisa)
排放标准 NORMA DE EMISIONES	天然气 · 按目的地气质与当地许可确认 Confirmado según la calidad del gas y el permiso locales

共用技术规格 · 四个系列完全一致

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS COMUNES · IDÉNTICAS EN LAS CUATRO SERIES

项目 CONCEPTO	技术参数 ESPECIFICACIÓN
额定频率 FRECUENCIA NOMINAL	50 / 60 Hz
发动机转速 RÉGIMEN DEL MOTOR	1500 / 1800 rpm
相数 / 电压 / 功率因数 FASES / TENSIÓN / FP	3 相 · 380～480V可选 · 0.8 3-phase · 380–480 V · PF 0.8
频率降 / 恢复时间 CAÍDA / RECUPERACIÓN	≤ 3 % · ≤ 3 s
控制系统 SISTEMA DE CONTROL	数字式Digital
并机控制器 PARALELISMO	**SmartGen HGM9510N** ComAp / DSE / DEIF opcional
内部结构 ESTRUCTURA INTERNA	三舱独立· Tres compartimentos independientes
冷却方式 REFRIGERACIÓN	强制排风 · 散热器与风扇置于独立舱室 Ventilación forzada; radiador y ventilador en vano aislado
防护等级 GRADO DE PROTECCIÓN	IP44（可选IP54 · IP54 opcional）
设计运行环境 TEMPERATURA AMBIENTE	−15 °C ~ +50 °C（水套加热器可至 −40 °C） con calentador de agua de camisa hasta −40 °C
海拔 ALTITUD	≤ 2000 m 不降容· sin reducción de potencia
适用标准 NORMAS	ISO 8528-5:2018 · ISO 8528-10:2022 · GB/T 2820.5:2025 · CE

SmartGen HGM9510N 并机控制器

CONTROLADOR DE PARALELISMO EN CADA GRUPO

- **32 位 ARM 单片机；LCD 240×128 带背光，中英文等多语言。**
  ARM de 32 bits; LCD 240 × 128 con retroiluminación, multilingüe.
- **并机功能：电压差 / 频率差 / 相角差同步，并机与解列负载软转移。**
  Sincronización por tensión, frecuencia y ángulo de fase, con transferencia progresiva de carga.
- **接口：RS485、USB、以太网、CANBUS（J1939 电喷机）。**
  RS485, USB, Ethernet, CAN bus (J1939).
- **I/O：10 路输出、10 路可编程输入、3 路固定 + 2 路可编程模拟量。**
  10 salidas, 10 entradas programables, 3 fijas + 2 analógicas.
- **AC 测量精度 Class 0.5；控制器外壳 IP65；工作温度 −25 ~ 70 °C。**
  Precisión de medida de CA: clase 0,5; caja del controlador IP65; de −25 a +70 °C.
- **远程车队选项：HMU15N 多机监控，云猫 + 智云平台实现 GPS 定位。**
  Supervisión remota de la flota mediante HMU15N y GPS, por pasarela en la nube.

三舱独立专利设计

TRES COMPARTIMENTOS

燃气模组、散热器与发动机舱各自独立，冷却风道互不干扰。

Compartimentos separados: el aire de refrigeración nunca molesta al motor.

医用级消音器

SILENCIADOR DE CLASE HOSPITALARIA

阻性+抗性复合消音器，降低噪音达45分贝。

Silenciador combinado absorbente-reactivo — hasta 45 dB(A) menos.

出厂全制程质检

PROTOCOLO DE PRUEBA CON BANCO DE CARGA

0 – 110 % 负载测试 + 控制与保护功能测试。

Prueba con banco de carga al 110 % y comprobación de las protecciones.

六类典型工况，一套箱体平台

SEIS PERFILES DE SERVICIO · UNA SOLA PLATAFORMA

我们按发动机、发电机、冷却、过滤与控制包逐一配置，而不是把同一台机器卖给所有人。

Configuramos motor, alternador, refrigeración, filtración y paquete de control en torno al trabajo — no una sola máquina para todos.

设备租赁公司

EMPRESAS DE ALQUILER

统一外观、统一保养与备件，一台机器学会，整个车队都能上手。

La estandarización renta: un solo modelo, una sola rutina de mantenimiento, un solo stock de repuestos.

数据中心备载与常载

CENTROS DE DATOS: RESPALDO Y PRINCIPAL

园区级负载以并机模块运行，同步质量比单机参数更重要。

Las cargas de campus funcionan en bloques acoplados, donde la calidad de sincronización es primordial.

油田与海上平台

CAMPOS PETROLÍFEROS Y PLATAFORMAS OFFSHORE

高温、盐雾、含烃冷却空气是常态，不是例外工况。

Temperatura ambiente elevada, aire cargado de sal e hidrocarburos en el aire de refrigeración: condiciones normales.

工地与 EPC 项目

OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y EPC

负荷随工期增长，先上一台，后续按需并机扩容。像积木一样搭建。

La carga de la obra crece con el programa — empiece con un grupo y añada otros en paralelo, bloque a bloque.

大型活动与转播

GRANDES EVENTOS Y RETRANSMISIÓN

噪音写进许可条款。如果对噪音有更高要求，我们可以定制7米处58分贝的AEE-D-I机组。

El ruido está escrito en el permiso. Para límites más estrictos, podemos construir un AEE-D-I que baje a 58 dB(A) a 7 m.

海岛电网与偏远工业

REDES INSULARES E INDUSTRIA REMOTA

机组就是电网，连续运转的工况，AEE正为此设计。每年8000小时运转，静谧稳定可靠。

Cuando el grupo es la red, el servicio es continuo — ASIA ELEPH está diseñado para eso: 8.000 horas al año, silencioso y fiable.

从询盘到现场通电

DE LA CONSULTA A LA PUESTA EN MARCHA

1. **您提供工况**
   kW、数量、电压、环境条件、燃料品质与目的港。
   kW, cantidad, tensión, ambiente, combustible, puerto de destino.
2. **我们给出方案**
   含图纸、重量、燃油曲线、噪音数据与报价。
   Ficha técnica: planos, pesos, curvas, datos acústicos y precio.
3. **整机交付**
   成套全成品出厂，完成总装与负载测试。
   Grupos completos, montados y probados con carga.
4. **一站式服务**
   进口单证、调试支持与远程技术支持。
   Documentos de importación, puesta en marcha y asistencia remota.

可选配置

EQUIPAMIENTO OPCIONAL

- **控制器** — ComAp · DSE · DEIF
- **机油低液位报警** — Alarma de nivel de aceite bajo
- **双燃油过滤系统** — Filtración dúplex combustible
- **轴承温度监测** — Monitorización de T° de cojinetes
- **自动加油系统** — Sistema de repostaje automático
- **绕组温度监测** — T° de devanados
- **自动机油补偿** — Reposición automática de aceite
- **防冷凝加热器** — Calentador anticondensación
- **围堰底座油箱** — Depósito de base con cubeto
- **水套加热器** — Calentador de agua de camisa
- **三防处理** — Tropicalización
- **IP54 防护** — Cerramiento IP54

告诉我们气候、油品与场景，我们据此制造。

Indíquenos el clima, la calidad del combustible y la aplicación — construimos en consecuencia.

ASIA ELEPH
超静音发电机组

亚洲象，电力租赁的强有力之选

ASIA ELEPH, una alternativa potente para el alquiler.

超静音 · 可堆叠 · 全生命周期租赁

Ultrasilencioso. Apilable. Diseñado para todo el ciclo de vida del alquiler.

CONTACT · 联系我们

销售热线 TELÉFONO	**+86 25 5811 8558**
手机 / WhatsApp MOBILE / WHATSAPP	**+86 177 5177 8558**
邮箱 EMAIL	**sales@asiaeleph.com**
网址 SITIO WEB	**www.asiaeleph.com**
所在地 UBICACIÓN	Nanjing, Jiangsu, China 中国 · 江苏 · 南京

NORMAS Y CONFORMIDAD · 标准与合规

- **主要应用标准：ISO 8528-5:2018、ISO 8528-10:2022、GB/T 2820.5:2025、CE。**
  ISO 8528-5:2018 · ISO 8528-10:2022 · GB/T 2820.5:2025 · CE.
- **体系认证：ISO 9001:2015、ISO 14001:2015、ISO 45001:2018、HSE**
  ISO 9001:2015 · ISO 14001:2015 · ISO 45001:2018 · certificado HSE.
- **整机交付：出厂完成总装与负载测试，成套全成品交付。**
  Solo grupos completos — montados y probados con carga.
- **排放：柴油机型为国三 / 欧三A。欧盟、英国移动（NRMM）用途须采用 Stage V 发动机，报价前请与我们确认目的市场。**
  Los modelos diésel cumplen China Stage III / UE Stage III A. El uso móvil (NRMM) en la UE y el Reino Unido exige motores Stage V — confirme el mercado de destino antes del presupuesto.

WWW.ASIAELEPH.COM

超静音发电机组 250 – 1250 kW · 静谧 · 可靠 · 高效

Grupos electrógenos ultrasilenciosos 250–1250 kW · Silenciosos · Fiables · Eficientes

噪音限值为 75% 负载下四方向平均值；发动机与发电机品牌不同，燃油消耗率与机组重量会有部分变化。产品可能因持续改进而调整，下单前请与销售代表确认。 Los límites de ruido son la media de las lecturas tomadas en cuatro direcciones al 75 % de carga; el consumo de combustible y la masa del grupo varían según la marca del motor y del alternador. Las especificaciones pueden evolucionar con la mejora continua — confírmelas con su contacto comercial antes del pedido.