ASIA ELEPH
超静音发电机组

www.asiaeleph.com

BROCHURE PRODUIT EXPORT 2026

GROUPES ÉLECTROGÈNES ULTRA-SILENCIEUX

超静音发电机组

250 – 1250 kW • **为租赁车队与连续电站工况而生** • Conçu pour les parcs de location et le service continu

系列 / SÉRIES	噪音 / NIVEAU SONORE À 7 M	50°C满载输出 / PLEINE PUISSANCE À 50 °C	模块化·标准化 / MODULAIRE · STANDARD
4	63 dB(A)	100%	1+N

AEE-D-I
250 – 400 kW
租赁定制 · Location sur mesure

AEE-D-II
500 – 700 kW
租赁定制 · Location sur mesure

AEE-D-Ⅲ
1000 – 1200 kW
移动电站 · Centrale mobile

AEE-G-I
1250 kW
天然气电站 · Centrale au gaz




ISO 8528-5:2018 · ISO 8528-10:2022 · GB/T 2820.5:2025 · CE
SILENCIEUX · FIABLE · EFFICACE

一套平台，四个功率段

UNE PLATEFORME · QUATRE GAMMES DE PUISSANCE

四个静音式系列共用同一套箱体架构、控制系统与服务逻辑。你的操作人员只需学会一台机器，车队就能干净利落地扩张；备件、保养流程与远程监控也只需一套。


La standardisation, la modularité et la gerbabilité : voilà ce qui rend rentable un parc de groupes ultra-silencieux — une seule architecture de conteneur, une seule plateforme de contrôle et une seule logique de service sur les quatre séries. Les opérateurs n'apprennent qu'une seule machine, et le parc monte en puissance sans heurts.



AEE-D-I · LOCATION

250–400 kW

租赁主力机型 Le cheval de trait de la location.



AEE-D-II · LOCATION

500–700 kW

租赁主力机型 Le cheval de trait de la location.



AEE-D-Ⅲ · STATION

1000–1200 kW

20 尺高柜柴油电站 Une véritable centrale en conteneur high cube de 20 ft.



AEE-G-I · CENTRALE GAZ

1250 kW

40 尺高柜天然气电站 1,25 MW de charge de base au gaz en conteneur de 40 ft.

63 ± 1
分贝 • 7 米处
DB(A) À 7 M

3
独立舱室结构
COMPARTIMENTS

≥3 %
能耗优于常规机组
CONSOMMATION RÉDUITE vs GROUPES CLASSIQUES

20 / 40 ft
标准高柜尺寸
HIGH CUBE STANDARD

24 h
无人值守运行
FONCTIONNEMENT AUTONOME

50 %↓
故障率降低
MOINS DE PANNES

100 %
50 °C 满载输出
PUISSANCE À 50 °C

40 %+
运费节省
FRET ÉCONOMISÉ

1+N
模块化·标准化
MODULAIRE · STANDARD

2000 m
海拔不降容
ALTITUDE, SANS DÉCLASSEMENT

−40 ℃
选配水套加热器
AVEC RÉCHAUFFEUR

6
台 / 车 • AEE-D-I
UNITÉS PAR REMORQUE




三舱独立专利设计

AGENCEMENT À TROIS COMPARTIMENTS

进风排风散热互不干扰，是 50 °C 满载的物理基础。

Circuits d'admission et d'échappement séparés : pleine puissance à 50 °C.



运输即规格

LE FRET EST UN CRITÈRE

体积小、可堆叠，每 kW 运费和仓储费用显著更低。

Compact et gerbable — fret et stockage réduits par kW.

AEE-D系列超静音柴油发电机组

AEE-D · GROUPES ÉLECTROGÈNES DIESEL ULTRA-SILENCIEUX

参数 PARAMÈTRE	AEE-D-I 250–400 kW	AEE-D-II 500–700 kW	AEE-D-Ⅲ 1000–1200 kW
额定功率 PUISSANCE NOMINALE	**250 – 400 kW**	**500 – 700 kW**	**1000 – 1200 kW**
视在功率 PUISSANCE APPARENTE	313 – 500 kVA	625 – 875 kVA	1250 – 1500 kVA
发动机品牌 MOTEURS DISPONIBLES	Cummins · Volvo · Scania · Perkins · Weichai · Hanma	Cummins · Volvo · Scania · Baudouin · Perkins · Weichai	Cummins · Baudouin · Perkins
发电机品牌 ALTERNATEURS DISPONIBLES	Stamford · Leroy-Somer · Mecc Alte · Dingge	Stamford · Leroy-Somer · Mecc Alte · Dingge	Stamford · Leroy-Somer · Mecc Alte · Dingge
模块 MODULE	并机模块，含4G远程功能 Module de couplage, 4G intégré	并机模块，含4G远程功能 Module de couplage, 4G intégré	并机模块，含4G远程功能 Module de couplage, 4G intégré
噪音（7 米） NIVEAU SONORE À 7 M	**≤63 ± 1 dB(A)**	**≤65 ± 1 dB(A)**	**≤65 ± 1 dB(A)**
外形尺寸 长×宽×高 DIMENSIONS L × l × H	4200 × 1500 × 2500 mm	5550 × 2200 × 2520 mm	6058 × 2438 × 2896 mm (high cube 20 ft)
运输效率 EFFICACITÉ DE TRANSPORT	**6 台 / 13.7 m 高低板** 6 / remorque 13,7 m · 40 % +	**3 台 / 17.5 m 高低板** 3 / remorque 17,5 m · 30 % +	**2 台 / 13 m 平板** 2 / plateau 13 m · 30 % +
燃油箱 RÉSERVOIR DE CARBURANT	内置底部油箱 1300 L Réservoir intégré, 1300 L	内置底部油箱 2100 L Réservoir intégré, 2100 L	内置底部油箱 2000 L Réservoir intégré, 2000 L
箱体形式 CAPOTAGE	集装箱型 · 全焊接 Conteneur entièrement soudé	集装箱型 · 全焊接 Conteneur entièrement soudé	集装箱型 · 20 尺高柜 Conteneur high cube de 20 ft

为租赁循环而生

CONÇU POUR LE CYCLE DE LOCATION, PAS POUR LA VITRINE

- **三舱独立结构，进风排风散热采用独立系统，50°C 环境仍可满功率输出。**
  Trois compartiments indépendants, avec circuits d'admission et d'échappement dédiés — pleine puissance à 50 °C ambiants.
- **相比传统结构的发电机组，AEE-D系列超静音发电机组燃油节省率 > 3%。**
  Par rapport aux groupes électrogènes classiques, la série AEE-D consomme plus de 3 % de carburant en moins.
- **电动预供油泵，长期停放后无需手动排空气。**
  Pompe d'amorçage électrique du carburant — aucune purge manuelle après un stockage prolongé.
- **双燃油过滤系统，减少滤芯堵塞造成的停机。**
  Double filtration du carburant — moins d'arrêts dus aux filtres colmatés par un gazole de mauvaise qualité.
- **即使发动机故障，更换一台发动机继续租赁，箱体全生命周期使用。**
  Après une panne majeure du moteur, vous ne remplacez que le moteur — le groupe reste en location et le capotage poursuit toute sa durée de vie.


操作员会立刻感受到的差异

CE QUE VOS OPÉRATEURS REMARQUENT EN PREMIER

- **安静到能进城区：7 米处低至 63±1 分贝。**
  Assez silencieux pour la ville — à partir de 63 ± 1 dB(A) à 7 m.
- **1+N 模块化标准，并机是标准配置。方便租赁车队标准化服务。**
  Architecture modulaire 1+N — mise en parallèle de série : maintenance du parc de location standardisée.
- **常规故障：高水温报警、滤芯堵塞停机、带载能力弱、电瓶老化快等均显著减少。**
  Les pannes courantes — alarmes de température de refroidissement, filtres colmatés, mauvaise reprise de charge, batteries usées — sont nettement réduites.
- **ASIA ELEPH机组体积小，集装箱式、可堆叠，方便吊装和运输。每 kW 的运输和仓储费用明显降低。**
  Compact, standardisé et gerbable — facile à lever et à expédier, avec un coût de fret et de stockage par kW nettement inférieur.
- **易清洁：箱体便于清洗，缩短两次出租之间的整备时间。**
  Nettoyage facile — rotation plus rapide entre deux locations.

AEE-D-I 超静音柴油发电机组

AEE-D-I · GROUPE ÉLECTROGÈNE DIESEL ULTRA-SILENCIEUX · 250 – 400 kW

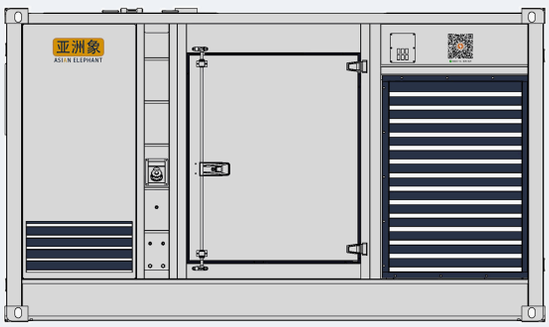

250 – 400 kW 租赁主力机型

LE CHEVAL DE TRAIT COMPACT DE LA LOCATION · 250 – 400 kW

一车装 6 台，运费省 40%；7 米处仅**63±1分贝**——噪音门槛别人做不了的合同，你能做。这不是省钱，是打开一整类新订单。

Six par camion, 40 % de fret en moins, 63 ± 1 dB(A) à 7 m — vous remportez les commandes que les autres perdent à cause des limites de bruit.

参数 PARAMÈTRE	AEE-D-I SPÉCIFICATION
系列型号 SÉRIE	AEE-D-I
额定功率 PUISSANCE	**250 – 400 kW** · 313 – 500 kVA
应用场景 APPLICATION	租赁场景 Usage location
发动机品牌 MOTEURS DISPONIBLES	Cummins · Volvo · Scania · Perkins · Weichai · Hanma
发电机品牌 ALTERNATEURS DISPONIBLES	Stamford · Leroy-Somer · Mecc Alte · Dingge
发动机燃油消耗率 CONSOMMATION DE CARBURANT	**≤ 187 g/kWh ***
消音器 SILENCIEUX	医用级，阻抗复合式 Classe hospitalière, mixte absorbante-réactive
噪音（7 米） BRUIT À 7 M	**≤63 ± 1 dB(A) ***
外形尺寸 L × l × H	4200 × 1500 × 2500 mm
燃油箱 RÉSERVOIR	内置底部油箱 1300 L　Réservoir intégré
箱体形式 CAPOTAGE	集装箱型 · 非钣金箱 · Type conteneur · non tôlé
运输效率 TRANSPORT	**6 台 / 13.7 m 高低板** 6 par remorque surbaissée de 13,7 m · 40 % +
发动机转速 VITESSE MOTEUR	1500 / 1800 rpm
额定频率 FRÉQUENCE NOMINALE	50 / 60 Hz
相数 PHASES	3


参数 PARAMÈTRE	AEE-D-I SPÉCIFICATION
三相额定电压 TRIPHASÉ TENSION NOMINALE	380～480V可选
功率因数 FACTEUR DE PUISSANCE	0.8
频率降 CHUTE DE FRÉQUENCE	≤ 3 %
频率恢复时间 RETOUR DE FRÉQUENCE	≤ 3 s
冷却方式 REFROIDISSEMENT	强制排风；散热器与风扇置于独立舱 Ventilation à air pulsé ; radiateur et ventilateur dans un compartiment isolé
控制系统 SYSTÈME DE CONTRÔLE	数字式 Numérique
并机控制器 CONTRÔLEUR DE MISE EN PARALLÈLE	SmartGen HGM9510N 标配 SmartGen HGM9510N de série ComAp / DSE / DEIF en option
内部结构 STRUCTURE INTERNE	**三舱独立结构** Trois compartiments indépendants
防护等级 INDICE DE PROTECTION	IP44（IP54 可选） · IP44 · IP54 en option
环境温度 TEMPÉRATURE AMBIANTE	−15 °C 至 +50 °C −15 à +50 °C ; −40 °C avec réchauffeur d'eau de chemise
海拔 ALTITUDE	≤ 2000 m
机组重量 POIDS TOTAL	4000 – 7000 kg
执行标准 NORMES	ISO 8528-5:2018 · ISO 8528-10:2022 · GB/T 2820.5:2025 · CE

* 备注：发动机品牌和功率不同，数值会有部分变化。

N.B. : les valeurs peuvent varier selon la marque et la puissance du moteur.

AEE-D-II 超静音柴油发电机组

AEE-D-II · GROUPE ÉLECTROGÈNE DIESEL ULTRA-SILENCIEUX · 500 – 700 kW

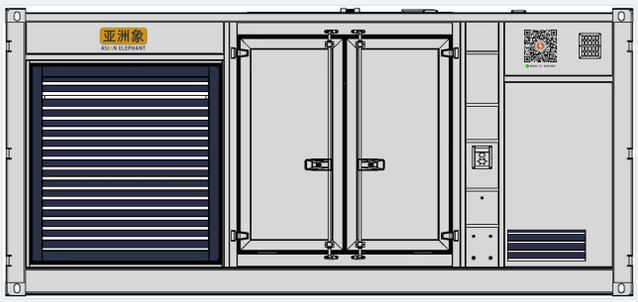

500 – 700 kW 租赁主力机型

LE CHEVAL DE TRAIT DE LA LOCATION · 500 – 700 kW

一辆 17.5 m 高低板装 3 台。6 台机组进场，别人要发 3 车，你只要 2 车——省下的不只是运费，还有一整套报关、进场、吊装和现场调度。

Trois par remorque surbaissée de 17,5 m — là où d'autres ont besoin de trois camions pour six groupes, deux vous suffisent : dédouanement et manutention sur site en moins.

参数 PARAMÈTRE	AEE-D-II SPÉCIFICATION
系列型号 SÉRIE	AEE-D-II
额定功率 PUISSANCE	**500 – 700 kW** · 625 – 875 kVA
应用场景 APPLICATION	租赁＆电站场景 Usage location et centrale
发动机品牌 MOTEURS DISPONIBLES	Cummins · Volvo · Scania · Baudouin · Perkins · Weichai
发电机品牌 ALTERNATEURS DISPONIBLES	Stamford · Leroy-Somer · Mecc Alte · Dingge
发动机燃油消耗率 CONSOMMATION DE CARBURANT	**≤ 192 g/kWh ***
消音器 SILENCIEUX	医用级，阻抗复合式 Classe hospitalière, mixte absorbante-réactive
噪音（7 米） BRUIT À 7 M	**≤65 ± 1 dB(A) ***
外形尺寸 L × l × H	5550 × 2200 × 2520 mm
燃油箱 RÉSERVOIR	内置底部油箱 2100 L　Réservoir intégré
箱体形式 CAPOTAGE	集装箱型 · 非钣金箱 · Type conteneur · non tôlé
运输效率 TRANSPORT	**3 台 / 17.5 m 高低板** 3 par remorque surbaissée de 17,5 m · 30 % +
发动机转速 VITESSE MOTEUR	1500 / 1800 rpm
额定频率 FRÉQUENCE NOMINALE	50 / 60 Hz
相数 PHASES	3

参数 PARAMÈTRE	AEE-D-II SPÉCIFICATION
三相额定电压 TRIPHASÉ TENSION NOMINALE	380～480V可选
功率因数 FACTEUR DE PUISSANCE	0.8
频率降 CHUTE DE FRÉQUENCE	≤ 3 %
频率恢复时间 RETOUR DE FRÉQUENCE	≤ 3 s
冷却方式 REFROIDISSEMENT	强制排风；散热器与风扇置于独立舱 Ventilation à air pulsé ; radiateur et ventilateur dans un compartiment isolé
控制系统 SYSTÈME DE CONTRÔLE	数字式 Numérique
并机控制器 CONTRÔLEUR DE MISE EN PARALLÈLE	SmartGen HGM9510N 标配 SmartGen HGM9510N de série ComAp / DSE / DEIF en option
内部结构 STRUCTURE INTERNE	**三舱独立结构** Trois compartiments indépendants
防护等级 INDICE DE PROTECTION	IP44（IP54 可选） · IP44 · IP54 en option
环境温度 TEMPÉRATURE AMBIANTE	−15 °C 至 +50 °C −15 à +50 °C ; −40 °C avec réchauffeur d'eau de chemise
海拔 ALTITUDE	≤ 2000 m
机组重量 POIDS TOTAL	10000 – 12000 kg
执行标准 NORMES	ISO 8528-5:2018 · ISO 8528-10:2022 · GB/T 2820.5:2025 · CE

* 备注：发动机品牌和功率不同，数值会有部分变化。

N.B. : les valeurs peuvent varier selon la marque et la puissance du moteur.

AEE-D-Ⅲ 超静音柴油发电机组

AEE-D-III · GROUPE ÉLECTROGÈNE DIESEL ULTRA-SILENCIEUX · 1000 – 1200 kW



1000 – 1200 kW 电站级连续工况

SERVICE CONTINU CLASSE CENTRALE · 1000 – 1200 kW

20 尺标准高柜整机，为海岛电网、偏远工业与工业基荷的连续运转而设计。

Un véritable conteneur high cube de 20 ft, conçu pour le service continu sur réseaux insulaires, l'industrie isolée et la charge de base.

参数 PARAMÈTRE	AEE-D-Ⅲ SPÉCIFICATION
系列型号 SÉRIE	AEE-D-Ⅲ · 电站系列 · AEE-D-Ⅲ · station série
额定功率 PUISSANCE	**1000 – 1200 kW** · 1250 – 1500 kVA
应用场景 APPLICATION	静音电站 · 连续工况 Centrale silencieuse — service continu
发动机品牌 MOTEURS DISPONIBLES	Cummins · Baudouin · Perkins
发电机品牌 ALTERNATEURS DISPONIBLES	Stamford · Leroy-Somer · Mecc Alte · Dingge
发动机燃油消耗率 CONSOMMATION DE CARBURANT	**≤ 197 g/kWh ***
消音器 SILENCIEUX	医用级，阻抗复合式 Classe hospitalière, mixte absorbante-réactive
噪音（7 米） BRUIT À 7 M	**≤65 ± 1 dB(A) ***
外形尺寸 L × l × H	6058 × 2438 × 2896 mm (high cube 20 ft)
燃油箱 RÉSERVOIR	内置底部油箱 2000 L Capacité sur demande
箱体形式 CAPOTAGE	集装箱型　　尺高柜 · Type conteneur · high cube de 20 ft
运输效率 TRANSPORT	**2 台 / 13 m 平板** 2 par plateau de 13 m · 30 % +
发动机转速 VITESSE MOTEUR	1500 / 1800 rpm
额定频率 FRÉQUENCE NOMINALE	50 / 60 Hz
相数 PHASES	3


参数 PARAMÈTRE	AEE-D-Ⅲ SPÉCIFICATION
三相额定电压 TRIPHASÉ TENSION NOMINALE	380～480V可选
功率因数 FACTEUR DE PUISSANCE	0.8
频率降 CHUTE DE FRÉQUENCE	≤ 3 %
频率恢复时间 RETOUR DE FRÉQUENCE	≤ 3 s
冷却方式 REFROIDISSEMENT	强制排风；散热器与风扇置于独立舱 Ventilation à air pulsé ; radiateur et ventilateur dans un compartiment isolé
控制系统 SYSTÈME DE CONTRÔLE	数字式 Numérique
并机控制器 CONTRÔLEUR DE MISE EN PARALLÈLE	SmartGen HGM9510N 标配 SmartGen HGM9510N de série ComAp / DSE / DEIF en option
内部结构 STRUCTURE INTERNE	**三舱独立结构** Trois compartiments indépendants
防护等级 INDICE DE PROTECTION	IP44（IP54 可选） · IP44 · IP54 en option
环境温度 TEMPÉRATURE AMBIANTE	−15 °C 至 +50 °C −15 à +50 °C ; −40 °C avec réchauffeur d'eau de chemise
海拔 ALTITUDE	≤ 2000 m
机组重量 POIDS TOTAL	16000 – 17000 kg
执行标准 NORMES	ISO 8528-5:2018 · ISO 8528-10:2022 · GB/T 2820.5:2025 · CE

* 备注：发动机品牌和功率不同，数值会有部分变化。

N.B. : les valeurs peuvent varier selon la marque et la puissance du moteur.

AEE-G- I 超静音天然气发电机组

AEE-G · GROUPES ÉLECTROGÈNES À GAZ NATUREL ULTRA-SILENCIEUX

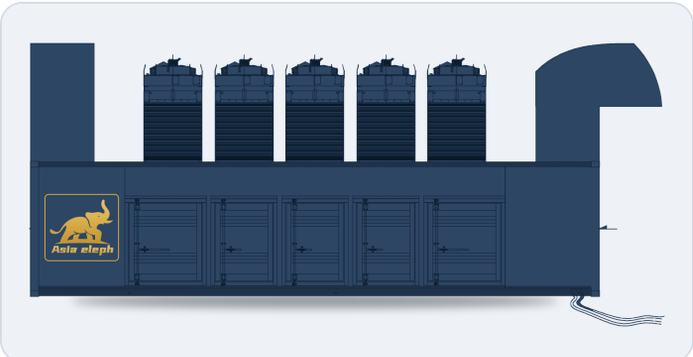

1250 kW 连续基荷

1 250 kW EN CHARGE DE BASE CONTINUE

40 尺标准高柜，5 台 250 kW 并联在一个集装箱内，适用于孤岛与工业基荷天然气发电。

Cinq groupes de 250 kW en parallèle dans un seul conteneur high cube de 40 ft — alimentation gaz de base pour réseaux insulaires et industriels.

项目 POSTE	AEE-G-I 1250 kW AU GAZ NATUREL
额定功率 PUISSANCE NOMINALE	**1250 kW** (1563 kVA)
应用 APPLICATION	静音天然气电站 · 连续运行工况 Centrale au gaz naturel silencieuse — service continu
发动机 MOTEUR	Weichai
发电机 ALTERNATEUR	Stamford · Leroy-Somer · Mecc Alte · Dingge
转速 / 频率 VITESSE / FRÉQUENCE	1500 / 1800 rpm · 50 / 60 Hz
相数 / 电压 PHASES / TENSION	3 相 · 380～480V可选 · 功率因数 0.8 Triphasé · 380–480 V · FP 0,8
消音器 SILENCIEUX	医用级，阻抗复合式 Classe hospitalière, mixte absorbante-réactive
噪音（7 米） NIVEAU SONORE À 7 M	**≤70 ± 1 dB(A)**
外形尺寸 L × l × H	**12192 × 2438 × 2896 mm**(high cube de 40 ft)
机组重量 POIDS DU GROUPE	**26000 kg**
燃料供应 ALIMENTATION EN COMBUSTIBLE	天然气供应 · 无柴油箱 · 配自动机油补偿油箱 Gaz naturel ; sans gazole ; appoint d'huile automatique
内部结构 STRUCTURE INTERNE	燃气模组 / 发动机 / 冷却三舱独立 Compartiments dédiés : gaz, moteur, refroidissement
防护等级 INDICE DE PROTECTION	IP44
运行环境 PLAGE DE TEMPÉRATURE	−10 °C to +50 °C（加装水套加热器可至 −40 °C） −10 °C à +50 °C (−40 °C avec réchauffeur d'eau de chemise)
排放标准 NORME D'ÉMISSIONS	天然气 · 按目的地气质与当地许可确认 Confirmé selon la qualité du gaz à destination et le permis

共用技术规格 · 四个系列完全一致

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES COMMUNES · IDENTIQUES SUR LES QUATRE SÉRIES

项目 POSTE	技术参数 SPÉCIFICATION
额定频率 FRÉQUENCE NOMINALE	50 / 60 Hz
发动机转速 VITESSE MOTEUR	1500 / 1800 rpm
相数 / 电压 / 功率因数 PHASES / TENSION / FP	3 相 · 380～480V可选 · 0.8 3-phase · 380–480 V · PF 0.8
频率降 / 恢复时间 CHUTE / RÉTABLISSEMENT	≤ 3 % · ≤ 3 s
控制系统 SYSTÈME DE CONTRÔLE	数字式Numérique
并机控制器 MISE EN PARALLÈLE	**SmartGen HGM9510N** ComAp / DSE / DEIF en option
内部结构 STRUCTURE INTERNE	三舱独立· Trois compartiments indépendants
冷却方式 REFROIDISSEMENT	强制排风 · 散热器与风扇置于独立舱室 Ventilation à air pulsé ; radiateur et ventilateur isolés
防护等级 INDICE DE PROTECTION	IP44（可选IP54 · IP54 en option ）
设计运行环境 TEMPÉRATURE AMBIANTE	−15 °C ~ +50 °C（水套加热器可至 −40 °C） avec réchauffeur d'eau de chemise jusqu'à −40 °C
海拔 ALTITUDE	≤ 2000 m 不降容· sans déclassement
适用标准 NORMES	ISO 8528-5:2018 · ISO 8528-10:2022 · GB/T 2820.5:2025 · CE

SmartGen HGM9510N 并机控制器

CONTRÔLEUR DE MISE EN PARALLÈLE SUR CHAQUE GROUPE

- **32 位 ARM 单片机；LCD 240×128 带背光，中英文等多语言。**
  ARM 32 bits ; LCD 240 × 128 rétroéclairé, multilingue.
- **并机功能：电压差 / 频率差 / 相角差同步，并机与解列负载软转移。**
  Synchronisation sur tension, fréquence et angle de phase, avec transfert de charge progressif.
- **接口：RS485、USB、以太网、CANBUS（J1939 电喷机）。**
  RS485, USB, Ethernet, CAN bus (J1939).
- **I/O：10 路输出、10 路可编程输入、3 路固定 + 2 路可编程模拟量。**
  10 sorties, 10 entrées programmables, 3 fixes + 2 analogiques.
- **AC 测量精度 Class 0.5；控制器外壳 IP65；工作温度 −25 ~ 70 °C。**
  Précision de mesure AC : classe 0,5 ; boîtier de contrôleur IP65 ; −25 à +70 °C.
- **远程车队选项：HMU15N 多机监控，云猫 + 智云平台实现 GPS 定位。**
  Supervision de parc à distance via HMU15N et GPS, par passerelle cloud.

三舱独立专利设计

AGENCEMENT À TROIS COMPARTIMENTS

燃气模组、散热器与发动机舱各自独立，冷却风道互不干扰。

Des compartiments séparés : l'air de refroidissement ne gêne jamais le moteur.

医用级消音器

SILENCIEUX DE CLASSE HOSPITALIÈRE

阻性+抗性复合消音器，降低噪音达45分贝。

Silencieux combiné absorbant-réactif — jusqu'à 45 dB(A) de moins.

出厂全制程质检

PROTOCOLE DE TEST AU BANC DE CHARGE

0 – 110 % 负载测试 + 控制与保护功能测试。

Test au banc de charge à 110 % et contrôles des protections.

六类典型工况，一套箱体平台

SIX PROFILS D'UTILISATION · UNE SEULE PLATEFORME

我们按发动机、发电机、冷却、过滤与控制包逐一配置，而不是把同一台机器卖给所有人。

Nous configurons le moteur, l'alternateur, le refroidissement, la filtration et le pack de contrôle autour du chantier — pas une seule machine pour tout le monde.

设备租赁公司

ENTREPRISES DE LOCATION

统一外观、统一保养与备件，一台机器学会，整个车队都能上手。

La standardisation paie : un seul modèle, une seule routine de maintenance, un seul stock de pièces détachées.

数据中心备载与常载

CENTRES DE DONNÉES : SECOURS ET PRINCIPAL

园区级负载以并机模块运行，同步质量比单机参数更重要。

Les charges du campus fonctionnent en blocs couplés, où la qualité de synchronisation est primordiale.

油田与海上平台

CHAMPS PÉTROLIERS ET PLATEFORMES OFFSHORE

高温、盐雾、含烃冷却空气是常态，不是例外工况。

Température ambiante élevée, air chargé de sel et hydrocarbures dans l'air de refroidissement : des conditions normales.

工地与 EPC 项目

CHANTIERS DE CONSTRUCTION ET EPC

负荷随工期增长，先上一台，后续按需并机扩容。像积木一样搭建。

La charge du chantier croît au fil du programme — commencez par un groupe et ajoutez-en d'autres en parallèle, bloc par bloc.

大型活动与转播

GRANDS ÉVÉNEMENTS ET DIFFUSION

噪音写进许可条款。如果对噪音有更高要求，我们可以定制7米处58分贝的AEE-D-I机组。

Le bruit est inscrit dans le permis. Pour des limites plus strictes, nous pouvons construire un AEE-D-I descendant à 58 dB(A) à 7 m.

海岛电网与偏远工业

RÉSEAUX INSULAIRES ET INDUSTRIE

机组就是电网，连续运转的工况，AEE正为此设计。每年8000小时运转，静谧稳定可靠。

Quand le groupe est le réseau, le service est continu — ASIA ELEPH est conçu pour cela : 8 000 heures par an, silencieux et fiable.

从询盘到现场通电

DE LA DEMANDE À LA MISE EN SERVICE

1. **您提供工况**
   kW、数量、电压、环境条件、燃料品质与目的港。
   kW, quantité, tension, ambiante, carburant, port de destination.
2. **我们给出方案**
   含图纸、重量、燃油曲线、噪音数据与报价。
   Fiche technique : plans, poids, courbes, données acoustiques, prix.
3. **整机交付**
   成套全成品出厂，完成总装与负载测试。
   Groupes complets, assemblés et testés en charge.
4. **一站式服务**
   进口单证、调试支持与远程技术支持。
   Documents d'import, mise en service et assistance à distance.

可选配置

ÉQUIPEMENTS EN OPTION

- **控制器** — ComAp · DSE · DEIF
- **机油低液位报警** — Alarme de niveau d'huile bas
- **双燃油过滤系统** — Filtration duplex du carburant
- **轴承温度监测** — Surveillance T° paliers
- **自动加油系统** — Ravitaillement automatique
- **绕组温度监测** — Surveillance T° enroulements
- **自动机油补偿** — Appoint d'huile automatique
- **防冷凝加热器** — Réchauffeur anti-condensation
- **围堰底座油箱** — Réservoir de base à rétention
- **水套加热器** — Réchauffeur d'eau de chemise
- **三防处理** — Tropicalisation
- **IP54 防护** — Capotage IP54

告诉我们气候、油品与场景，我们据此制造。

Indiquez-nous le climat, la qualité du carburant et l'application — nous construisons en conséquence.

ASIA ELEPH
超静音发电机组

亚洲象，电力租赁的强有力之选

ASIA ELEPH, une alternative puissante pour la location.

超静音 · 可堆叠 · 全生命周期租赁

Ultra-silencieux. Gerbable. Conçu pour tout le cycle de location.

CONTACT · 联系我们

销售热线 TÉLÉPHONE	**+86 25 5811 8558**
手机 / WhatsApp MOBILE / WHATSAPP	**+86 177 5177 8558**
邮箱 COURRIEL	**sales@asiaeleph.com**
网址 SITE WEB	**www.asiaeleph.com**
所在地 LOCALISATION	Nanjing, Jiangsu, Chine **中国 · 江苏 · 南京**

NORMES&CONFORMITÉ· 标准与合规

- **主要应用标准：ISO 8528-5:2018、ISO 8528-10:2022、GB/T 2820.5:2025、CE。**
  ISO 8528-5:2018 · ISO 8528-10:2022 · GB/T 2820.5:2025 · CE.
- **体系认证：ISO 9001:2015、ISO 14001:2015、ISO 45001:2018、HSE**
  ISO 9001:2015 · ISO 14001:2015 · ISO 45001:2018 · certifié HSE.
- **整机交付：出厂完成总装与负载测试，成套全成品交付。**
  Groupes complets seulement — montés et testés en charge.
- **排放：柴油机型为国三 / 欧三A。欧盟、英国移动（NRMM）用途须采用 Stage V 发动机，报价前请与我们确认目的市场。**
  Les modèles diesel sont conformes à China Stage III / UE Stage III A. L'usage mobile (NRMM) dans l'UE et au Royaume-Uni exige des moteurs Stage V — confirmez le marché de destination avant le devis.

WWW.ASIAELEPH.COM

超静音发电机组 250 – 1250 kW · 静谧 · 可靠 · 高效

Groupes électrogènes ultra-silencieux 250–1250 kW · Silencieux · Fiable · Efficace

噪音限值为 75% 负载下四方向平均值；发动机与发电机品牌不同，燃油消耗率与机组重量会有部分变化。产品可能因持续改进而调整，下单前请与销售代表确认。 Les limites de bruit sont la moyenne des relevés effectués dans quatre directions à 75 % de charge ; la consommation de carburant et la masse du groupe varient selon la marque du moteur et de l'alternateur. Les spécifications peuvent évoluer au fil de l'amélioration continue — confirmez-les auprès de votre interlocuteur commercial avant commande.