ASIA ELEPH
超静音发电机组

www.asiaeleph.com

BROSUR PRODUK EKSPOR 2026

GENSET ULTRA-SENYAP

超静音发电机组

250 – 1250 kW • **为租赁车队与连续电站工况而生** • Dirancang untuk armada sewa dan operasi kontinu

系列 / SERI	噪音 / KEBISINGAN 7 M	50°C满载输出 / DAYA PENUH PADA 50 °C	模块化·标准化 / MODULAR · STANDAR
4	63 dB(A)	100%	1+N

AEE-D-I
250 – 400 kW
租赁定制 · Sewa sesuai pesanan

AEE-D-II
500 – 700 kW
租赁定制 · Sewa sesuai pesanan

AEE-D-Ⅲ
1000 – 1200 kW
移动电站 · Pembangkit listrik mobile

AEE-G-I
1250 kW
天然气电站 · Pembangkit listrik gas



ISO 8528-5:2018 · ISO 8528-10:2022 · GB/T 2820.5:2025 · CE


SENYAP · ANDAL · EFISIEN

一套平台，四个功率段

SATU PLATFORM · EMPAT KISARAN DAYA

四个静音式系列共用同一套箱体架构、控制系统与服务逻辑。你的操作人员只需学会一台机器，车队就能干净利落地扩张；备件、保养流程与远程监控也只需一套。


Standardisasi, modularitas, dan kemampuan ditumpuk adalah yang membuat armada genset ultra-senyap menguntungkan: satu arsitektur kontainer, satu platform kontrol, dan satu logika layanan di keempat seri. Operator Anda hanya mempelajari satu mesin, dan armada bertumbuh dengan mulus.



AEE-D-I · SEWA

250–400 kW

租赁主力机型 Andalan armada sewa.



AEE-D-II · SEWA

500–700 kW

租赁主力机型 Andalan armada sewa.



AEE-D-Ⅲ · STATION

1000–1200 kW

20 尺高柜柴油电站 Genset sungguhan dalam kontainer high cube 20 ft.



AEE-G-I · PEMBANGKIT GA

1250 kW

40 尺高柜天然气电站 1,25 MW beban dasar gas dalam satu kontainer 40 ft.

63 ± 1
分贝 • 7 米处
DB(A) PADA 7 M

3
独立舱室结构
KOMPARTEMEN

≥3 %
能耗优于常规机组
KONSUMSI LEBIH RENDAH vs GENSET KONVENSIONAL

20 / 40 ft
标准高柜尺寸
HIGH CUBE STANDAR

24 h
无人值守运行
OPERASI OTOMATIS

50 %↓
故障率降低
LEBIH SEDIKIT GANGGUAN

100 %
50 °C 满载输出
DAYA PADA 50 °C

40 %+
运费节省
BIAYA ANGKUT HEMAT

1+N
模块化·标准化
MODULAR · STANDAR

2000 m
海拔不降容
KETINGGIAN, TANPA PENURUNAN DAYA

−40 °C
选配水套加热器
DENGAN PEMANAS

6
台 / 车 • AEE-D-I
UNIT PER TRAILER

三舱独立专利设计

TIGA KOMPARTEMEN



进风排风散热互不干扰，是 50 °C 满载的物理基础。

Intake dan knalpot terpisah: daya penuh pada 50 °C.

运输即规格

ONGKOS ANGKUT SEBAGAI KRITERIA



体积小、可堆叠，每 kW 运费和仓储费用显著更低。

Ringkas dan dapat ditumpuk — biaya angkut dan penyimpanan lebih rendah per kW.

AEE-D系列超静音柴油发电机组

AEE-D · GENSET DIESEL ULTRA-SENYAP

参数 PARAMETER	AEE-D-I 250–400 kW	AEE-D-II 500–700 kW	AEE-D-Ⅲ 1000–1200 kW
额定功率 DAYA NOMINAL	**250 – 400 kW**	**500 – 700 kW**	**1000 – 1200 kW**
视在功率 DAYA SEMU	313 – 500 kVA	625 – 875 kVA	1250 – 1500 kVA
发动机品牌 PILIHAN MESIN	Cummins · Volvo · Scania · Perkins · Weichai · Hanma	Cummins · Volvo · Scania · Baudouin · Perkins · Weichai	Cummins · Baudouin · Perkins
发电机品牌 PILIHAN ALTERNATOR	Stamford · Leroy-Somer · Mecc Alte · Dingge	Stamford · Leroy-Somer · Mecc Alte · Dingge	Stamford · Leroy-Somer · Mecc Alte · Dingge
模块 MODUL	并机模块，含4G远程功能 Modul paralel, pemantauan 4G	并机模块，含4G远程功能 Modul paralel, pemantauan 4G	并机模块，含4G远程功能 Modul paralel, pemantauan 4G
噪音（7 米） KEBISINGAN 7 M	**≤63 ± 1 dB(A)**	**≤65 ± 1 dB(A)**	**≤65 ± 1 dB(A)**
外形尺寸 长×宽×高 DIMENSI P × L × T	4200 × 1500 × 2500 mm	5550 × 2200 × 2520 mm	6058 × 2438 × 2896 mm (high cube 20 ft)
运输效率 EFISIENSI TRANSPORTASI	**6 台 / 13.7 m 高低板** 6 per trailer 13,7 m · 40 % +	**3 台 / 17.5 m 高低板** 3 per trailer 17,5 m · 30 % +	**2 台 / 13 m 平板** 2 per flatbed 13 m · 30 % +
燃油箱 TANGKI BAHAN BAKAR	内置底部油箱 1300 L Tangki terintegrasi, 1300 L	内置底部油箱 2100 L Tangki terintegrasi, 2100 L	内置底部油箱 2000 L Tangki terintegrasi, 2000 L
箱体形式 PENUTUP	集装箱型 · 全焊接 Kontainer las penuh	集装箱型 · 全焊接 Kontainer las penuh	集装箱型 · 20 尺高柜 Kontainer high cube 20 ft

为租赁循环而生

DIRANCANG UNTUK SIKLUS SEWA, BUKAN ETALASE

- **三舱独立结构，进风排风散热采用独立系统，50°C 环境仍可满功率输出。**
  Tiga kompartemen independen dengan jalur intake dan knalpot khusus — daya penuh pada suhu sekitar 50 °C.
- **相比传统结构的发电机组，AEE-D系列超静音发电机组燃油节省率 > 3%。**
  Dibanding genset konvensional, seri AEE-D menghemat bahan bakar lebih dari 3 %.
- **电动预供油泵，长期停放后无需手动排空气。**
  Pompa priming bahan bakar listrik — tanpa pembuangan udara manual setelah penyimpanan lama.
- **双燃油过滤系统，减少滤芯堵塞造成的停机。**
  Filtrasi bahan bakar ganda — lebih sedikit berhenti akibat filter tersumbat oleh solar bermutu rendah.
- **即使发动机故障，更换一台发动机继续租赁，箱体全生命周期使用。**
  Setelah kerusakan mesin besar, Anda hanya mengganti mesinnya — genset tetap disewakan dan penutupnya menjalani seluruh masa pakainya.


操作员会立刻感受到的差异

YANG DULUAN DIRASAKAN OPERATOR ANDA

- **安静到能进城区：7 米处低至 63±1 分贝。**
  Cukup senyap untuk kota — mulai 63 ± 1 dB(A) pada 7 m.
- **1+N 模块化标准，并机是标准配置。方便租赁车队标准化服务。**
  Arsitektur modular 1+N — paralel menjadi standar: perawatan armada sewa mudah distandardisasi.
- **常规故障：高水温报警、滤芯堵塞停机、带载能力弱、电瓶老化快等均显著减少。**
  Kegagalan umum — alarm suhu cairan pendingin, berhenti karena filter tersumbat, penerimaan beban buruk, dan penuaan baterai cepat — berkurang tajam.
- **ASIA ELEPH机组体积小，集装箱式、可堆叠，方便吊装和运输。每 kW 的运输和仓储费用明显降低。**
  Ringkas, terstandarisasi, dan dapat ditumpuk — mudah diangkat, ongkos kirim dan simpan lebih murah.
- **易清洁：箱体便于清洗，缩短两次出租之间的整备时间。**
  Mudah dibersihkan — pergantian lebih cepat di antara dua masa sewa.

AEE-D-I 超静音柴油发电机组

AEE-D-I · GENSET DIESEL ULTRA-SENYAP · 250 – 400 kW

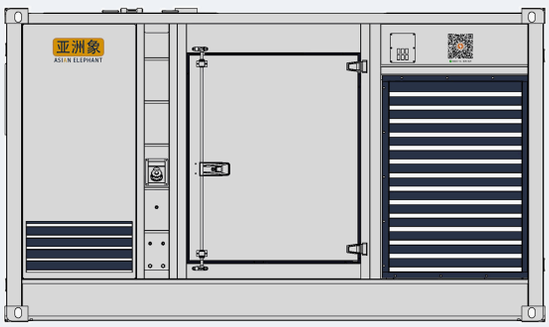

250 – 400 kW 租赁主力机型

ANDALAN SEWA YANG RINGKAS · 250 – 400 kW

一车装 6 台，运费省 40%；7 米处仅**63±1分贝**——噪音门槛别人做不了的合同，你能做。这不是省钱，是打开一整类新订单。

Enam per truk, biaya angkut 40 % lebih rendah, 63 ± 1 dB(A) pada 7 m — Anda memenangkan pesanan yang hilang dari pesaing karena batas kebisingan.

参数 PARAMETER	AEE-D-I SPESIFIKASI
系列型号 SERI	AEE-D-I
额定功率 DAYA NOMINAL	**250 – 400 kW** · 313 – 500 kVA
应用场景 APLIKASI	租赁场景 Operasi sewa
发动机品牌 PILIHAN MESIN	Cummins · Volvo · Scania · Perkins · Weichai · Hanma
发电机品牌 PILIHAN ALTERNATOR	Stamford · Leroy-Somer · Mecc Alte · Dingge
发动机燃油消耗率 KONSUMSI BAHAN BAKAR	**≤ 187 g/kWh ***
消音器 PEREDAM SUARA	医用级，阻抗复合式 Kelas rumah sakit, kombinasi absorptif-reaktif
噪音（7 米） KEBISINGAN 7 M	**≤63 ± 1 dB(A) ***
外形尺寸 P × L × T	4200 × 1500 × 2500 mm
燃油箱 TANGKI	内置底部油箱 1300 L Tangki terintegrasi
箱体形式 PENUTUP	集装箱型 · 非钣金箱 · Tipe kontainer · bukan pelat logam
运输效率 TRANSPORTASI	**6 台 / 13.7 m 高低板** 6 per trailer 13,7 m · 40 % +
发动机转速 KECEPATAN MESIN	1500 / 1800 rpm
额定频率 FREKUENSI NOMINAL	50 / 60 Hz
相数 FASA	3


参数 PARAMETER	AEE-D-I SPESIFIKASI
三相额定电压 TIGA FASA TEGANGAN NOMINAL	380～480V可选
功率因数 FAKTOR DAYA	0.8
频率降 PENURUNAN FREKUENSI	≤ 3 %
频率恢复时间 PEMULIHAN FREKUENSI	≤ 3 s
冷却方式 PENDINGINAN	强制排风；散热器与风扇置于独立舱 Ventilasi udara paksa; radiator dan kipas di kompartemen terisolasi
控制系统 SISTEM KONTROL	数字式 Digital
并机控制器 KONTROLER PARALEL	SmartGen HGM9510N 标配 SmartGen HGM9510N sebagai standar ComAp / DSE / DEIF opsional
内部结构 STRUKTUR INTERNAL	**三舱独立结构** Tiga kompartemen independen
防护等级 TINGKAT PERLINDUNGAN	IP44（IP54 可选） · IP44 · IP54 opsional
环境温度 SUHU SEKITAR	−15 °C 至 +50 °C −15 hingga +50 °C; −40 °C dengan pemanas air jaket
海拔 KETINGGIAN	≤ 2000 m
机组重量 BERAT TOTAL	4000 – 7000 kg
执行标准 STANDAR	ISO 8528-5:2018 · ISO 8528-10:2022 · GB/T 2820.5:2025 · CE

* 备注：发动机品牌和功率不同，数值会有部分变化。

Catatan: nilai dapat sedikit berbeda tergantung merek dan daya mesin.

AEE-D-II 超静音柴油发电机组

AEE-D-II · GENSET DIESEL ULTRA-SENYAP · 500 – 700 kW

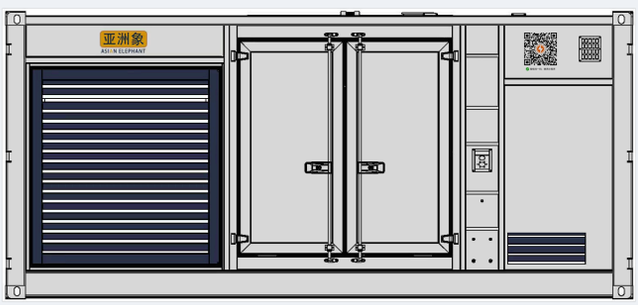

500 – 700 kW 租赁主力机型

ANDALAN ARMADA SEWA · 500 – 700 kW

一辆 17.5 m 高低板装 3 台。6 台机组进场，别人要发 3 车，你只要 2 车——省下的不只是运费，还有一整套报关、进场、吊装和现场调度。

Tiga per trailer 17,5 m — di tempat lain butuh tiga truk untuk enam genset, dua sudah cukup bagi Anda: lebih sedikit kepabeanan dan bongkar muat di lokasi.

参数 PARAMETER	AEE-D-II SPESIFIKASI
系列型号 SERI	AEE-D-II
额定功率 DAYA NOMINAL	**500 – 700 kW** · 625 – 875 kVA
应用场景 APLIKASI	租赁＆电站场景 Operasi sewa dan pembangkit
发动机品牌 PILIHAN MESIN	Cummins · Volvo · Scania · Baudouin · Perkins · Weichai
发电机品牌 PILIHAN ALTERNATOR	Stamford · Leroy-Somer · Mecc Alte · Dingge
发动机燃油消耗率 KONSUMSI BAHAN BAKAR	**≤ 192 g/kWh ***
消音器 PEREDAM SUARA	医用级，阻抗复合式 Kelas rumah sakit, kombinasi absorptif-reaktif
噪音（7 米） KEBISINGAN 7 M	**≤65 ± 1 dB(A) ***
外形尺寸 P × L × T	5550 × 2200 × 2520 mm
燃油箱 TANGKI	内置底部油箱 2100 L Tangki terintegrasi
箱体形式 PENUTUP	集装箱型 · 非钣金箱 · Tipe kontainer · bukan pelat logam
运输效率 TRANSPORTASI	**3 台 / 17.5 m 高低板** 3 per trailer 17,5 m · 30 % +
发动机转速 KECEPATAN MESIN	1500 / 1800 rpm
额定频率 FREKUENSI NOMINAL	50 / 60 Hz
相数 FASA	3

参数 PARAMETER	AEE-D-II SPESIFIKASI
三相额定电压 TIGA FASA TEGANGAN NOMINAL	380～480V可选
功率因数 FAKTOR DAYA	0.8
频率降 PENURUNAN FREKUENSI	≤ 3 %
频率恢复时间 PEMULIHAN FREKUENSI	≤ 3 s
冷却方式 PENDINGINAN	强制排风；散热器与风扇置于独立舱 Ventilasi udara paksa; radiator dan kipas di kompartemen terisolasi
控制系统 SISTEM KONTROL	数字式 Digital
并机控制器 KONTROLER PARALEL	SmartGen HGM9510N 标配 SmartGen HGM9510N sebagai standar ComAp / DSE / DEIF opsional
内部结构 STRUKTUR INTERNAL	**三舱独立结构** Tiga kompartemen independen
防护等级 TINGKAT PERLINDUNGAN	IP44（IP54 可选） · IP44 · IP54 opsional
环境温度 SUHU SEKITAR	−15 °C 至 +50 °C −15 hingga +50 °C; −40 °C dengan pemanas air jaket
海拔 KETINGGIAN	≤ 2000 m
机组重量 BERAT TOTAL	10000 – 12000 kg
执行标准 STANDAR	ISO 8528-5:2018 · ISO 8528-10:2022 · GB/T 2820.5:2025 · CE

* 备注：发动机品牌和功率不同，数值会有部分变化。

Catatan: nilai dapat sedikit berbeda tergantung merek dan daya mesin.

AEE-D-Ⅲ 超静音柴油发电机组

AEE-D-III · GENSET DIESEL ULTRA-SENYAP · 1000 – 1200 kW



1000 – 1200 kW 电站级连续工况

OPERASI KONTINU KELAS PEMBANGKIT · 1000 – 1200 kW

20 尺标准高柜整机，为海岛电网、偏远工业与工业基荷的连续运转而设计。

Kontainer high cube 20 ft sungguhan, dirancang untuk operasi kontinu di jaringan pulau, industri terpencil, dan beban dasar.

参数 PARAMETER	AEE-D-Ⅲ SPESIFIKASI
系列型号 SERI	AEE-D-Ⅲ · 电站系列 · AEE-D-Ⅲ · station seri
额定功率 DAYA NOMINAL	**1000 – 1200 kW** · 1250 – 1500 kVA
应用场景 APLIKASI	静音电站 · 连续工况 Pembangkit senyap — operasi kontinu
发动机品牌 PILIHAN MESIN	Cummins · Baudouin · Perkins
发电机品牌 PILIHAN ALTERNATOR	Stamford · Leroy-Somer · Mecc Alte · Dingge
发动机燃油消耗率 KONSUMSI BAHAN BAKAR	**≤ 197 g/kWh ***
消音器 PEREDAM SUARA	医用级，阻抗复合式 Kelas rumah sakit, kombinasi absorptif-reaktif
噪音（7 米） KEBISINGAN 7 M	**≤65 ± 1 dB(A) ***
外形尺寸 P × L × T	6058 × 2438 × 2896 mm (high cube 20 ft)
燃油箱 TANGKI	内置底部油箱 2000 L Kapasitas sesuai permintaan
箱体形式 PENUTUP	集装箱型　　尺高柜 · Tipe kontainer · high cube 20 ft
运输效率 TRANSPORTASI	**2 台 / 13 m 平板** 2 per flatbed 13 m · 30 % +
发动机转速 KECEPATAN MESIN	1500 / 1800 rpm
额定频率 FREKUENSI NOMINAL	50 / 60 Hz
相数 FASA	3

参数 PARAMETER	AEE-D-Ⅲ SPESIFIKASI
三相额定电压 TIGA FASA TEGANGAN NOMINAL	380～480V可选
功率因数 FAKTOR DAYA	0.8
频率降 PENURUNAN FREKUENSI	≤ 3 %
频率恢复时间 PEMULIHAN FREKUENSI	≤ 3 s
冷却方式 PENDINGINAN	强制排风；散热器与风扇置于独立舱 Ventilasi udara paksa; radiator dan kipas di kompartemen terisolasi
控制系统 SISTEM KONTROL	数字式 Digital
并机控制器 KONTROLER PARALEL	SmartGen HGM9510N 标配 SmartGen HGM9510N sebagai standar ComAp / DSE / DEIF opsional
内部结构 STRUKTUR INTERNAL	**三舱独立结构** Tiga kompartemen independen
防护等级 TINGKAT PERLINDUNGAN	IP44（IP54 可选） · IP44 · IP54 opsional
环境温度 SUHU SEKITAR	−15 °C 至 +50 °C −15 hingga +50 °C; −40 °C dengan pemanas air jaket
海拔 KETINGGIAN	≤ 2000 m
机组重量 BERAT TOTAL	16000 – 17000 kg
执行标准 STANDAR	ISO 8528-5:2018 · ISO 8528-10:2022 · GB/T 2820.5:2025 · CE


* 备注：发动机品牌和功率不同，数值会有部分变化。

Catatan: nilai dapat sedikit berbeda tergantung merek dan daya mesin.

SERI AEE-G · 天然气超静音系列

AEE-G- I 超静音天然气发电机组

AEE-G · GENSET GAS ALAM ULTRA-SENYAP

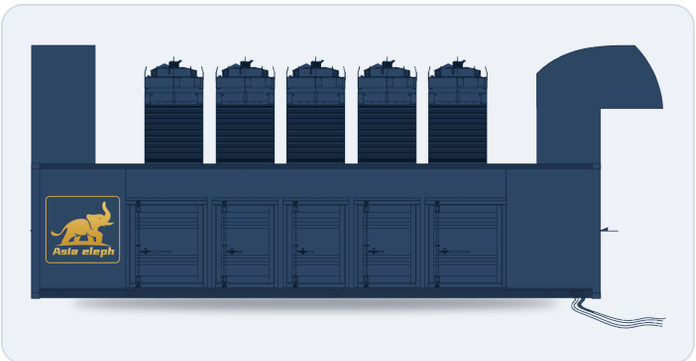

1250 kW 连续基荷

1.250 kW BEBAN DASAR KONTINU

40 尺标准高柜，5 台 250 kW 并联在一个集装箱内，适用于孤岛与工业基荷天然气发电。

Lima genset 250 kW paralel dalam satu kontainer high cube 40 ft — suplai gas dasar untuk jaringan pulau dan industri.

项目 ITEM	AEE-G-I 1250 kW GAS ALAM
额定功率 DAYA NOMINAL	**1250 kW** (1563 kVA)
应用 APLIKASI	静音天然气电站 · 连续运行工况 Pembangkit gas alam senyap — operasi kontinu
发动机 MESIN	Weichai
发电机 ALTERNATOR	Stamford · Leroy-Somer · Mecc Alte · Dingge
转速 / 频率 KECEPATAN / FREKUENSI	1500 / 1800 rpm · 50 / 60 Hz
相数 / 电压 FASA / TEGANGAN	3 相 · 380～480V可选 · 功率因数 0.8 3 fasa · 380–480 V · FD 0,8
消音器 PEREDAM SUARA	医用级，阻抗复合式 Kelas rumah sakit, kombinasi absorptif-reaktif
噪音（7 米） KEBISINGAN 7 M	**≤70 ± 1 dB(A)**
外形尺寸 P × L × T	**12192 × 2438 × 2896 mm**(high cube 40 ft)
机组重量 BERAT GENSET	**26000 kg**
燃料供应 SUPLAI BAHAN BAKAR	天然气供应 · 无柴油箱 · 配自动机油补偿油箱 Gas alam; tanpa tangki solar; pengisian oli otomatis
内部结构 STRUKTUR INTERNAL	燃气模组 / 发动机 / 冷却三舱独立 Kompartemen khusus untuk gas train, mesin, dan pendinginan
防护等级 TINGKAT PERLINDUNGAN	IP44
运行环境 RENTANG SUHU	−10 °C to +50 °C（加装水套加热器可至 −40 °C） −10 °C hingga +50 °C (−40 °C dengan pemanas air jaket)
排放标准 STANDAR EMISI	天然气 · 按目的地气质与当地许可确认 Dikonfirmasi berdasar mutu gas tujuan dan izin setempat

共用技术规格 · 四个系列完全一致

SPESIFIKASI **TEKNIS BERSAMA · IDENTIK DI KEEMPAT SERI**

项目 ITEM	技术参数 SPESIFIKASI
额定频率 FREKUENSI NOMINAL	50 / 60 Hz
发动机转速 KECEPATAN MESIN	1500 / 1800 rpm
相数 / 电压 / 功率因数 FASA / TEGANGAN / FD	3 相 · 380～480V可选 · 0.8 3-phase · 380–480 V · PF 0.8
频率降 / 恢复时间 PENURUNAN / PEMULIHAN	≤ 3 % · ≤ 3 s
控制系统 SISTEM KONTROL	数字式Digital
并机控制器 PARALEL	**SmartGen HGM9510N** ComAp / DSE / DEIF opsional
内部结构 STRUKTUR INTERNAL	三舱独立· Tiga kompartemen independen
冷却方式 PENDINGINAN	强制排风 · 散热器与风扇置于独立舱室 Ventilasi udara paksa; radiator dan kipas terisolasi
防护等级 TINGKAT PERLINDUNGAN	IP44（可选IP54 · IP54 opsional ）
设计运行环境 SUHU SEKITAR	−15 °C ~ +50 °C（水套加热器可至 −40 °C） dengan pemanas air jaket hingga −40 °C
海拔 KETINGGIAN	≤ 2000 m 不降容· tanpa penurunan daya
适用标准 STANDAR	ISO 8528-5:2018 · ISO 8528-10:2022 · GB/T 2820.5:2025 · CE

SmartGen HGM9510N 并机控制器

KONTROLER PARALEL DI SETIAP GENSET

- **32 位 ARM 单片机；LCD 240×128 带背光，中英文等多语言。**
  ARM 32-bit; LCD 240 × 128 dengan lampu latar, multibahasa.
- **并机功能：电压差 / 频率差 / 相角差同步，并机与解列负载软转移。**
  Sinkronisasi pada tegangan, frekuensi, dan sudut fasa, dengan transfer beban bertahap.
- **接口：RS485、USB、以太网、CANBUS（J1939 电喷机）。**
  RS485, USB, Ethernet, CAN bus (J1939).
- **I/O：10 路输出、10 路可编程输入、3 路固定 + 2 路可编程模拟量。**
  10 output, 10 input dapat diprogram, 3 input tetap + 2 input analog dapat diprogram.
- **AC 测量精度 Class 0.5；控制器外壳 IP65；工作温度 −25 ~ 70 °C。**
  Akurasi pengukuran AC: kelas 0,5; rumah kontroler IP65; −25 hingga +70 °C.
- **远程车队选项：HMU15N 多机监控，云猫 + 智云平台实现 GPS 定位。**
  Pemantauan armada jarak jauh lewat HMU15N dan GPS, melalui gateway cloud.

三舱独立专利设计

TIGA KOMPARTEMEN

燃气模组、散热器与发动机舱各自独立，冷却风道互不干扰。

Kompartemen terpisah: udara pendingin tidak pernah mengganggu mesin.

医用级消音器

PEREDAM SUARA KELAS RUMAH SAKIT

阻性+抗性复合消音器，降低噪音达45分贝。

Peredam kombinasi absorptif-reaktif — hingga 45 dB(A) lebih rendah.

出厂全制程质检

PROTOKOL UJI BANK BEBAN

0 – 110 % 负载测试 + 控制与保护功能测试。

Uji bank beban 110 % dan pemeriksaan proteksi.

六类典型工况，一套箱体平台

ENAM　　PROFIL OPERASI · SATU PLATFORM

我们按发动机、发电机、冷却、过滤与控制包逐一配置，而不是把同一台机器卖给所有人。

Kami mengonfigurasi mesin, alternator, pendinginan, filtrasi, dan paket kontrol sesuai pekerjaan — bukan satu mesin untuk semua.

设备租赁公司
PERUSAHAAN SEWA

统一外观、统一保养与备件，一台机器学会，整个车队都能上手。

Standardisasi terbayar: satu model, satu rutinitas perawatan, satu stok suku cadang.

数据中心备载与常载
PUSAT DATA: CADANGAN & UTAMA

园区级负载以并机模块运行，同步质量比单机参数更重要。

Beban kampus berjalan dalam blok terparalel, tempat mutu sinkronisasi sangat menentukan.

油田与海上平台
LADANG MINYAK & LEPAS PANTAI

高温、盐雾、含烃冷却空气是常态，不是例外工况。

Suhu sekitar tinggi, udara sarat garam, dan hidrokarbon di udara pendingin: kondisi biasa.

工地与 EPC 项目
LOKASI KONSTRUKSI & EPC

负荷随工期增长，先上一台，后续按需并机扩容。像积木一样搭建。

Beban lokasi bertumbuh seiring jadwal — mulailah dengan satu genset dan tambahkan yang lain secara paralel, blok demi blok.

大型活动与转播
ACARA BESAR & SIARAN

噪音写进许可条款。如果对噪音有更高要求，我们可以定制7米处58分贝的AEE-D-I机组。

Kebisingan tertulis dalam izin. Untuk batas lebih ketat, kami dapat membuat AEE-D-I yang turun ke 58 dB(A) pada 7 m.

海岛电网与偏远工业
JARINGAN PULAU & INDUSTRI

机组就是电网，连续运转的工况，AEE正为此设计。每年8000小时运转，静谧稳定可靠。

Saat genset adalah jaringannya, operasinya kontinu — ASIA ELEPH dirancang untuk itu: 8.000 jam per tahun, senyap dan andal.

从询盘到现场通电
DARI PERTANYAAN HINGGA LOKASI BEROPERASI

1. **您提供工况**
   kW、数量、电压、环境条件、燃料品质与目的港。
   kW, jumlah, tegangan, suhu sekitar, bahan bakar, pelabuhan tujuan.
2. **我们给出方案**
   含图纸、重量、燃油曲线、噪音数据与报价。
   Lembar data: gambar, berat, kurva, data akustik, dan harga.
3. **整机交付**
   成套全成品出厂，完成总装与负载测试。
   Genset lengkap, dirakit dan diuji berbeban.
4. **一站式服务**
   进口单证、调试支持与远程技术支持。
   Dokumen impor, pengoperasian, dan dukungan jarak jauh.

可选配置
PERALATAN OPSIONAL

- **控制器** — ComAp · DSE · DEIF
- **机油低液位报警** — Alarm level oli rendah
- **双燃油过滤系统** — Filtrasi bahan bakar ganda
- **轴承温度监测** — Pemantauan suhu bantalan
- **自动加油系统** — Pengisian BBM otomatis
- **绕组温度监测** — Pemantauan suhu belitan
- **自动机油补偿** — Pengisian oli otomatis
- **防冷凝加热器** — Pemanas anti-kondensasi
- **围堰底座油箱** — Tangki bahan bakar dasar bunded
- **水套加热器** — Pemanas air jaket
- **三防处理** — Tropikalisasi
- **IP54 防护** — Penutup IP54

告诉我们气候、油品与场景，我们据此制造。

Beritahu kami iklim, mutu bahan bakar, dan aplikasinya — kami membangun sesuai itu.

ASIA ELEPH
超静音发电机组

亚洲象，电力租赁的强有力之选

ASIA ELEPH, alternatif tangguh untuk sewa.

超静音 · 可堆叠 · 全生命周期租赁

Ultra-senyap. Dapat ditumpuk. Dirancang untuk seluruh siklus hidup sewa.

CONTACT · 联系我们

销售热线 TELEPON	**+86 25 5811 8558**
手机 / WhatsApp MOBILE / WHATSAPP	**+86 177 5177 8558**
邮箱 EMAIL	**sales@asiaeleph.com**
网址 SITUS WEB	**www.asiaeleph.com**
所在地 LOKASI	Nanjing, Jiangsu, China 中国 · 江苏 · 南京

STANDAR & KEPATUHAN · 标准与合规

- **主要应用标准：ISO 8528-5:2018、ISO 8528-10:2022、GB/T 2820.5:2025、CE。**
  ISO 8528-5:2018 · ISO 8528-10:2022 · GB/T 2820.5:2025 · CE.
- **体系认证：ISO 9001:2015、ISO 14001:2015、ISO 45001:2018、HSE**
  ISO 9001:2015 · ISO 14001:2015 · ISO 45001:2018 · bersertifikat HSE.
- **整机交付：出厂完成总装与负载测试，成套全成品交付。**
  Hanya genset lengkap — dirakit dan diuji berbeban di pabrik.
- **排放：柴油机型为国三 / 欧三A。欧盟、英国移动（NRMM）用途须采用 Stage V 发动机，报价前请与我们确认目的市场。**
  Model diesel memenuhi China Stage III / EU Stage III A. Penggunaan mobile (NRMM) di UE dan Britania Raya memerlukan mesin Stage V — konfirmasi pasar tujuan sebelum penawaran.

WWW.ASIAELEPH.COM

超静音发电机组 250 – 1250 kW · 静谧 · 可靠 · 高效

Genset ultra-senyap 250–1250 kW · Senyap · Andal · Efisien

噪音限值为 75% 负载下四方向平均值；发动机与发电机品牌不同，燃油消耗率与机组重量会有部分变化。产品可能因持续改进而调整，下单前请与销售代表确认。 Batas kebisingan adalah rata-rata pembacaan pada empat arah pada beban 75 %; konsumsi bahan bakar dan massa genset bervariasi menurut merek mesin dan alternator. Spesifikasi dapat berubah seiring penyempurnaan berkelanjutan — konfirmasikan kepada kontak komersial Anda sebelum memesan.