ASIA ELEPH
超静音发电机组

www.asiaeleph.com

BROCHURE PRODOTTO EXPORT 2026

GRUPPI ELETTROGENI ULTRASILENZIOSI

超静音发电机组

250 – 1250 kW • **为租赁车队与连续电站工况而生** • Progettati per le flotte a noleggio e il servizio continuo

系列 / SERIE	噪音 / RUMORE A 7 M	50°C满载输出 / PIENA POTENZA A 50 °C	模块化·标准化 / MODULARE · STANDARD
4	63 dB(A)	100%	1+N

AEE-D-I
250 – 400 kW
租赁定制 · Noleggio su misura

AEE-D-II
500 – 700 kW
租赁定制 · Noleggio su misura

AEE-D-Ⅲ
1000 – 1200 kW
移动电站 · Centrale mobile

AEE-G-I
1250 kW
天然气电站 · Centrale a gas



ISO 8528-5:2018 · ISO 8528-10:2022 · GB/T 2820.5:2025 · CE
SILENZIOSO · SICURO · EFFICIENTE

一套平台，四个功率段

UNA PIATTAFORMA · QUATTRO FASCE DI POTENZA

四个静音式系列共用同一套箱体架构、控制系统与服务逻辑。你的操作人员只需学会一台机器，车队就能干净利落地扩张；备件、保养流程与远程监控也只需一套。


La standardizzazione, la modularità e l'impilabilità sono ciò che rende redditizio un parco di gruppi ultrasilenziosi: un'unica architettura di container, un'unica piattaforma di controllo e un'unica logica di assistenza su tutte e quattro le serie. Gli operatori imparano una sola macchina e il parco cresce senza intoppi.



AEE-D-I · NOLEGGIO

250–400 kW

租赁主力机型 Il cavallo di battaglia del noleggio.



AEE-D-II · NOLEGGIO

500–700 kW

租赁主力机型 Il cavallo di battaglia del noleggio.



AEE-D-Ⅲ · STATION

1000–1200 kW

20 尺高柜柴油电站 Una vera centrale in container high cube da 20 ft.



AEE-G-I · CENTRALE A GAS

1250 kW

40 尺高柜天然气电站 1,25 MW di carico di base a gas in un container da 40 ft.

63 ± 1
分贝 • 7 米处
DB(A) A 7 M

3
独立舱室结构
COMPARTIMENTI

≥3 %
能耗优于常规机组
CONSUMO RIDOTTO vs GRUPPI CONVENZIONALI

20 / 40 ft
标准高柜尺寸
HIGH CUBE STANDARD

24 h
无人值守运行
FUNZIONAMENTO AUTONOMO

50 %↓
故障率降低
MENO GUASTI

100 %
50 °C 满载输出
POTENZA A 50 °C

40 %+
运费节省
NOLI RISPARMIATI

1+N
模块化·标准化
MODULARE · STANDARD

2000 m
海拔不降容
ALTITUDINE, SENZA DERATING

−40 °C
选配水套加热器
CON RISCALDATORE

6
台 / 车 • AEE-D-I
UNITÀ PER RIMORCHIO

三舱独立专利设计

A TRE COMPARTIMENTI




进风排风散热互不干扰，是 50 °C 满载的物理基础。

Aspirazione e scarico separati: piena potenza a 50 °C.

运输即规格

IL TRASPORTO È UN CRITERIO



体积小、可堆叠，每 kW 运费和仓储费用显著更低。

Compatto e impilabile — trasporto e stoccaggio ridotti per kW.

AEE-D系列超静音柴油发电机组

AEE-D · GRUPPI ELETTROGENI DIESEL ULTRASILENZIOSI

参数 PARAMETRO	AEE-D-I 250–400 kW	AEE-D-II 500–700 kW	AEE-D-Ⅲ 1000–1200 kW
额定功率 POTENZA NOMINALE	**250 – 400 kW**	**500 – 700 kW**	**1000 – 1200 kW**
视在功率 POTENZA APPARENTE	313 – 500 kVA	625 – 875 kVA	1250 – 1500 kVA
发动机品牌 MOTORI DISPONIBILI	Cummins · Volvo · Scania · Perkins · Weichai · Hanma	Cummins · Volvo · Scania · Baudouin · Perkins · Weichai	Cummins · Baudouin · Perkins
发电机品牌 ALTERNATORI DISPONIBILI	Stamford · Leroy-Somer · Mecc Alte · Dingge	Stamford · Leroy-Somer · Mecc Alte · Dingge	Stamford · Leroy-Somer · Mecc Alte · Dingge
模块 MODULO	并机模块，含4G远程功能 Modulo parallelo, 4G remoto	并机模块，含4G远程功能 Modulo parallelo, 4G remoto	并机模块，含4G远程功能 Modulo parallelo, 4G remoto
噪音（7 米） RUMORE A 7 M	**≤63 ± 1 dB(A)**	**≤65 ± 1 dB(A)**	**≤65 ± 1 dB(A)**
外形尺寸 长×宽×高 DIMENSIONI L × W × H	4200 × 1500 × 2500 mm	5550 × 2200 × 2520 mm	6058 × 2438 × 2896 mm (high cube 20 ft)
运输效率 EFFICIENZA DI TRASPORTO	**6 台 / 13.7 m 高低板** 6 per rimorchio 13,7 m · 40 % +	**3 台 / 17.5 m 高低板** 3 per rimorchio 17,5 m · 30 % +	**2 台 / 13 m 平板** 2 per pianale 13 m · 30 % +
燃油箱 SERBATOIO CARBURANTE	内置底部油箱 1300 L Serbatoio integrato, 1300 L	内置底部油箱 2100 L Serbatoio integrato, 2100 L	内置底部油箱 2000 L Serbatoio integrato, 2000 L
箱体形式 CAPPOTTATURA	集装箱型 · 全焊接 Container interamente saldato	集装箱型 · 全焊接 Container interamente saldato	集装箱型 · 20 尺高柜 Container high cube da 20 ft

为租赁循环而生

PROGETTATI PER IL CICLO DI NOLEGGIO, NON PER LA VETRINA

- **三舱独立结构，进风排风散热采用独立系统，50°C 环境仍可满功率输出。**
  Tre compartimenti indipendenti con aspirazione e scarico dedicati — piena potenza a 50 °C ambienti.
- **相比传统结构的发电机组，AEE-D系列超静音发电机组燃油节省率 > 3%。**
  Rispetto ai gruppi elettrogeni convenzionali, la serie AEE-D consuma oltre il 3 % di carburante in meno.
- **电动预供油泵，长期停放后无需手动排空气。**
  Pompa di adescamento elettrica del carburante — nessuno spurgo manuale dopo lunghi periodi di stoccaggio.
- **双燃油过滤系统，减少滤芯堵塞造成的停机。**
  Doppia filtrazione del carburante — meno arresti dovuti a filtri ostruiti da gasolio di scarsa qualità.
- **即使发动机故障，更换一台发动机继续租赁，箱体全生命周期使用。**
  Dopo un grave guasto al motore si sostituisce solo il motore — il gruppo resta a noleggio e la cappottatura completa tutta la sua vita utile.


操作员会立刻感受到的差异

CIÒ CHE I VOSTRI OPERATORI NOTANO SUBITO

- **安静到能进城区：7 米处低至 63±1 分贝。**
  Abbastanza silenziosi per la città — da 63 ± 1 dB(A) a 7 m.
- **1+N 模块化标准，并机是标准配置。方便租赁车队标准化服务。**
  Architettura modulare 1+N — parallelo di serie: manutenzione del parco a noleggio standardizzata.
- **常规故障：高水温报警、滤芯堵塞停机、带载能力弱、电瓶老化快等均显著减少。**
  I guasti comuni — allarmi di temperatura del liquido di raffreddamento, arresti per filtri ostruiti, scarsa accettazione del carico e invecchiamento rapido delle batterie — sono nettamente ridotti.
- **ASIA ELEPH机组体积小，集装箱式、可堆叠，方便吊装和运输。每 kW 的运输和仓储费用明显降低。**
  Compatto, standardizzato, impilabile — facile da sollevare e spedire, con costi di trasporto e stoccaggio per kW inferiori.
- **易清洁：箱体便于清洗，缩短两次出租之间的整备时间。**
  Facile da pulire — rotazione più rapida tra due noleggi.

AEE-D-I 超静音柴油发电机组

AEE-D-I · GRUPPO ELETTROGENO DIESEL ULTRASILENZIOSO · 250 – 400 kW

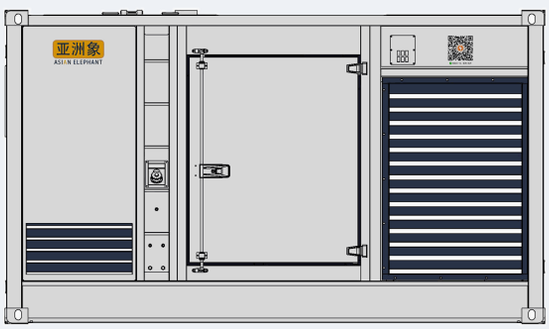

250 – 400 kW 租赁主力机型

IL COMPATTO CAVALLO DI BATTAGLIA DEL NOLEGGIO · 250 – 400 kW

一车装 6 台，运费省 40%；7 米处仅**63±1分贝**——噪音门槛别人做不了的合同，你能做。这不是省钱，是打开一整类新订单。

Sei per camion, 40 % di trasporto in meno, 63 ± 1 dB(A) a 7 m — vi aggiudicate le commesse che altri perdono per i limiti di rumore.

参数 PARAMETRO	AEE-D-I SPECIFICA
系列型号 SERIE	AEE-D-I
额定功率 POTENZA NOMINALE	**250 – 400 kW** · 313 – 500 kVA
应用场景 APPLICAZIONE	租赁场景 Impiego a noleggio
发动机品牌 MOTORI DISPONIBILI	Cummins · Volvo · Scania · Perkins · Weichai · Hanma
发电机品牌 ALTERNATORI DISPONIBILI	Stamford · Leroy-Somer · Mecc Alte · Dingge
发动机燃油消耗率 CONSUMO DI CARBURANTE	**≤ 187 g/kWh ***
消音器 SILENZIATORE	医用级，阻抗复合式 Classe ospedaliera, assorbente-reattiva
噪音（7 米） RUMORE A 7 M	**≤63 ± 1 dB(A) ***
外形尺寸 L × W × H	4200 × 1500 × 2500 mm
燃油箱 SERBATOIO	内置底部油箱 1300 L Serbatoio integrato
箱体形式 CAPPOTTATURA	集装箱型 · 非钣金箱 · Tipo container · non in lamiera
运输效率 TRASPORTO	**6 台 / 13.7 m 高低板** 6 per rimorchio ribassato da 13,7 m · 40 % +
发动机转速 VELOCITÀ MOTORE	1500 / 1800 rpm
额定频率 FREQUENZA NOMINALE	50 / 60 Hz
相数 FASI	3


参数 PARAMETRO	AEE-D-I SPECIFICA
三相额定电压 TRIFASE TENSIONE NOMINALE	380～480V可选
功率因数 FATTORE DI POTENZA	0.8
频率降 CADUTA DI FREQUENZA	≤ 3 %
频率恢复时间 RIPRISTINO DI FREQUENZA	≤ 3 s
冷却方式 RAFFREDDAMENTO	强制排风；散热器与风扇置于独立舱 Ventilazione ad aria forzata; radiatore e ventilatore in un compartimento isolato
控制系统 SISTEMA DI CONTROLLO	数字式 Digitale
并机控制器 CONTROLLORE DI PARALLELO	SmartGen HGM9510N 标配 SmartGen HGM9510N di serie ComAp / DSE / DEIF opzionali
内部结构 STRUTTURA INTERNA	**三舱独立结构** Tre compartimenti indipendenti
防护等级 GRADO DI PROTEZIONE	IP44（IP54 可选） · IP44 · IP54 opzionali
环境温度 TEMPERATURA AMBIENTE	−15 °C 至 +50 °C da −15 a +50 °C; −40 °C con riscaldatore acqua camicia
海拔 ALTITUDINE	≤ 2000 m
机组重量 PESO TOTALE	4000 – 7000 kg
执行标准 NORME	ISO 8528-5:2018 · ISO 8528-10:2022 · GB/T 2820.5:2025 · CE

* 备注：发动机品牌和功率不同，数值会有部分变化。

Nota: i valori possono variare in base alla marca e alla potenza del motore.

AEE-D-II 超静音柴油发电机组

AEE-D-II · GRUPPO ELETTROGENO DIESEL ULTRASILENZIOSO · 500 – 700 kW

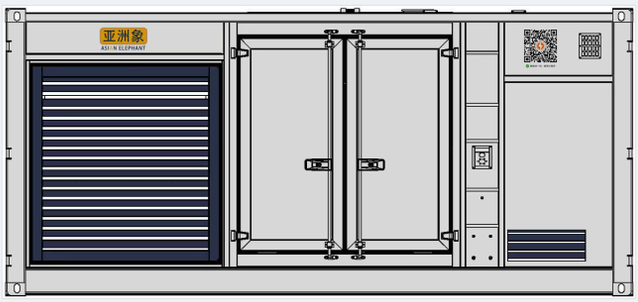

500 – 700 kW 租赁主力机型

IL CAVALLO DI BATTAGLIA DEL NOLEGGIO · 500 – 700 kW

一辆 17.5 m 高低板装 3 台。6 台机组进场，别人要发 3 车，你只要 2 车——省下的不只是运费，还有一整套报关、进场、吊装和现场调度。

Tre per rimorchio ribassato da 17,5 m — dove altri hanno bisogno di tre camion per sei gruppi, a voi ne bastano due: meno sdoganamento e movimentazione in cantiere.

参数 PARAMETRO	AEE-D-II SPECIFICA
系列型号 SERIE	AEE-D-II
额定功率 POTENZA NOMINALE	**500 – 700 kW** · 625 – 875 kVA
应用场景 APPLICAZIONE	租赁＆电站场景 Impiego a noleggio e in centrale
发动机品牌 MOTORI DISPONIBILI	Cummins · Volvo · Scania · Baudouin · Perkins · Weichai
发电机品牌 ALTERNATORI DISPONIBILI	Stamford · Leroy-Somer · Mecc Alte · Dingge
发动机燃油消耗率 CONSUMO DI CARBURANTE	**≤ 192 g/kWh ***
消音器 SILENZIATORE	医用级，阻抗复合式 Classe ospedaliera, assorbente-reattiva
噪音（7 米） RUMORE A 7 M	**≤65 ± 1 dB(A) ***
外形尺寸 L × W × H	5550 × 2200 × 2520 mm
燃油箱 SERBATOIO	内置底部油箱 2100 L Serbatoio integrato
箱体形式 CAPPOTTATURA	集装箱型 · 非钣金箱 · Tipo container · non in lamiera
运输效率 TRASPORTO	**3 台 / 17.5 m 高低板** 3 per rimorchio ribassato da 17,5 m · 30 % +
发动机转速 VELOCITÀ MOTORE	1500 / 1800 rpm
额定频率 FREQUENZA NOMINALE	50 / 60 Hz
相数 FASI	3

参数 PARAMETRO	AEE-D-II SPECIFICA
三相额定电压 TRIFASE TENSIONE NOMINALE	380～480V可选
功率因数 FATTORE DI POTENZA	0.8
频率降 CADUTA DI FREQUENZA	≤ 3 %
频率恢复时间 RIPRISTINO DI FREQUENZA	≤ 3 s
冷却方式 RAFFREDDAMENTO	强制排风；散热器与风扇置于独立舱 Ventilazione ad aria forzata; radiatore e ventilatore in un compartimento isolato
控制系统 SISTEMA DI CONTROLLO	数字式 Digitale
并机控制器 CONTROLLORE DI PARALLELO	SmartGen HGM9510N 标配 SmartGen HGM9510N di serie ComAp / DSE / DEIF opzionali
内部结构 STRUTTURA INTERNA	**三舱独立结构** Tre compartimenti indipendenti
防护等级 GRADO DI PROTEZIONE	IP44（IP54 可选） · IP44 · IP54 opzionali
环境温度 TEMPERATURA AMBIENTE	−15 °C 至 +50 °C da −15 a +50 °C; −40 °C con riscaldatore acqua camicia
海拔 ALTITUDINE	≤ 2000 m
机组重量 PESO TOTALE	10000 – 12000 kg
执行标准 NORME	ISO 8528-5:2018 · ISO 8528-10:2022 · GB/T 2820.5:2025 · CE

* 备注：发动机品牌和功率不同，数值会有部分变化。

Nota: i valori possono variare in base alla marca e alla potenza del motore.

AEE-D-Ⅲ 超静音柴油发电机组

AEE-D-III · GRUPPO ELETTROGENO DIESEL ULTRASILENZIOSO · 1000 – 1200 kW



1000 – 1200 kW 电站级连续工况

SERVIZIO CONTINUO DI CLASSE CENTRALE · 1000 – 1200 kW

20 尺标准高柜整机，为海岛电网、偏远工业与工业基荷的连续运转而设计。

Un vero container high cube da 20 ft, progettato per il servizio continuo su reti insulari, industria isolata e carico di base.

参数 PARAMETRO	AEE-D-Ⅲ SPECIFICA
系列型号 SERIE	AEE-D-Ⅲ · 电站系列 · AEE-D-Ⅲ · station serie
额定功率 POTENZA NOMINALE	**1000 – 1200 kW** · 1250 – 1500 kVA
应用场景 APPLICAZIONE	静音电站 · 连续工况 Centrale silenziosa — servizio continuo
发动机品牌 MOTORI DISPONIBILI	Cummins · Baudouin · Perkins
发电机品牌 ALTERNATORI DISPONIBILI	Stamford · Leroy-Somer · Mecc Alte · Dingge
发动机燃油消耗率 CONSUMO DI CARBURANTE	**≤ 197 g/kWh ***
消音器 SILENZIATORE	医用级，阻抗复合式 Classe ospedaliera, assorbente-reattiva
噪音（7 米） RUMORE A 7 M	**≤65 ± 1 dB(A) ***
外形尺寸 L × W × H	6058 × 2438 × 2896 mm (high cube 20 ft)
燃油箱 SERBATOIO	内置底部油箱 2000 L Capacità a richiesta
箱体形式 CAPPOTTATURA	集装箱型　　尺高柜 · Tipo container · high cube da 20 ft
运输效率 TRASPORTO	**2 台 / 13 m 平板** 2 per pianale da 13 m · 30 % +
发动机转速 VELOCITÀ MOTORE	1500 / 1800 rpm
额定频率 FREQUENZA NOMINALE	50 / 60 Hz
相数 FASI	3

参数 PARAMETRO	AEE-D-Ⅲ SPECIFICA
三相额定电压 TRIFASE TENSIONE NOMINALE	380～480V可选
功率因数 FATTORE DI POTENZA	0.8
频率降 CADUTA DI FREQUENZA	≤ 3 %
频率恢复时间 RIPRISTINO DI FREQUENZA	≤ 3 s
冷却方式 RAFFREDDAMENTO	强制排风；散热器与风扇置于独立舱 Ventilazione ad aria forzata; radiatore e ventilatore in un compartimento isolato
控制系统 SISTEMA DI CONTROLLO	数字式 Digitale
并机控制器 CONTROLLORE DI PARALLELO	SmartGen HGM9510N 标配 SmartGen HGM9510N di serie ComAp / DSE / DEIF opzionali
内部结构 STRUTTURA INTERNA	**三舱独立结构** Tre compartimenti indipendenti
防护等级 GRADO DI PROTEZIONE	IP44（IP54 可选） · IP44 · IP54 opzionali
环境温度 TEMPERATURA AMBIENTE	−15 °C 至 +50 °C da −15 a +50 °C; −40 °C con riscaldatore acqua camicia
海拔 ALTITUDINE	≤ 2000 m
机组重量 PESO TOTALE	16000 – 17000 kg
执行标准 NORME	ISO 8528-5:2018 · ISO 8528-10:2022 · GB/T 2820.5:2025 · CE


* 备注：发动机品牌和功率不同，数值会有部分变化。

Nota: i valori possono variare in base alla marca e alla potenza del motore.

SERIE AEE-G · 天然气超静音系列

AEE-G- I 超静音天然气发电机组

AEE-G · GRUPPI ELETTROGENI A GAS NATURALE ULTRASILENZIOSI

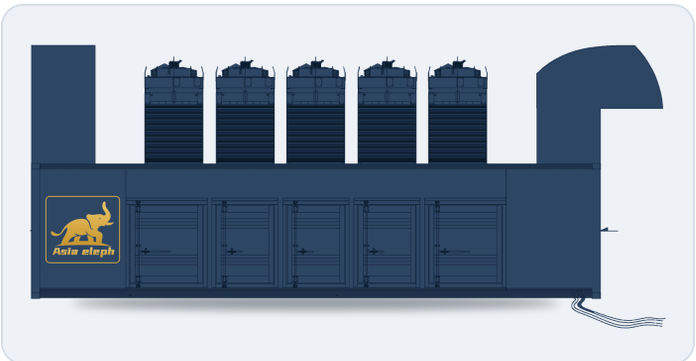

1250 kW 连续基荷

1.250 kW DI CARICO DI BASE CONTINUO

40 尺标准高柜，5 台 250 kW 并联在一个集装箱内，适用于孤岛与工业基荷天然气发电。

Cinque gruppi da 250 kW in parallelo in un solo container high cube da 40 ft — alimentazione a gas di base per reti insulari e industria.

项目 VOCE	AEE-G-I 1250 kW A GAS NATURALE
额定功率 POTENZA NOMINALE	**1250 kW** (1563 kVA)
应用 APPLICAZIONE	静音天然气电站 · 连续运行工况 Centrale a gas naturale silenziosa — servizio continuo
发动机 MOTORE	Weichai
发电机 ALTERNATORE	Stamford · Leroy-Somer · Mecc Alte · Dingge
转速 / 频率 VELOCITÀ / FREQUENZA	1500 / 1800 rpm · 50 / 60 Hz
相数 / 电压 FASI / TENSIONE	3 相 · 380～480V可选 · 功率因数 0.8 Trifase · 380–480 V · FP 0,8
消音器 SILENZIATORE	医用级，阻抗复合式 Classe ospedaliera, assorbente-reattiva
噪音（7 米） RUMORE A 7 M	**≤70 ± 1 dB(A)**
外形尺寸 L × W × H	**12192 × 2438 × 2896 mm**(high cube da 40 ft)
机组重量 PESO DEL GRUPPO	**26000 kg**
燃料供应 ALIMENTAZIONE COMBUSTIBILE	天然气供应 · 无柴油箱 · 配自动机油补偿油箱 Gas naturale; senza gasolio; rabbocco olio automatico
内部结构 STRUTTURA INTERNA	燃气模组 / 发动机 / 冷却三舱独立 Compartimenti dedicati per rampa gas, motore e raffreddamento
防护等级 GRADO DI PROTEZIONE	IP44
运行环境 CAMPO DI TEMPERATURA	−10 °C to +50 °C（加装水套加热器可至 −40 °C） da −10 °C a +50 °C (−40 °C con riscaldatore acqua camicia)
排放标准 NORMA SULLE EMISSIONI	天然气 · 按目的地气质与当地许可确认 Confermato in base alla qualità del gas e al permesso locale

共用技术规格 · 四个系列完全一致

SPECIFICHE TECNICHE COMUNI · IDENTICHE SU TUTTE E QUATTRO LE SERIE

项目 VOCE	技术参数 SPECIFICA
额定频率 FREQUENZA NOMINALE	50 / 60 Hz
发动机转速 VELOCITÀ MOTORE	1500 / 1800 rpm
相数 / 电压 / 功率因数 FASI / TENSIONE / FP	3 相 · 380～480V可选 · 0.8 3-phase · 380–480 V · PF 0.8
频率降 / 恢复时间 CADUTA / RIPRISTINO	≤ 3 % · ≤ 3 s
控制系统 SISTEMA DI CONTROLLO	数字式Digitale
并机控制器 PARALLELO	**SmartGen HGM9510N** ComAp / DSE / DEIF opzionali
内部结构 STRUTTURA INTERNA	三舱独立· Tre compartimenti indipendenti
冷却方式 RAFFREDDAMENTO	强制排风 · 散热器与风扇置于独立舱室 Ventilazione forzata; radiatore e ventilatore in vano isolato
防护等级 GRADO DI PROTEZIONE	IP44（可选IP54 · IP54 opzionali ）
设计运行环境 TEMPERATURA AMBIENTE	−15 °C ~ +50 °C（水套加热器可至 −40 °C） con riscaldatore acqua camicia fino a −40 °C
海拔 ALTITUDINE	≤ 2000 m 不降容· senza derating
适用标准 NORME	ISO 8528-5:2018 · ISO 8528-10:2022 · GB/T 2820.5:2025 · CE

SmartGen HGM9510N 并机控制器

CONTROLLORE DI PARALLELO SU OGNI GRUPPO

- **32 位 ARM 单片机；LCD 240×128 带背光，中英文等多语言。**
  ARM a 32 bit; LCD 240 × 128 retroilluminato, multilingue.
- **并机功能：电压差 / 频率差 / 相角差同步，并机与解列负载软转移。**
  Sincronizzazione su tensione, frequenza e angolo di fase, con trasferimento graduale del carico.
- **接口：RS485、USB、以太网、CANBUS（J1939 电喷机）。**
  RS485, USB, Ethernet, CAN bus (J1939).
- **I/O：10 路输出、10 路可编程输入、3 路固定 + 2 路可编程模拟量。**
  10 uscite, 10 ingressi programmabili, 3 fissi + 2 analogici.
- **AC 测量精度 Class 0.5；控制器外壳 IP65；工作温度 −25 ~ 70 °C。**
  Precisione di misura AC: classe 0,5; custodia controller IP65; da −25 a +70 °C.
- **远程车队选项：HMU15N 多机监控，云猫 + 智云平台实现 GPS 定位。**
  Supervisione flotta da remoto tramite HMU15N e GPS, via gateway cloud.

三舱独立专利设计

A TRE COMPARTIMENTI

燃气模组、散热器与发动机舱各自独立，冷却风道互不干扰。

Compartimenti separati: l'aria di raffreddamento non disturba mai il motore.

医用级消音器

SILENZIATORE DI CLASSE OSPEDALIERA

阻性+抗性复合消音器，降低噪音达45分贝。

Silenziatore combinato assorbente-reattivo — fino a 45 dB(A) in meno.

出厂全制程质检

PROTOCOLLO DI PROVA CON BANCO DI CARICO

0 – 110 % 负载测试 + 控制与保护功能测试。

Prova con banco di carico al 110 % e controlli delle protezioni.

六类典型工况，一套箱体平台

SEI PROFILI DI IMPIEGO · UNA SOLA PIATTAFORMA

我们按发动机、发电机、冷却、过滤与控制包逐一配置，而不是把同一台机器卖给所有人。

Configuriamo motore, alternatore, raffreddamento, filtrazione e pacchetto di controllo attorno al cantiere — non una sola macchina per tutti.

设备租赁公司
AZIENDE DI NOLEGGIO

统一外观、统一保养与备件，一台机器学会，整个车队都能上手。

La standardizzazione ripaga: un solo modello, una sola routine di manutenzione, un solo magazzino ricambi.

数据中心备载与常载
DATA CENTER: BACKUP E PRIMARIO

园区级负载以并机模块运行，同步质量比单机参数更重要。

I carichi del campus funzionano in blocchi paralleli, dove la qualità della sincronizzazione è fondamentale.

油田与海上平台
GIACIMENTI PETROLIFERI E PIATTAFORME OFFSHORE

高温、盐雾、含烃冷却空气是常态，不是例外工况。

Temperatura ambiente elevata, aria carica di sale e idrocarburi nell'aria di raffreddamento: condizioni normali.

工地与 EPC 项目
CANTIERI EDILI ED EPC

负荷随工期增长，先上一台，后续按需并机扩容。像积木一样搭建。

Il carico del cantiere cresce con il programma — iniziate con un gruppo e aggiungetene altri in parallelo, blocco dopo blocco.

大型活动与转播
GRANDI EVENTI E BROADCAST

噪音写进许可条款。如果对噪音有更高要求，我们可以定制7米处58分贝的AEE-D-I机组。

Il rumore è scritto nel permesso. Per limiti più severi possiamo costruire un AEE-D-I che scende a 58 dB(A) a 7 m.

海岛电网与偏远工业
RETI INSULARI E INDUSTRIA

机组就是电网，连续运转的工况，AEE正为此设计。每年8000小时运转，静谧稳定可靠。

Quando il gruppo è la rete, il servizio è continuo — ASIA ELEPH è progettato per questo: 8.000 ore all'anno, silenzioso e affidabile.

从询盘到现场通电
DALLA RICHIESTA ALLA MESSA IN SERVIZIO

1. **您提供工况**
   kW、数量、电压、环境条件、燃料品质与目的港。
   kW, quantità, tensione, ambiente, carburante, porto di destinazione.
2. **我们给出方案**
   含图纸、重量、燃油曲线、噪音数据与报价。
   Scheda tecnica: disegni, pesi, curve, dati acustici, prezzo.
3. **整机交付**
   成套全成品出厂，完成总装与负载测试。
   Gruppi completi, assemblati e collaudati sotto carico.
4. **一站式服务**
   进口单证、调试支持与远程技术支持。
   Documenti di importazione, messa in servizio e assistenza da remoto.

可选配置
EQUIPAGGIAMENTI OPZIONALI

- **控制器** — ComAp · DSE · DEIF
- **机油低液位报警** — Allarme livello olio basso
- **双燃油过滤系统** — Filtrazione duplex carburante
- **轴承温度监测** — Monitoraggio T° cuscinetti
- **自动加油系统** — Rifornimento automatico
- **绕组温度监测** — Monitoraggio T° avvolgimenti
- **自动机油补偿** — Rabbocco olio automatico
- **防冷凝加热器** — Riscaldatore anti-condensa
- **围堰底座油箱** — Serbatoio di base con bacino
- **水套加热器** — Riscaldatore acqua camicia
- **三防处理** — Tropicalizzazione
- **IP54 防护** — Cappottatura IP54

告诉我们气候、油品与场景，我们据此制造。

Indicateci clima, qualità del carburante e applicazione — costruiamo di conseguenza.

ASIA ELEPH
超静音发电机组

亚洲象，电力租赁的强有力之选

ASIA ELEPH, una potente alternativa per il noleggio.

超静音 · 可堆叠 · 全生命周期租赁

Ultrasilenzioso. Impilabile. Progettato per l'intero ciclo di vita del noleggio.

CONTACT · 联系我们

销售热线 TELEFONO	**+86 25 5811 8558**
手机 / WhatsApp MOBILE / WHATSAPP	**+86 177 5177 8558**
邮箱 E-MAIL	**sales@asiaeleph.com**
网址 SITO WEB	**www.asiaeleph.com**
所在地 SEDE	Nanjing, Jiangsu, Cina 中国 · 江苏 · 南京

NORME & CONFORMITÀ · 标准与合规

- **主要应用标准：ISO 8528-5:2018、ISO 8528-10:2022、GB/T 2820.5:2025、CE。**
  ISO 8528-5:2018 · ISO 8528-10:2022 · GB/T 2820.5:2025 · CE.
- **体系认证：ISO 9001:2015、ISO 14001:2015、ISO 45001:2018、HSE**
  ISO 9001:2015 · ISO 14001:2015 · ISO 45001:2018 · certificato HSE.
- **整机交付：出厂完成总装与负载测试，成套全成品交付。**
  Solo gruppi completi — assemblati e collaudati sotto carico.
- **排放：柴油机型为国三 / 欧三A。欧盟、英国移动（NRMM）用途须采用 Stage V 发动机，报价前请与我们确认目的市场。**
  I modelli diesel sono conformi a China Stage III / UE Stage III A. L'uso mobile (NRMM) nell'UE e nel Regno Unito richiede motori Stage V — confermate il mercato di destinazione prima del preventivo.

WWW.ASIAELEPH.COM

超静音发电机组 250 – 1250 kW · 静谧 · 可靠 · 高效

Gruppi elettrogeni ultrasilenziosi 250–1250 kW · Silenziosi · Affidabili · Efficienti

噪音限值为 75% 负载下四方向平均值；发动机与发电机品牌不同，燃油消耗率与机组重量会有部分变化。产品可能因持续改进而调整，下单前请与销售代表确认。 I limiti di rumore sono la media delle rilevazioni effettuate in quattro direzioni al 75 % del carico; consumo di carburante e massa del gruppo variano secondo la marca del motore e dell'alternatore. Le specifiche possono evolvere con il miglioramento continuo — confermatele con il vostro referente commerciale prima dell'ordine.