ASIA ELEPH
超静音发电机组

www.asiaeleph.com

FOLHETO DE PRODUTO EXPORT 2026

GRUPOS GERADORES ULTRASSILENCIOSOS

超静音发电机组

250 – 1250 kW • **为租赁车队与连续电站工况而生** • Projetados para frotas de locação e serviço contínuo

系列 / SÉRIES	噪音 / RUÍDO A 7 M	50°C满载输出 / POTÊNCIA PLENA A 50 °C	模块化·标准化 / MODULAR · PADRÃO
4	63 dB(A)	100%	1+N

AEE-D-I
250 – 400 kW
租赁定制 · Locação sob medida

AEE-D-II
500 – 700 kW
租赁定制 · Locação sob medida

AEE-D-Ⅲ
1000 – 1200 kW
移动电站 · Central móvel

AEE-G-I
1250 kW
天然气电站 · Central a gás




ISO 8528-5:2018 · ISO 8528-10:2022 · GB/T 2820.5:2025 · CE
SILENCIOSO · CONFIÁVEL · EFICIENTE

一套平台，四个功率段

UMA PLATAFORMA · QUATRO FAIXAS DE POTÊNCIA

四个静音式系列共用同一套箱体架构、控制系统与服务逻辑。你的操作人员只需学会一台机器，车队就能干净利落地扩张；备件、保养流程与远程监控也只需一套。


A padronização, a modularidade e a empilhabilidade são o que torna rentável uma frota de grupos ultrassilenciosos: uma única arquitetura de contêiner, uma única plataforma de controle e uma única lógica de serviço nas quatro séries. Seus operadores aprendem uma só máquina e a frota cresce sem sobressaltos.



AEE-D-I · LOCAÇÃO

250–400 kW

租赁主力机型 O cavalo de batalha da locação.



AEE-D-II · LOCAÇÃO

500–700 kW

租赁主力机型 O cavalo de batalha da locação.



AEE-D-Ⅲ · STATION

1000–1200 kW

20 尺高柜柴油电站 Uma verdadeira central em contêiner high cube de 20 ft.



AEE-G-I · CENTRAL A GÁS

1250 kW

40 尺高柜天然气电站 1,25 MW de carga base a gás em um contêiner de 40 ft.

63 ± 1
分贝 • 7 米处
DB(A) A 7 M

3
独立舱室结构
COMPARTIMENTOS

≥3 %
能耗优于常规机组
CONSUMO REDUZIDO vs GRUPOS CONVENCIONAIS

20 / 40 ft
标准高柜尺寸
HIGH CUBE PADRÃO

24 h
无人值守运行
OPERAÇÃO AUTÔNOMA

50 %↓
故障率降低
MENOS FALHAS

100 %
50 °C 满载输出
POTÊNCIA A 50 °C

40 %+
运费节省
FRETE ECONOMIZADO

1+N
模块化·标准化
MODULAR · PADRÃO

2000 m
海拔不降容
ALTITUDE, SEM DERATING

−40 °C
选配水套加热器
COM AQUECEDOR

6
台 / 车 • AEE-D-I
UNIDADES POR REBOQUE

三舱独立专利设计

TRÊS COMPARTIMENTOS




进风排风散热互不干扰，是 50 °C 满载的物理基础。

Admissão e escape separados: potência plena a 50 °C.

运输即规格

O FRETE É UM CRITÉRIO



体积小、可堆叠，每 kW 运费和仓储费用显著更低。

Compacto e empilhável — menos frete e armazenagem por kW.

AEE-D系列超静音柴油发电机组

AEE-D · GRUPOS GERADORES A DIESEL ULTRASSILENCIOSOS

参数 PARÂMETRO	AEE-D-I 250–400 kW	AEE-D-II 500–700 kW	AEE-D-Ⅲ 1000–1200 kW
额定功率 POTÊNCIA NOMINAL	**250 – 400 kW**	**500 – 700 kW**	**1000 – 1200 kW**
视在功率 POTÊNCIA APARENTE	313 – 500 kVA	625 – 875 kVA	1250 – 1500 kVA
发动机品牌 MOTORES DISPONÍVEIS	Cummins · Volvo · Scania · Perkins · Weichai · Hanma	Cummins · Volvo · Scania · Baudouin · Perkins · Weichai	Cummins · Baudouin · Perkins
发电机品牌 ALTERNADORES DISPONÍVEIS	Stamford · Leroy-Somer · Mecc Alte · Dingge	Stamford · Leroy-Somer · Mecc Alte · Dingge	Stamford · Leroy-Somer · Mecc Alte · Dingge
模块 MÓDULO	并机模块，含4G远程功能 Módulo paralelo, 4G remoto	并机模块，含4G远程功能 Módulo paralelo, 4G remoto	并机模块，含4G远程功能 Módulo paralelo, 4G remoto
噪音（7 米） RUÍDO A 7 M	**≤63 ± 1 dB(A)**	**≤65 ± 1 dB(A)**	**≤65 ± 1 dB(A)**
外形尺寸 长×宽×高 DIMENSÕES C × L × A	4200 × 1500 × 2500 mm	5550 × 2200 × 2520 mm	6058 × 2438 × 2896 mm (high cube de 20 ft)
运输效率 EFICIÊNCIA DE TRANSPORTE	**6 台 / 13.7 m 高低板** 6 por reboque de 13,7 m · 40 % +	**3 台 / 17.5 m 高低板** 3 por reboque de 17,5 m · 30 % +	**2 台 / 13 m 平板** 2 por plataforma de 13 m · 30 % +
燃油箱 TANQUE DE COMBUSTÍVEL	内置底部油箱 1300 L Tanque integrado, 1300 L	内置底部油箱 2100 L Tanque integrado, 2100 L	内置底部油箱 2000 L Tanque integrado, 2000 L
箱体形式 INVÓLUCRO	集装箱型 · 全焊接 Contêiner totalmente soldado	集装箱型 · 全焊接 Contêiner totalmente soldado	集装箱型 · 20 尺高柜 Contêiner high cube de 20 ft

为租赁循环而生

PROJETADO PARA O CICLO DE LOCAÇÃO, NÃO PARA A VITRINE

- **三舱独立结构，进风排风散热采用独立系统，50°C 环境仍可满功率输出。**
  Três compartimentos independentes com admissão e escape dedicados — potência plena a 50 °C ambiente.
- **相比传统结构的发电机组，AEE-D系列超静音发电机组燃油节省率 > 3%。**
  Comparada aos grupos geradores convencionais, a série AEE-D consome mais de 3 % menos combustível.
- **电动预供油泵，长期停放后无需手动排空气。**
  Bomba elétrica de escorva de combustível — sem sangria manual após armazenamento prolongado.
- **双燃油过滤系统，减少滤芯堵塞造成的停机。**
  Dupla filtragem de combustível — menos paradas por filtros obstruídos por diesel de baixa qualidade.
- **即使发动机故障，更换一台发动机继续租赁，箱体全生命周期使用。**
  Após uma falha grave do motor, você troca apenas o motor — o grupo segue em locação e o invólucro cumpre toda a sua vida útil.


操作员会立刻感受到的差异

O QUE SEUS OPERADORES NOTAM PRIMEIRO

- **安静到能进城区：7 米处低至 63±1 分贝。**
  Silencioso o bastante para a cidade — a partir de 63 ± 1 dB(A) a 7 m.
- **1+N 模块化标准，并机是标准配置。方便租赁车队标准化服务。**
  Arquitetura modular 1+N — o paralelismo é de série: a manutenção da frota de locação se padroniza facilmente.
- **常规故障：高水温报警、滤芯堵塞停机、带载能力弱、电瓶老化快等均显著减少。**
  As falhas comuns — alarmes de temperatura do líquido de arrefecimento, paradas por filtros obstruídos, má aceitação de carga e envelhecimento rápido das baterias — são nitidamente reduzidas.
- **ASIA ELEPH机组体积小，集装箱式、可堆叠，方便吊装和运输。每 kW 的运输和仓储费用明显降低。**
  Compacto, padronizado e empilhável — fácil de içar e expedir, com custo de frete e armazenagem por kW bem menor.
- **易清洁：箱体便于清洗，缩短两次出租之间的整备时间。**
  Fácil de limpar — giro mais rápido entre duas locações.

AEE-D-I 超静音柴油发电机组

AEE-D-I · GRUPO GERADOR A DIESEL ULTRASSILENCIOSO · 250 – 400 kW

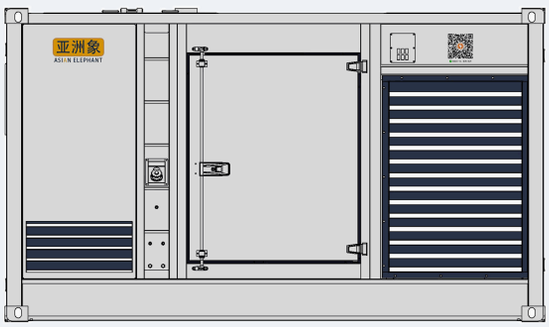

250 – 400 kW 租赁主力机型

O COMPACTO CAVALO DE BATALHA DA LOCAÇÃO · 250 – 400 kW

一车装 6 台，运费省 40%；7 米处仅**63±1分贝**——噪音门槛别人做不了的合同，你能做。这不是省钱，是打开一整类新订单。

Seis por caminhão, 40 % menos frete, 63 ± 1 dB(A) a 7 m — você ganha os pedidos que outros perdem por causa dos limites de ruído.

参数 PARÂMETRO	AEE-D-I ESPECIFICAÇÃO
系列型号 SÉRIE	AEE-D-I
额定功率 POTÊNCIA NOMINAL	**250 – 400 kW** · 313 – 500 kVA
应用场景 APLICAÇÃO	租赁场景 Serviço de locação
发动机品牌 MOTORES DISPONÍVEIS	Cummins · Volvo · Scania · Perkins · Weichai · Hanma
发电机品牌 ALTERNADORES DISPONÍVEIS	Stamford · Leroy-Somer · Mecc Alte · Dingge
发动机燃油消耗率 CONSUMO DE COMBUSTÍVEL	**≤ 187 g/kWh ***
消音器 SILENCIADOR	医用级，阻抗复合式 Classe hospitalar, combinação absorvente-reativa
噪音（7 米） RUÍDO A 7 M	**≤63 ± 1 dB(A) ***
外形尺寸 C × L × A	4200 × 1500 × 2500 mm
燃油箱 TANQUE	内置底部油箱 1300 L Tanque integrado
箱体形式 INVÓLUCRO	集装箱型 · 非钣金箱 · Tipo contêiner · sem chapa metálica
运输效率 TRANSPORTE	**6 台 / 13.7 m 高低板** 6 por reboque rebaixado de 13,7 m · 40 % +
发动机转速 ROTAÇÃO	1500 / 1800 rpm
额定频率 FREQUÊNCIA NOMINAL	50 / 60 Hz
相数 FASES	3


参数 PARÂMETRO	AEE-D-I ESPECIFICAÇÃO
三相额定电压 TRIFÁSICO TENSÃO NOMINAL	380～480V可选
功率因数 FATOR DE POTÊNCIA	0.8
频率降 QUEDA DE FREQUÊNCIA	≤ 3 %
频率恢复时间 RETOMADA DE FREQUÊNCIA	≤ 3 s
冷却方式 RESFRIAMENTO	强制排风；散热器与风扇置于独立舱 Ventilação forçada; radiador e ventilador em compartimento isolado
控制系统 SISTEMA DE CONTROLE	数字式 Digital
并机控制器 CONTROLADOR DE PARALELISMO	SmartGen HGM9510N 标配 SmartGen HGM9510N de série ComAp / DSE / DEIF opcional
内部结构 ESTRUTURA INTERNA	**三舱独立结构** Três compartimentos independentes
防护等级 GRAU DE PROTEÇÃO	IP44（IP54 可选） · IP44 · IP54 opcional
环境温度 TEMPERATURA AMBIENTE	−15 °C 至 +50 °C de −15 a +50 °C; −40 °C com aquecedor de água de camisa
海拔 ALTITUDE	≤ 2000 m
机组重量 PESO TOTAL	4000 – 7000 kg
执行标准 NORMAS	ISO 8528-5:2018 · ISO 8528-10:2022 · GB/T 2820.5:2025 · CE

* 备注：发动机品牌和功率不同，数值会有部分变化。

Nota: os valores podem variar em função da marca e da potência do motor.

AEE-D-II 超静音柴油发电机组

AEE-D-II · GRUPO GERADOR A DIESEL ULTRASSILENCIOSO · 500 – 700 kW

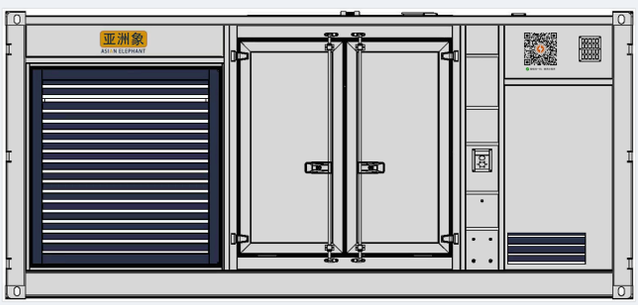

500 – 700 kW 租赁主力机型

O CAVALO DE BATALHA DA LOCAÇÃO · 500 – 700 kW

一辆 17.5 m 高低板装 3 台。6 台机组进场，别人要发 3 车，你只要 2 车——省下的不只是运费，还有一整套报关、进场、吊装和现场调度。

Três por reboque rebaixado de 17,5 m — onde outros precisam de três caminhões para seis grupos, dois bastam para você: menos desembaraço aduaneiro e movimentação no local.

参数 PARÂMETRO	AEE-D-II ESPECIFICAÇÃO
系列型号 SÉRIE	AEE-D-II
额定功率 POTÊNCIA NOMINAL	**500 – 700 kW** · 625 – 875 kVA
应用场景 APLICAÇÃO	租赁＆电站场景 Serviço de locação e central
发动机品牌 MOTORES DISPONÍVEIS	Cummins · Volvo · Scania · Baudouin · Perkins · Weichai
发电机品牌 ALTERNADORES DISPONÍVEIS	Stamford · Leroy-Somer · Mecc Alte · Dingge
发动机燃油消耗率 CONSUMO DE COMBUSTÍVEL	**≤ 192 g/kWh ***
消音器 SILENCIADOR	医用级，阻抗复合式 Classe hospitalar, combinação absorvente-reativa
噪音（7 米） RUÍDO A 7 M	**≤65 ± 1 dB(A) ***
外形尺寸 C × L × A	5550 × 2200 × 2520 mm
燃油箱 TANQUE	内置底部油箱 2100 L Tanque integrado
箱体形式 INVÓLUCRO	集装箱型 · 非钣金箱 · Tipo contêiner · sem chapa metálica
运输效率 TRANSPORTE	**3 台 / 17.5 m 高低板** 3 por reboque rebaixado de 17,5 m · 30 % +
发动机转速 ROTAÇÃO DO MOTOR	1500 / 1800 rpm
额定频率 FREQUÊNCIA NOMINAL	50 / 60 Hz
相数 FASES	3

参数 PARÂMETRO	AEE-D-II ESPECIFICAÇÃO
三相额定电压 TRIFÁSICO TENSÃO NOMINAL	380～480V可选
功率因数 FATOR DE POTÊNCIA	0.8
频率降 QUEDA DE FREQUÊNCIA	≤ 3 %
频率恢复时间 RETOMADA DE FREQUÊNCIA	≤ 3 s
冷却方式 RESFRIAMENTO	强制排风；散热器与风扇置于独立舱 Ventilação forçada; radiador e ventilador em compartimento isolado
控制系统 SISTEMA DE CONTROLE	数字式 Digital
并机控制器 CONTROLADOR DE PARALELISMO	SmartGen HGM9510N 标配 SmartGen HGM9510N de série ComAp / DSE / DEIF opcional
内部结构 ESTRUTURA INTERNA	**三舱独立结构** Três compartimentos independentes
防护等级 GRAU DE PROTEÇÃO	IP44（IP54 可选） · IP44 · IP54 opcional
环境温度 TEMPERATURA AMBIENTE	−15 °C 至 +50 °C de −15 a +50 °C; −40 °C com aquecedor de água de camisa
海拔 ALTITUDE	≤ 2000 m
机组重量 PESO TOTAL	10000 – 12000 kg
执行标准 NORMAS	ISO 8528-5:2018 · ISO 8528-10:2022 · GB/T 2820.5:2025 · CE

* 备注：发动机品牌和功率不同，数值会有部分变化。

Nota: os valores podem variar em função da marca e da potência do motor.

AEE-D-Ⅲ 超静音柴油发电机组

AEE-D-III · GRUPO GERADOR A DIESEL ULTRASSILENCIOSO · 1000 – 1200 kW



1000 – 1200 kW 电站级连续工况

SERVIÇO CONTÍNUO CLASSE CENTRAL · 1000 – 1200 kW

20 尺标准高柜整机，为海岛电网、偏远工业与工业基荷的连续运转而设计。

Um verdadeiro contêiner high cube de 20 ft, projetado para serviço contínuo em redes insulares, indústria isolada e carga base.

参数 PARÂMETRO	AEE-D-Ⅲ ESPECIFICAÇÃO
系列型号 SÉRIE	AEE-D-Ⅲ · 电站系列 · AEE-D-Ⅲ · station série
额定功率 POTÊNCIA NOMINAL	**1000 – 1200 kW** · 1250 – 1500 kVA
应用场景 APLICAÇÃO	静音电站 · 连续工况 Central silenciosa — serviço contínuo
发动机品牌 MOTORES DISPONÍVEIS	Cummins · Baudouin · Perkins
发电机品牌 ALTERNADORES DISPONÍVEIS	Stamford · Leroy-Somer · Mecc Alte · Dingge
发动机燃油消耗率 CONSUMO DE COMBUSTÍVEL	**≤ 197 g/kWh ***
消音器 SILENCIADOR	医用级，阻抗复合式 Classe hospitalar, combinação absorvente-reativa
噪音（7 米） RUÍDO A 7 M	**≤65 ± 1 dB(A) ***
外形尺寸 C × L × A	6058 × 2438 × 2896 mm (high cube de 20 ft)
燃油箱 TANQUE	内置底部油箱 2000 L Capacidade sob consulta
箱体形式 INVÓLUCRO	集装箱型　　尺高柜 · Tipo contêiner · high cube de 20 ft
运输效率 TRANSPORTE	**2 台 / 13 m 平板** 2 por plataforma de 13 m · 30 % +
发动机转速 ROTAÇÃO DO MOTOR	1500 / 1800 rpm
额定频率 FREQUÊNCIA NOMINAL	50 / 60 Hz
相数 FASES	3

参数 PARÂMETRO	AEE-D-Ⅲ ESPECIFICAÇÃO
三相额定电压 TRIFÁSICO TENSÃO NOMINAL	380～480V可选
功率因数 FATOR DE POTÊNCIA	0.8
频率降 QUEDA DE FREQUÊNCIA	≤ 3 %
频率恢复时间 RETOMADA DE FREQUÊNCIA	≤ 3 s
冷却方式 RESFRIAMENTO	强制排风；散热器与风扇置于独立舱 Ventilação forçada; radiador e ventilador em compartimento isolado
控制系统 SISTEMA DE CONTROLE	数字式 Digital
并机控制器 CONTROLADOR DE PARALELISMO	SmartGen HGM9510N 标配 SmartGen HGM9510N de série ComAp / DSE / DEIF opcional
内部结构 ESTRUTURA INTERNA	**三舱独立结构** Três compartimentos independentes
防护等级 GRAU DE PROTEÇÃO	IP44（IP54 可选） · IP44 · IP54 opcional
环境温度 TEMPERATURA AMBIENTE	−15 °C 至 +50 °C de −15 a +50 °C; −40 °C com aquecedor de água de camisa
海拔 ALTITUDE	≤ 2000 m
机组重量 PESO TOTAL	16000 – 17000 kg
执行标准 NORMAS	ISO 8528-5:2018 · ISO 8528-10:2022 · GB/T 2820.5:2025 · CE

* 备注：发动机品牌和功率不同，数值会有部分变化。

Nota: os valores podem variar em função da marca e da potência do motor.

SÉRIE AEE-G · 天然气超静音系列

AEE-G- I 超静音天然气发电机组

AEE-G · GRUPOS GERADORES A GÁS NATURAL ULTRASSILENCIOSOS



1250 kW 连续基荷

1.250 kW DE CARGA BASE CONTÍNUA

40 尺标准高柜，5 台 250 kW 并联在一个集装箱内，适用于孤岛与工业基荷天然气发电。

Cinco grupos de 250 kW em paralelo em um único contêiner high cube de 40 ft — alimentação a gás de base para redes insulares e indústria.

项目 ITEM	AEE-G-I 1250 kW A GÁS NATURAL
额定功率 POTÊNCIA NOMINAL	**1250 kW** (1563 kVA)
应用 APLICAÇÃO	静音天然气电站 · 连续运行工况 Central a gás natural silenciosa — serviço contínuo
发动机 MOTOR	Weichai
发电机 ALTERNADOR	Stamford · Leroy-Somer · Mecc Alte · Dingge
转速 / 频率 ROTAÇÃO / FREQUÊNCIA	1500 / 1800 rpm · 50 / 60 Hz
相数 / 电压 FASES / TENSÃO	3 相 · 380～480V可选 · 功率因数 0.8 Trifásico · 380–480 V · FP 0,8
消音器 SILENCIADOR	医用级，阻抗复合式 Classe hospitalar, combinação absorvente-reativa
噪音（7 米） RUÍDO A 7 M	**≤70 ± 1 dB(A)**
外形尺寸 C × L × A	**12192 × 2438 × 2896 mm**(high cube de 40 ft)
机组重量 PESO DO GRUPO	**26000 kg**
燃料供应 ALIMENTAÇÃO DE COMBUSTÍVEL	天然气供应 · 无柴油箱 · 配自动机油补偿油箱 Gás natural; sem diesel; reposição automática de óleo
内部结构 ESTRUTURA INTERNA	燃气模组 / 发动机 / 冷却三舱独立 Compartimentos dedicados : gás, motor, refrigeração
防护等级 GRAU DE PROTEÇÃO	IP44
运行环境 FAIXA DE TEMPERATURA	−10 °C to +50 °C（加装水套加热器可至 −40 °C） de −10 °C a +50 °C (−40 °C com aquecedor de água de camisa)
排放标准 NORMA DE EMISSÕES	天然气 · 按目的地气质与当地许可确认 Confirmado conforme a qualidade do gás e a licença locais

共用技术规格 · 四个系列完全一致

ESPECIFICAÇÕES **TÉCNICAS COMUNS · IDÊNTICAS NAS QUATRO SÉRIES**

项目 ITEM	技术参数 ESPECIFICAÇÃO
额定频率 FREQUÊNCIA NOMINAL	50 / 60 Hz
发动机转速 ROTAÇÃO DO MOTOR	1500 / 1800 rpm
相数 / 电压 / 功率因数 FASES / TENSÃO / FP	3 相 · 380～480V可选 · 0.8 3-phase · 380–480 V · PF 0.8
频率降 / 恢复时间 QUEDA / RETOMADA	≤ 3 % · ≤ 3 s
控制系统 SISTEMA DE CONTROLE	数字式Digital
并机控制器 PARALELISMO	**SmartGen HGM9510N** ComAp / DSE / DEIF opcional
内部结构 ESTRUTURA INTERNA	三舱独立· Três compartimentos independentes
冷却方式 RESFRIAMENTO	强制排风 · 散热器与风扇置于独立舱室 Ventilação forçada; radiador e ventilador em vão isolado
防护等级 GRAU DE PROTEÇÃO	IP44（可选IP54 · IP54 opcional ）
设计运行环境 TEMPERATURA AMBIENTE	−15 °C ~ +50 °C（水套加热器可至 −40 °C） com aquecedor de água de camisa até −40 °C
海拔 ALTITUDE	≤ 2000 m 不降容· sem redução de potência
适用标准 NORMAS	ISO 8528-5:2018 · ISO 8528-10:2022 · GB/T 2820.5:2025 · CE

SmartGen HGM9510N 并机控制器

CONTROLADOR DE PARALELISMO EM CADA GRUPO

- **32 位 ARM 单片机；LCD 240×128 带背光，中英文等多语言。**
  ARM de 32 bits; LCD 240 × 128 com retroiluminação, multilíngue.
- **并机功能：电压差 / 频率差 / 相角差同步，并机与解列负载软转移。**
  Sincronização por tensão, frequência e ângulo de fase, com transferência gradual de carga.
- **接口：RS485、USB、以太网、CANBUS（J1939 电喷机）。**
  RS485, USB, Ethernet, CAN bus (J1939).
- **I/O：10 路输出、10 路可编程输入、3 路固定 + 2 路可编程模拟量。**
  10 saídas, 10 entradas programáveis, 3 fixas + 2 analógicas.
- **AC 测量精度 Class 0.5；控制器外壳 IP65；工作温度 −25 ~ 70 °C。**
  Precisão de medição CA: classe 0,5; caixa do controlador IP65; de −25 a +70 °C.
- **远程车队选项：HMU15N 多机监控，云猫 + 智云平台实现 GPS 定位。**
  Supervisão remota da frota via HMU15N e GPS, por gateway em nuvem.

三舱独立专利设计

TRÊS COMPARTIMENTOS

燃气模组、散热器与发动机舱各自独立，冷却风道互不干扰。

Compartimentos separados: o ar de resfriamento nunca incomoda o motor.

医用级消音器

SILENCIADOR DE CLASSE HOSPITALAR

阻性+抗性复合消音器，降低噪音达45分贝。

Silenciador combinado absorvente-reativo — até 45 dB(A) a menos.

出厂全制程质检

PROTOCOLO DE TESTE COM BANCO DE CARGA

0 – 110 % 负载测试 + 控制与保护功能测试。

Teste com banco de carga a 110 % e verificação das proteções.

六类典型工况，一套箱体平台

SEIS PERFIS DE SERVIÇO · UMA SÓ PLATAFORMA

我们按发动机、发电机、冷却、过滤与控制包逐一配置，而不是把同一台机器卖给所有人。

Configuramos motor, alternador, resfriamento, filtragem e pacote de controle em torno da obra — não uma máquina só para todos.

设备租赁公司
EMPRESAS DE LOCAÇÃO

统一外观、统一保养与备件，一台机器学会，整个车队都能上手。

A padronização compensa: um só modelo, uma só rotina de manutenção, um só estoque de peças.

数据中心备载与常载
DATA CENTERS: BACKUP E PRINCIPAL

园区级负载以并机模块运行，同步质量比单机参数更重要。

As cargas de campus operam em blocos acoplados, onde a qualidade de sincronização é primordial.

油田与海上平台
CAMPOS DE PETRÓLEO E PLATAFORMAS OFFSHORE

高温、盐雾、含烃冷却空气是常态，不是例外工况。

Temperatura ambiente elevada, ar carregado de sal e hidrocarbonetos no ar de resfriamento: condições normais.

工地与 EPC 项目
OBRAS DE CONSTRUÇÃO E EPC

负荷随工期增长，先上一台，后续按需并机扩容。像积木一样搭建。

A carga da obra cresce ao longo do cronograma — comece com um grupo e acrescente outros em paralelo, bloco a bloco.

大型活动与转播
GRANDES EVENTOS E TRANSMISSÃO

噪音写进许可条款。如果对噪音有更高要求，我们可以定制7米处58分贝的AEE-D-I机组。

O ruído está escrito na licença. Para limites mais rígidos, podemos construir um AEE-D-I que chega a 58 dB(A) a 7 m.

海岛电网与偏远工业
REDES INSULARES E INDÚSTRIA REMOTA

机组就是电网，连续运转的工况，AEE正为此设计。每年8000小时运转，静谧稳定可靠。

Quando o grupo é a rede, o serviço é contínuo — ASIA ELEPH é projetado para isso: 8.000 horas por ano, silencioso e confiável.

从询盘到现场通电
DA CONSULTA À ENERGIZAÇÃO DO LOCAL

1. **您提供工况**
   kW、数量、电压、环境条件、燃料品质与目的港。
   kW, quantidade, tensão, ambiente, combustível, porto de destino.
2. **我们给出方案**
   含图纸、重量、燃油曲线、噪音数据与报价。
   Ficha técnica: desenhos, pesos, curvas, dados acústicos e preço.
3. **整机交付**
   成套全成品出厂，完成总装与负载测试。
   Grupos completos, montados e testados sob carga.
4. **一站式服务**
   进口单证、调试支持与远程技术支持。
   Documentos de importação, comissionamento e suporte remoto.

可选配置
EQUIPAMENTOS OPCIONAIS

- **控制器** — ComAp · DSE · DEIF
- **机油低液位报警** — Alarme de nível baixo de óleo
- **双燃油过滤系统** — Filtragem dúplex combustível
- **轴承温度监测** — T° dos mancais
- **自动加油系统** — Reabastecimento automático
- **绕组温度监测** — T° dos enrolamentos
- **自动机油补偿** — Reposição automática de óleo
- **防冷凝加热器** — Aquecedor anticondensação
- **围堰底座油箱** — Tanque de base com retenção
- **水套加热器** — Aquecedor de água de camisa
- **三防处理** — Tropicalização
- **IP54 防护** — Invólucro IP54

告诉我们气候、油品与场景，我们据此制造。

Informe-nos o clima, a qualidade do combustível e a aplicação — construímos de acordo.

ASIA ELEPH
超静音发电机组

亚洲象，电力租赁的强有力之选

ASIA ELEPH, uma alternativa potente para locação.

超静音 · 可堆叠 · 全生命周期租赁

Ultrassilencioso. Empilhável. Projetado para todo o ciclo de vida da locação.

CONTACT · 联系我们

销售热线 TELEFONE	**+86 25 5811 8558**
手机 / WhatsApp MOBILE / WHATSAPP	**+86 177 5177 8558**
邮箱 E-MAIL	**sales@asiaeleph.com**
网址 SITE	**www.asiaeleph.com**
所在地 LOCALIZAÇÃO	Nanjing, Jiangsu, China 中国 · 江苏 · 南京

NORMAS & CONFORMIDADE · 标准与合规

- **主要应用标准：ISO 8528-5:2018、ISO 8528-10:2022、GB/T 2820.5:2025、CE。**
  ISO 8528-5:2018 · ISO 8528-10:2022 · GB/T 2820.5:2025 · CE.
- **体系认证：ISO 9001:2015、ISO 14001:2015、ISO 45001:2018、HSE**
  ISO 9001:2015 · ISO 14001:2015 · ISO 45001:2018 · certificado HSE.
- **整机交付：出厂完成总装与负载测试，成套全成品交付。**
  Só grupos completos — montados e testados sob carga.
- **排放：柴油机型为国三 / 欧三A。欧盟、英国移动（NRMM）用途须采用 Stage V 发动机，报价前请与我们确认目的市场。**
  Os modelos a diesel atendem a China Stage III / UE Stage III A. O uso móvel (NRMM) na UE e no Reino Unido exige motores Stage V — confirme o mercado de destino antes do orçamento.

WWW.ASIAELEPH.COM

超静音发电机组 250 – 1250 kW · 静谧 · 可靠 · 高效

Grupos geradores ultrassilenciosos 250–1250 kW · Silencioso · Confiável · Eficiente

噪音限值为 75% 负载下四方向平均值；发动机与发电机品牌不同，燃油消耗率与机组重量会有部分变化。产品可能因持续改进而调整，下单前请与销售代表确认。 Os limites de ruído são a média das leituras feitas em quatro direções a 75 % de carga; o consumo de combustível e a massa do grupo variam conforme a marca do motor e do alternador. As especificações podem evoluir com a melhoria contínua — confirme-as com seu contato comercial antes do pedido.