ASIA ELEPH
超静音发电机组

www.asiaeleph.com

İHRACAT ÜRÜN BROŞÜRÜ 2026

JENERATÖRLER SÜPER SESSİZ

超静音发电机组

250 – 1250 kW • **为租赁车队与连续电站工况而生** • Kiralama filoları ve sürekli çalışma için tasarlandı

系列 / SERİLER	噪音 / 7 M'DE GÜRÜLTÜ	50°C满载输出 / 50 °C'DE TAM GÜÇ	模块化·标准化 / MODÜLER · STANDART
4	63 dB(A)	100%	1+N

AEE-D-I
250 – 400 kW
租赁定制 · Özel kiralama

AEE-D-II
500 – 700 kW
租赁定制 · Özel kiralama

AEE-D-Ⅲ
1000 – 1200 kW
移动电站 · Mobil santral

AEE-G-I
1250 kW
天然气电站 · Gaz santrali




ISO 8528-5:2018 · ISO 8528-10:2022 · GB/T 2820.5:2025 · CE
SESSİZ · GÜVENİLİR · VERİMLİ

一套平台，四个功率段

TEK PLATFORM · DÖRT GÜÇ BANDI

四个静音式系列共用同一套箱体架构、控制系统与服务逻辑。你的操作人员只需学会一台机器，车队就能干净利落地扩张；备件、保养流程与远程监控也只需一套。


Standartlaşma, modülerlik ve istiflenebilirlik, süper sessiz jeneratör filosunu kârlı kılan şeydir: dört seride de tek konteyner mimarisi, tek kontrol platformu ve tek servis mantığı. Operatörleriniz tek bir makineyi öğrenir, filo sorunsuz büyür.



AEE-D-I · KİRALAMA

250–400 kW

租赁主力机型 Kiralamanın yük beygiri.



AEE-D-II · KİRALAMA

500–700 kW

租赁主力机型 Kiralamanın yük beygiri.



AEE-D-III · STATION

1000–1200 kW

20 尺高柜柴油电站 Gerçek bir 20 ft high cube konteyner santrali.



AEE-G-I · GAZ SANTRALİ

1250 kW

40 尺高柜天然气电站 1,25 MW gaz baz yükü, tek 40 ft konteynerde.

63 ± 1
分贝 • 7 米处
7 M'DE DB(A)

3
独立舱室结构
BÖLMELER

≥3 %
能耗优于常规机组
DAHA AZ TÜKETİM vs KLASİK JENERATÖRLER

20 / 40 ft
标准高柜尺寸
STANDART HIGH CUBE

24 h
无人值守运行
OTONOM ÇALIŞMA

50 %↓
故障率降低
DAHA AZ ARIZA

100 %
50 °C 满载输出
50 °C'DE GÜÇ

40 %+
运费节省
NAKLİYE TASARRUFU

1+N
模块化·标准化
MODÜLER · STANDART

2000 m
海拔不降容
RAKIM, DERATİNG OLMADAN

−40 °C
选配水套加热器
ISITICI İLE

6
台 / 车 • AEE-D-I
DORSE BAŞINA ÜNİTE

三舱独立专利设计

ÜÇ BÖLMELİ




进风排风散热互不干扰，是 50 °C 满载的物理基础。

Ayrı emme ve egzoz hatları: 50 °C'de tam güç.

运输即规格

NAKLİYE BİR KRİTERDİR



体积小、可堆叠，每 kW 运费和仓储费用显著更低。

Kompakt ve istiflenebilir — kW başına daha az nakliye ve depolama.

AEE-D系列超静音柴油发电机组

AEE-D · SÜPER SESSİZ DİZEL JENERATÖRLER

参数 PARAMETRE	AEE-D-I 250–400 kW	AEE-D-II 500–700 kW	AEE-D-Ⅲ 1000–1200 kW
额定功率 NOMİNAL GÜÇ	**250 – 400 kW**	**500 – 700 kW**	**1000 – 1200 kW**
视在功率 GÖRÜNEN GÜÇ	313 – 500 kVA	625 – 875 kVA	1250 – 1500 kVA
发动机品牌 MOTOR SEÇENEKLERİ	Cummins · Volvo · Scania · Perkins · Weichai · Hanma	Cummins · Volvo · Scania · Baudouin · Perkins · Weichai	Cummins · Baudouin · Perkins
发电机品牌 ALTERNATÖR SEÇENEKLERİ	Stamford · Leroy-Somer · Mecc Alte · Dingge	Stamford · Leroy-Somer · Mecc Alte · Dingge	Stamford · Leroy-Somer · Mecc Alte · Dingge
模块 MODÜL	并机模块，含4G远程功能 Paralel modül, 4G uzaktan izleme	并机模块，含4G远程功能 Paralel modül, 4G uzaktan izleme	并机模块，含4G远程功能 Paralel modül, 4G uzaktan izleme
噪音（7 米） 7 M'DE GÜRÜLTÜ	**≤63 ± 1 dB(A)**	**≤65 ± 1 dB(A)**	**≤65 ± 1 dB(A)**
外形尺寸 长×宽×高 BOYUTLAR U × G × Y	4200 × 1500 × 2500 mm	5550 × 2200 × 2520 mm	6058 × 2438 × 2896 mm (20 ft high cube)
运输效率 NAKLİYE VERİMLİLİĞİ	**6 台 / 13.7 m 高低板** 13,7 m dorsede 6 adet · % 40 +	**3 台 / 17.5 m 高低板** 17,5 m dorsede 3 adet · % 30 +	**2 台 / 13 m 平板** 13 m platformda 2 adet · % 30 +
燃油箱 YAKIT DEPOSU	内置底部油箱 1300 L Entegre depo, 1300 L	内置底部油箱 2100 L Entegre depo, 2100 L	内置底部油箱 2000 L Entegre depo, 2000 L
箱体形式 MUHAFAZA	集装箱型 · 全焊接 Tamamen kaynaklı konteyner	集装箱型 · 全焊接 Tamamen kaynaklı konteyner	集装箱型 · 20 尺高柜 20 ft high cube konteyner

为租赁循环而生

KİRALAMA DÖNGÜSÜ İÇİN, VİTRİN İÇİN DEĞİL

- **三舱独立结构，进风排风散热采用独立系统，50°C 环境仍可满功率输出。**
  Özel emme ve egzoz hatlarıyla üç bağımsız bölme — 50 °C ortamda tam güç.
- **相比传统结构的发电机组，AEE-D系列超静音发电机组燃油节省率 > 3%。**
  Klasik jeneratör tasarımlarına kıyasla AEE-D serisi % 3'ten fazla daha az yakıt tüketir.
- **电动预供油泵，长期停放后无需手动排空气。**
  Elektrikli yakıt hazırlama pompası — uzun süreli depolamadan sonra manuel hava alma yok.
- **双燃油过滤系统，减少滤芯堵塞造成的停机。**
  Çift yakıt filtrasyonu — kalitesiz motorinle tıkanan filtrelerden kaynaklı daha az duruş.
- **即使发动机故障，更换一台发动机继续租赁，箱体全生命周期使用。**
  Büyük bir motor arızasından sonra sadece motoru değiştirirsiniz — jeneratör kiralamada kalır, muhafaza tüm ömrünü tamamlar.


操作员会立刻感受到的差异

OPERATÖRLERİNİZİN İLK FARK ETTİĞİ ŞEY

- **安静到能进城区：7 米处低至 63±1 分贝。**
  Şehir için yeterince sessiz — 7 m'de 63 ± 1 dB(A)'dan başlar.
- **1+N 模块化标准，并机是标准配置。方便租赁车队标准化服务。**
  1+N modüler mimari — paralel çalışma standarttır: kiralama filosunun bakımı kolayca standartlaşır.
- **常规故障：高水温报警、滤芯堵塞停机、带载能力弱、电瓶老化快等均显著减少。**
  Yaygın arızalar — soğutma sıvısı sıcaklık alarmları, tıkalı filtrelerden kaynaklı duruşlar, kötü yük kabulü ve hızlı akü yaşlanması — belirgin şekilde azaltılmıştır.
- **ASIA ELEPH机组体积小，集装箱式、可堆叠，方便吊装和运输。每 kW 的运输和仓储费用明显降低。**
  Kompakt, standartlaşmış ve istiflenebilir — kaldırması ve sevk etmesi kolay, kW başına nakliye ve depolama maliyeti belirgin şekilde düşük.
- **易清洁：箱体便于清洗，缩短两次出租之间的整备时间。**
  Temizlemesi kolay — iki kiralama arasında daha hızlı devir.

AEE-D-I 超静音柴油发电机组

AEE-D-I · SÜPER SESSİZ DİZEL JENERATÖR · 250 – 400 kW

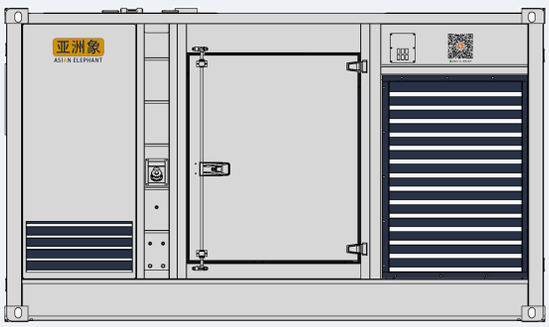

250 – 400 kW 租赁主力机型

KİRALAMANIN KOMPAKT YÜK BEYGİRİ · 250 – 400 kW

一车装 6 台，运费省 40%；7 米处仅**63±1分贝**——噪音门槛别人做不了的合同，你能做。这不是省钱，是打开一整类新订单。

Kamyon başına altı, % 40 daha az nakliye, 7 m'de 63 ± 1 dB(A) — gürültü sınırları yüzünden başkalarının kaybettiği işleri kazanırsınız.

参数 PARAMETRE	AEE-D-I ÖZELLİK
系列型号 SERİ	AEE-D-I
额定功率 NOMİNAL GÜÇ	**250 – 400 kW** · 313 – 500 kVA
应用场景 UYGULAMA	租赁场景 Kiralama kullanımı
发动机品牌 MOTOR SEÇENEKLERİ	Cummins · Volvo · Scania · Perkins · Weichai · Hanma
发电机品牌 ALTERNATÖR SEÇENEKLERİ	Stamford · Leroy-Somer · Mecc Alte · Dingge
发动机燃油消耗率 YAKIT TÜKETİMİ	**≤ 187 g/kWh ***
消音器 SUSTURUCU	医用级，阻抗复合式 Hastane sınıfı, emici-reaktif kombinasyon
噪音（7 米） 7 M'DE GÜRÜLTÜ	**≤63 ± 1 dB(A) ***
外形尺寸 U × G × Y	4200 × 1500 × 2500 mm
燃油箱 YAKIT DEPOSU	内置底部油箱 1300 L Entegre depo
箱体形式 MUHAFAZA	集装箱型 · 非钣金箱 · Konteyner tipi · sac levha değil
运输效率 NAKLİYE	**6 台 / 13.7 m 高低板** 13,7 m alçak tabanlı dorsede 6 adet · % 40 +
发动机转速 MOTOR HIZI	1500 / 1800 rpm
额定频率 NOMİNAL FREKANS	50 / 60 Hz
相数 FAZLAR	3


参数 PARAMETRE	AEE-D-I ÖZELLİK
三相额定电压 ÜÇ FAZLI NOMİNAL GERİLİM	380～480V可选
功率因数 GÜÇ FAKTÖRÜ	0.8
频率降 FREKANS DÜŞÜMÜ	≤ 3 %
频率恢复时间 FREKANS TOPARLANMASI	≤ 3 s
冷却方式 SOĞUTMA	强制排风；散热器与风扇置于独立舱 Cebri havalandırma; radyatör ve fan izole bölmede
控制系统 KONTROL SİSTEMİ	数字式 Dijital
并机控制器 PARALEL ÇALIŞMA KONTROLÖRÜ	SmartGen HGM9510N 标配 SmartGen HGM9510N standart ComAp / DSE / DEIF opsiyonel
内部结构 İÇ YAPI	**三舱独立结构** Üç bağımsız bölme
防护等级 KORUMA SINIFI	IP44（IP54 可选） · IP44 · IP54 opsiyonel
环境温度 ORTAM SICAKLIĞI	−15 °C 至 +50 °C −15 ile +50 °C arası; −40 °C gömlek suyu ısıtıcısıyla
海拔 RAKIM	≤ 2000 m
机组重量 TOPLAM AĞIRLIK	4000 – 7000 kg
执行标准 STANDARTLAR	ISO 8528-5:2018 · ISO 8528-10:2022 · GB/T 2820.5:2025 · CE

* 备注：发动机品牌和功率不同，数值会有部分变化。

Not: değerler motor markasına ve gücüne göre kısmen değişebilir.

AEE-D-II 超静音柴油发电机组

AEE-D-II · SÜPER SESSİZ DİZEL JENERATÖR · 500 – 700 kW

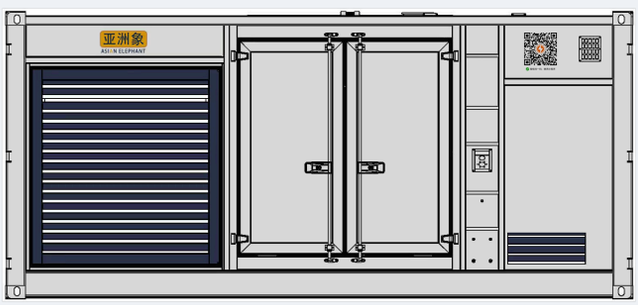

500 – 700 kW 租赁主力机型

KİRALAMANIN YÜK BEYGİRİ · 500 – 700 kW

一辆 17.5 m 高低板装 3 台。6 台机组进场，别人要发 3 车，你只要 2 车——省下的不只是运费，还有一整套报关、进场、吊装和现场调度。

17,5 m alçak tabanlı dorsede üç adet — başkalarının altı jeneratör için üç kamyona ihtiyaç duyduğu yerde size iki yeter: daha az gümrük işlemi ve saha içi elleçleme.

参数 PARAMETRE	AEE-D-II ÖZELLİK
系列型号 SERİ	AEE-D-II
额定功率 NOMİNAL GÜÇ	**500 – 700 kW** · 625 – 875 kVA
应用场景 UYGULAMA	租赁＆电站场景 Kiralama ve santral kullanımı
发动机品牌 MOTOR SEÇENEKLERİ	Cummins · Volvo · Scania · Baudouin · Perkins · Weichai
发电机品牌 ALTERNATÖR SEÇENEKLERİ	Stamford · Leroy-Somer · Mecc Alte · Dingge
发动机燃油消耗率 YAKIT TÜKETİMİ	**≤ 192 g/kWh ***
消音器 SUSTURUCU	医用级，阻抗复合式 Hastane sınıfı, emici-reaktif kombinasyon
噪音（7 米） 7 M'DE GÜRÜLTÜ	**≤65 ± 1 dB(A) ***
外形尺寸 U × G × Y	5550 × 2200 × 2520 mm
燃油箱 YAKIT DEPOSU	内置底部油箱 2100 L Entegre depo
箱体形式 MUHAFAZA	集装箱型 · 非钣金箱 · Konteyner tipi · sac levha değil
运输效率 NAKLİYE	**3 台 / 17.5 m 高低板** 17,5 m alçak tabanlı dorsede 3 adet · % 30 +
发动机转速 MOTOR HIZI	1500 / 1800 rpm
额定频率 NOMİNAL FREKANS	50 / 60 Hz
相数 FAZLAR	3

参数 PARAMETRE	AEE-D-II ÖZELLİK
三相额定电压 ÜÇ FAZLI NOMİNAL GERİLİM	380～480V可选
功率因数 GÜÇ FAKTÖRÜ	0.8
频率降 FREKANS DÜŞÜMÜ	≤ 3 %
频率恢复时间 FREKANS TOPARLANMASI	≤ 3 s
冷却方式 SOĞUTMA	强制排风；散热器与风扇置于独立舱 Cebri havalandırma; radyatör ve fan izole bölmede
控制系统 KONTROL SİSTEMİ	数字式 Dijital
并机控制器 PARALEL ÇALIŞMA KONTROLÖRÜ	SmartGen HGM9510N 标配 SmartGen HGM9510N standart ComAp / DSE / DEIF opsiyonel
内部结构 İÇ YAPI	**三舱独立结构** Üç bağımsız bölme
防护等级 KORUMA SINIFI	IP44（IP54 可选） · IP44 · IP54 opsiyonel
环境温度 ORTAM SICAKLIĞI	−15 °C 至 +50 °C −15 ile +50 °C arası; −40 °C gömlek suyu ısıtıcısıyla
海拔 RAKIM	≤ 2000 m
机组重量 TOPLAM AĞIRLIK	10000 – 12000 kg
执行标准 STANDARTLAR	ISO 8528-5:2018 · ISO 8528-10:2022 · GB/T 2820.5:2025 · CE

* 备注：发动机品牌和功率不同，数值会有部分变化。

Not: değerler motor markasına ve gücüne göre kısmen değişebilir.

A E E - D - Ⅲ AEE-D-III SERİSİ · 1000 – 1200 kW　电站级

AEE-D-Ⅲ 超静音柴油发电机组

AEE-D-III　　**· SÜPER SESSİZ DİZEL JENERATÖR · 1000 – 1200 kW**



1000 – 1200 kW 电站级连续工况

SANTRAL SINIFI SÜREKLİ ÇALIŞMA · 1000 – 1200 kW

20 尺标准高柜整机，为海岛电网、偏远工业与工业基荷的连续运转而设计。

Ada şebekelerinde, uzak sanayide ve baz yükte sürekli çalışma için tasarlanmış gerçek bir 20 ft high cube konteyner.

参数 PARAMETRE	AEE-D-Ⅲ ÖZELLİK
系列型号 SERİ	AEE-D-Ⅲ · 电站系列 · AEE-D-Ⅲ · station seri
额定功率 NOMİNAL GÜÇ	**1000 – 1200 kW** · 1250 – 1500 kVA
应用场景 UYGULAMA	静音电站 · 连续工况 Sessiz santral — sürekli çalışma
发动机品牌 MOTOR SEÇENEKLERİ	Cummins · Baudouin · Perkins
发电机品牌 ALTERNATÖR SEÇENEKLERİ	Stamford · Leroy-Somer · Mecc Alte · Dingge
发动机燃油消耗率 YAKIT TÜKETİMİ	**≤ 197 g/kWh ***
消音器 SUSTURUCU	医用级，阻抗复合式 Hastane sınıfı, emici-reaktif kombinasyon
噪音（7 米） 7 M'DE GÜRÜLTÜ	**≤65 ± 1 dB(A) ***
外形尺寸 U × G × Y	6058 × 2438 × 2896 mm (20 ft high cube)
燃油箱 YAKIT DEPOSU	内置底部油箱 2000 L Talep üzerine kapasite
箱体形式 MUHAFAZA	集装箱型　　尺高柜 · Konteyner tipi · 20 ft high cube
运输效率 NAKLİYE	**2 台 / 13 m 平板** 13 m platformda 2 adet · % 30 +
发动机转速 MOTOR HIZI	1500 / 1800 rpm
额定频率 NOMİNAL FREKANS	50 / 60 Hz
相数 FAZLAR	3

参数 PARAMETRE	AEE-D-Ⅲ ÖZELLİK
三相额定电压 ÜÇ FAZLI NOMİNAL GERİLİM	380～480V可选
功率因数 GÜÇ FAKTÖRÜ	0.8
频率降 FREKANS DÜŞÜMÜ	≤ 3 %
频率恢复时间 FREKANS TOPARLANMASI	≤ 3 s
冷却方式 SOĞUTMA	强制排风；散热器与风扇置于独立舱 Cebri havalandırma; radyatör ve fan izole bölmede
控制系统 KONTROL SİSTEMİ	数字式 Dijital
并机控制器 PARALEL ÇALIŞMA KONTROLÖRÜ	SmartGen HGM9510N 标配 SmartGen HGM9510N standart ComAp / DSE / DEIF opsiyonel
内部结构 İÇ YAPI	**三舱独立结构** Üç bağımsız bölme
防护等级 KORUMA SINIFI	IP44（IP54 可选） · IP44 · IP54 opsiyonel
环境温度 ORTAM SICAKLIĞI	−15 °C 至 +50 °C −15 ile +50 °C arası; −40 °C gömlek suyu ısıtıcısıyla
海拔 RAKIM	≤ 2000 m
机组重量 TOPLAM AĞIRLIK	16000 – 17000 kg
执行标准 STANDARTLAR	ISO 8528-5:2018 · ISO 8528-10:2022 · GB/T 2820.5:2025 · CE

* 备注：发动机品牌和功率不同，数值会有部分变化。

Not: değerler motor markasına ve gücüne göre kısmen değişebilir.

AEE-G SERİSİ · 天然气超静音系列

AEE-G- I 超静音天然气发电机组

AEE-G · SÜPER SESSİZ DOĞAL GAZLI JENERATÖRLER



1250 kW 连续基荷

SÜREKLİ BAZ YÜKTE 1.250 kW

40 尺标准高柜，5 台 250 kW 并联在一个集装箱内，适用于孤岛与工业基荷天然气发电。

Tek bir 40 ft high cube konteynerde paralel beş adet 250 kW jeneratör — ada şebekeleri ve sanayi için baz doğal gaz beslemesi.

项目 KALEM	AEE-G-I 1250 kW DOĞAL GAZ
额定功率 NOMİNAL GÜÇ	**1250 kW** (1563 kVA)
应用 UYGULAMA	静音天然气电站 · 连续运行工况 Sessiz doğal gaz santrali — sürekli çalışma
发动机 MOTOR	Weichai
发电机 ALTERNATÖR	Stamford · Leroy-Somer · Mecc Alte · Dingge
转速 / 频率 HIZ / FREKANS	1500 / 1800 rpm · 50 / 60 Hz
相数 / 电压 FAZLAR / GERİLİM	3 相 · 380～480V可选 · 功率因数 0.8 Üç fazlı · 380–480 V · GF 0,8
消音器 SUSTURUCU	医用级，阻抗复合式 Hastane sınıfı, emici-reaktif kombinasyon
噪音（7 米） 7 M'DE GÜRÜLTÜ	**≤70 ± 1 dB(A)**
外形尺寸 U × G × Y	**12192 × 2438 × 2896 mm**(40 ft high cube)
机组重量 JENERATÖR AĞIRLIĞI	**26000 kg**
燃料供应 YAKIT BESLEMESİ	天然气供应 · 无柴油箱 · 配自动机油补偿油箱 Doğal gaz; motorin deposu yok; otomatik yağ takviyesi
内部结构 İÇ YAPI	燃气模组 / 发动机 / 冷却三舱独立 Gaz hattı, motor ve soğutma için ayrılmış bölmeler
防护等级 KORUMA SINIFI	IP44
运行环境 SICAKLIK ARALIĞI	−10 °C to +50 °C（加装水套加热器可至 −40 °C） −10 °C ile +50 °C arası (−40 °C gömlek suyu ısıtıcısıyla)
排放标准 EMİSYON STANDARDI	天然气 · 按目的地气质与当地许可确认 Hedef ülkedeki gaz kalitesine ve yerel izne göre teyit edilir

共用技术规格 · 四个系列完全一致

ORTAK **TEKNİK ÖZELLİKLER · DÖRT SERİDE DE AYNI**

项目 KALEM	技术参数 ÖZELLİK
额定频率 NOMİNAL FREKANS	50 / 60 Hz
发动机转速 MOTOR HIZI	1500 / 1800 rpm
相数 / 电压 / 功率因数 FAZLAR / GERİLİM / GF	3 相 · 380～480V可选 · 0.8 3-phase · 380–480 V · PF 0.8
频率降 / 恢复时间 DÜŞÜM / TOPARLANMA	≤ 3 % · ≤ 3 s
控制系统 KONTROL SİSTEMİ	数字式Dijital
并机控制器 PARALEL ÇALIŞMA	**SmartGen HGM9510N** ComAp / DSE / DEIF opsiyonel
内部结构 İÇ YAPI	三舱独立· Üç bağımsız bölme
冷却方式 SOĞUTMA	强制排风 · 散热器与风扇置于独立舱室 Cebri havalandırma; radyatör ve fan izole bölmede
防护等级 KORUMA SINIFI	IP44（可选IP54 · IP54 opsiyonel ）
设计运行环境 ORTAM SICAKLIĞI	−15 °C ~ +50 °C（水套加热器可至 −40 °C） gömlek suyu ısıtıcısıyla −40 °C'ye kadar
海拔 RAKIM	≤ 2000 m 不降容· derating olmadan
适用标准 STANDARTLAR	ISO 8528-5:2018 · ISO 8528-10:2022 · GB/T 2820.5:2025 · CE

SmartGen HGM9510N 并机控制器

HER JENERATÖRDE PARALEL ÇALIŞMA KONTROLÖRÜ

- **32 位 ARM 单片机；LCD 240×128 带背光，中英文等多语言。**
  32 bit ARM; arka aydınlatmalı 240 × 128 LCD, çok dilli.
- **并机功能：电压差 / 频率差 / 相角差同步，并机与解列负载软转移。**
  Gerilim, frekans ve faz açısında senkronizasyon, kademeli yük devriyle.
- **接口：RS485、USB、以太网、CANBUS（J1939 电喷机）。**
  RS485, USB, Ethernet, CAN bus (J1939).
- **I/O：10 路输出、10 路可编程输入、3 路固定 + 2 路可编程模拟量。**
  10 çıkış, 10 programlanabilir giriş, 3 sabit + 2 analog.
- **AC 测量精度 Class 0.5；控制器外壳 IP65；工作温度 −25 ~ 70 °C。**
  AC ölçüm doğruluğu: 0,5 sınıfı; kontrolör muhafazası IP65; −25 ile +70 °C arası.
- **远程车队选项：HMU15N 多机监控，云猫 + 智云平台实现 GPS 定位。**
  HMU15N ve GPS ile bulut ağ geçidi üzerinden uzaktan filo izleme.

三舱独立专利设计

ÜÇ BÖLMELİ

燃气模组、散热器与发动机舱各自独立，冷却风道互不干扰。

Ayrı bölmeler: soğutma havası motoru hiç rahatsız etmez.

医用级消音器

HASTANE SINIFI SUSTURUCU

阻性+抗性复合消音器，降低噪音达45分贝。

Emici-reaktif kombinasyon susturucu — 45 dB(A)'ya kadar daha az.

出厂全制程质检

YÜK BANKASI TEST PROTOKOLÜ

0 – 110 % 负载测试 + 控制与保护功能测试。

% 110 yük bankası testi ve koruma kontrolleri.

六类典型工况，一套箱体平台

ALTI ÇALIŞMA PROFİLİ · TEK PLATFORM

我们按发动机、发电机、冷却、过滤与控制包逐一配置，而不是把同一台机器卖给所有人。

Motoru, alternatörü, soğutmayı, filtrasyonu ve kontrol paketini işin etrafında yapılandırıyoruz — herkese tek bir makine değil.

设备租赁公司
KİRALAMA ŞİRKETLERİ

统一外观、统一保养与备件，一台机器学会，整个车队都能上手。

Standartlaşma karşılığını verir: tek model, tek bakım rutini, tek yedek parça stoğu.

数据中心备载与常载
VERİ MERKEZLERİ: YEDEK VE ANA

园区级负载以并机模块运行，同步质量比单机参数更重要。

Kampüs yükleri paralel bloklarda çalışır; senkronizasyon kalitesi burada belirleyicidir.

油田与海上平台
PETROL SAHALARI VE AÇIK DENİZ

高温、盐雾、含烃冷却空气是常态，不是例外工况。

Yüksek ortam sıcaklığı, tuz yüklü hava ve soğutma havasındaki hidrokarbonlar: normal koşullar.

工地与 EPC 项目
İNŞAAT SAHALARI VE EPC

负荷随工期增长，先上一台，后续按需并机扩容。像积木一样搭建。

Saha yükü program ilerledikçe büyür — bir jeneratörle başlayın, paralel olarak blok blok ekleyin.

大型活动与转播
BÜYÜK ETKİNLİKLER VE YAYIN

噪音写进许可条款。如果对噪音有更高要求，我们可以定制7米处58分贝的AEE-D-I机组。

Gürültü izne yazılmıştır. Daha sıkı sınırlar için 7 m'de 58 dB(A)'ya inen bir AEE-D-I üretebiliriz.

海岛电网与偏远工业
ADA ŞEBEKELERİ VE UZAK SANAYİ

机组就是电网，连续运转的工况，AEE正为此设计。每年8000小时运转，静谧稳定可靠。

Jeneratör şebekenin kendisi olduğunda çalışma süreklidir — ASIA ELEPH bunun için tasarlandı: yılda 8.000 saat, sessiz ve güvenilir.

从询盘到现场通电
SORGUDAN DEVREYE ALMAYA

1. **您提供工况**
   kW、数量、电压、环境条件、燃料品质与目的港。
   kW, adet, gerilim, ortam, yakıt, varış limanı.
2. **我们给出方案**
   含图纸、重量、燃油曲线、噪音数据与报价。
   Teknik föy: çizimler, ağırlıklar, eğriler, akustik veriler ve fiyat.
3. **整机交付**
   成套全成品出厂，完成总装与负载测试。
   Komple jeneratörler, monte edilmiş ve yük altında test edilmiş.
4. **一站式服务**
   进口单证、调试支持与远程技术支持。
   İthalat belgeleri, devreye alma ve uzaktan destek.

可选配置
OPSİYONEL EKİPMAN

- **控制器** — ComAp · DSE · DEIF
- **机油低液位报警** — Düşük yağ seviyesi alarmı
- **双燃油过滤系统** — Dupleks yakıt filtrasyonu
- **轴承温度监测** — Yatak sıcaklığı izleme
- **自动加油系统** — Otomatik yakıt ikmal sistemi
- **绕组温度监测** — Sargı sıcaklığı izleme
- **自动机油补偿** — Otomatik yağ takviyesi
- **防冷凝加热器** — Yoğuşma önleyici ısıtıcı
- **围堰底座油箱** — Taban yakıt deposu (bunded)
- **水套加热器** — Gömlek suyu ısıtıcısı
- **三防处理** — Tropikleştirme
- **IP54 防护** — IP54 muhafaza

告诉我们气候、油品与场景，我们据此制造。

İklimi, yakıt kalitesini ve uygulamayı bize söyleyin — ona göre üretiriz.

ASIA ELEPH
超静音发电机组

亚洲象，电力租赁的强有力之选

ASIA ELEPH, kiralama için güçlü bir alternatif.

超静音 · 可堆叠 · 全生命周期租赁

Süper sessiz. İstiflenebilir. Kiralama yaşam döngüsünün tamamı için tasarlandı.

CONTACT · 联系我们

销售热线 TELEFON	**+86 25 5811 8558**
手机 / WhatsApp MOBILE / WHATSAPP	**+86 177 5177 8558**
邮箱 E-POSTA	**sales@asiaeleph.com**
网址 WEB	**www.asiaeleph.com**
所在地 KONUM	Nanjing, Jiangsu, Çin 中国 · 江苏 · 南京

STANDARTLAR VE UYGUNLUK · 标准与合规

- **主要应用标准：ISO 8528-5:2018、ISO 8528-10:2022、GB/T 2820.5:2025、CE。**
  ISO 8528-5:2018 · ISO 8528-10:2022 · GB/T 2820.5:2025 · CE.
- **体系认证：ISO 9001:2015、ISO 14001:2015、ISO 45001:2018、HSE**
  ISO 9001:2015 · ISO 14001:2015 · ISO 45001:2018 · HSE sertifikalı.
- **整机交付：出厂完成总装与负载测试，成套全成品交付。**
  Sadece komple üniteler — monte ve yük altında test edilmiş.
- **排放：柴油机型为国三 / 欧三A。欧盟、英国移动（NRMM）用途须采用 Stage V 发动机，报价前请与我们确认目的市场。**
  Dizel modeller China Stage III / EU Stage III A ile uyumludur. AB ve Birleşik Krallık'ta mobil kullanım (NRMM) Stage V motor gerektirir — teklif öncesinde hedef pazarı teyit edin.

WWW.ASIAELEPH.COM

超静音发电机组 250 – 1250 kW · 静谧 · 可靠 · 高效

Süper sessiz jeneratörler 250–1250 kW · Sessiz · Güvenilir · Verimli

噪音限值为 75% 负载下四方向平均值；发动机与发电机品牌不同，燃油消耗率与机组重量会有部分变化。产品可能因持续改进而调整，下单前请与销售代表确认。 Gürültü sınırları, % 75 yükte dört yönde alınan ölçümlerin ortalamasıdır; yakıt tüketimi ve jeneratör kütlesi motor ve alternatör markasına göre değişir. Özellikler sürekli iyileştirmeyle değişebilir — sipariş öncesinde ticari temsilcinizle teyit edin.