ASIA ELEPH
超静音发电机组

www.asiaeleph.com

EXPORT PRODUCT BROCHURE 2026

SUPER-SILENT GENERATOR SETS

超静音发电机组

250 – 1250 kW · 为租赁车队与连续电站工况而生 · Built for rental fleets & continuous duty

系列 / SERIES	噪音 / NOISE @ 7 M	50°C满载输出 / FULL OUTPUT	模块化·标准化 / MODULAR · STD
4	63 dB(A)	100%	1+N

AEE-D-I
250 – 400 kW
租赁定制 · Custom Rental

AEE-D-II
500 – 700 kW
租赁定制 · Custom Rental

AEE-D-Ⅲ
1000 – 1200 kW
移动电站 · Mobile Power Station

AEE-G-I
1250 kW
天然气电站 · Gas Power Station




ISO 8528-5:2018 · ISO 8528-10:2022 · GB/T 2820.5:2025 · CE
QUIET · RELIABLE · EFFICIENT

一套平台，四个功率段

ONE PLATFORM · FOUR POWER BANDS

四个静音式系列共用同一套箱体架构、控制系统与服务逻辑。你的操作人员只需学会一台机器，车队就能干净利落地扩张；备件、保养流程与远程监控也只需一套。


Standardisation, modularity and stackability are what make a fleet of super-silent sets pay back: one container architecture, one control platform and one service logic across all four series — so operators learn one machine and the fleet scales cleanly.



AEE-D-I · RENTAL

250–400 kW

租赁主力机型 The rental workhorse.



AEE-D-II · RENTAL

500–700 kW

租赁主力机型 The rental workhorse.



AEE-D-Ⅲ · STATION

1000–1200 kW

20 尺高柜柴油电站 A true 20 ft high-cube power station.



AEE-G-I · GAS PLANT

1250 kW

40 尺高柜天然气电站 1.25 MW of gas base load in one 40 ft box.

63 ± 1
分贝 • 7 米处
DB(A) AT 7 M

3
独立舱室结构
COMPARTMENTS

≥3 %
能耗优于常规机组
ENERGY SAVING VS CONVENTIONAL

20 / 40 ft
标准高柜尺寸
STANDARD HIGH-CUBE

24 h
无人值守运行
UNATTENDED RUNTIME

50 %↓
故障率降低
FEWER FAILURES

100 %
50 °C 满载输出
OUTPUT AT 50 °C

40 %+
运费节省
FREIGHT SAVED

1+N
模块化·标准化
MODULAR · STANDARD

2000 m
海拔不降容
ALTITUDE, NO DERATING

−40 ℃
选配水套加热器
WITH JACKET HEATER

6
台 / 车 • AEE-D-I
UNITS PER TRAILER




三舱独立专利设计

THREE-COMPARTMENT DESIGN

进风排风散热互不干扰，是 50 °C 满载的物理基础。

Separated intake / exhaust cooling enables full output at 50 °C.



运输即规格

FREIGHT IS A SPEC

体积小、可堆叠，每 kW 运费和仓储费用显著更低。

Compact and stackable — lower freight and storage per kW.

AEE-D系列超静音柴油发电机组

AEE-D SERIES SUPER-SILENT DIESEL GENERATOR SETS

参数 PARAMETER	AEE-D-I 250–400 kW	AEE-D-II 500–700 kW	AEE-D-Ⅲ 1000–1200 kW
额定功率 RATED POWER	**250 – 400 kW**	**500 – 700 kW**	**1000 – 1200 kW**
视在功率 APPARENT POWER	313 – 500 kVA	625 – 875 kVA	1250 – 1500 kVA
发动机品牌 ENGINE OPTIONS	Cummins · Volvo · Scania · Perkins · Weichai · Hanma	Cummins · Volvo · Scania · Baudouin · Perkins · Weichai	Cummins · Baudouin · Perkins
发电机品牌 ALTERNATOR OPTIONS	Stamford · Leroy-Somer · Mecc Alte · Dingge	Stamford · Leroy-Somer · Mecc Alte · Dingge	Stamford · Leroy-Somer · Mecc Alte · Dingge
模块 MODULE	并机模块，含4G远程功能 Paralleling module, 4G remote	并机模块，含4G远程功能 Paralleling module, 4G remote	并机模块，含4G远程功能 Paralleling module, 4G remote
噪音（7 米） NOISE @ 7 M	**≤63 ± 1 dB(A)**	**≤65 ± 1 dB(A)**	**≤65 ± 1 dB(A)**
外形尺寸 长×宽×高 DIMENSIONS L×W×H	4200 × 1500 × 2500 mm	5550 × 2200 × 2520 mm	6058 × 2438 × 2896 mm (20 ft high-cube)
运输效率 TRANSPORT EFFICIENCY	**6 台 / 13.7 m 高低板** 6 per 13.7 m step-deck · 40 % +	**3 台 / 17.5 m 高低板** 3 per 17.5 m step-deck · 30 % +	**2 台 / 13 m 平板** 2 per 13 m flatbed · 30 % +
燃油箱 FUEL TANK	内置底部油箱 1300 L Integrated base tank, 1300 L	内置底部油箱 2100 L Integrated base tank, 2100 L	内置底部油箱 2000 L Integrated base tank, 2000 L
箱体形式 ENCLOSURE	集装箱型 · 全焊接 Container type · fully welded	集装箱型 · 全焊接 Container type · fully welded	集装箱型 · 20 尺高柜 Container type · 20 ft high-cube

为租赁循环而生

BUILT FOR THE HIRE CYCLE, NOT THE SHOWROOM

- **三舱独立结构，进风排风散热采用独立系统，50°C 环境仍可满功率输出。**
  Three independent compartments with dedicated intake and exhaust cooling systems — full power output at 50 °C ambient.
- **相比传统结构的发电机组，AEE-D系列超静音发电机组燃油节省率 > 3%。**
  Compared with conventional generator set designs, the AEE-D series uses more than 3 % less fuel.
- **电动预供油泵，长期停放后无需手动排空气。**
  Electric fuel priming pump — no manual air bleeding after long storage.
- **双燃油过滤系统，减少滤芯堵塞造成的停机。**
  Dual fuel filtration — fewer shutdowns from blocked filters on poor-quality diesel.
- **即使发动机故障，更换一台发动机继续租赁，箱体全生命周期使用。**
  After a major engine failure, you replace just the engine — the set stays on hire and the enclosure runs its full life.


操作员会立刻感受到的差异

WHAT YOUR OPERATORS NOTICE FIRST

- **安静到能进城区：7 米处低至 63±1 分贝。**
  Quiet enough for the city — from 63 ± 1 dB(A) at 7 m.
- **1+N 模块化标准，并机是标准配置。方便租赁车队标准化服务。**
  1+N modular architecture — paralleling comes as standard, so rental-fleet service is easy to standardise.
- **常规故障：高水温报警、滤芯堵塞停机、带载能力弱、电瓶老化快等均显著减少。**
  Common failures — high coolant-temperature alarms, filter-blockage shutdowns, poor load acceptance and fast battery ageing — are significantly reduced.
- **ASIA ELEPH机组体积小，集装箱式、可堆叠，方便吊装和运输。每 kW 的运输和仓储费用明显降低。**
  Compact, standardised and stackable — easy to lift and ship, with clearly lower freight and storage cost per kW.
- **易清洁：箱体便于清洗，缩短两次出租之间的整备时间。**
  Easy to clean — faster turnaround between hires.

AEE-D-I 超静音柴油发电机组

AEE-D-I SUPER-SILENT DIESEL GENERATOR SET · 250–400 KW

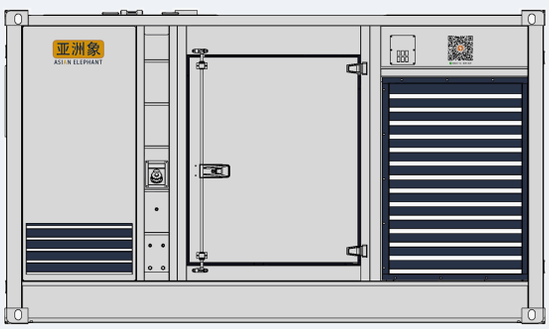

250 – 400 kW 租赁主力机型

THE COMPACT RENTAL WORKHORSE · 250–400 KW

一车装 6 台，运费省 40%；7 米处仅**63±1分贝**——噪音门槛别人做不了的合同，你能做。这不是省钱，是打开一整类新订单。

Six per truck, 40 % less freight, **63 ± 1 dB(A)** at 7 m — you win the orders others lose on noise limits.

参数 PARAMETER	AEE-D-I SPECIFICATION
系列型号 SERIES	AEE-D-I
额定功率 RATED POWER	**250 – 400 kW** · 313 – 500 kVA
应用场景 APPLICATION	租赁场景 Rental duty
发动机品牌 ENGINE OPTIONS	Cummins · Volvo · Scania · Perkins · Weichai · Hanma
发电机品牌 ALTERNATOR OPTIONS	Stamford · Leroy-Somer · Mecc Alte · Dingge
发动机燃油消耗率 FUEL CONSUMPTION	**≤ 187 g/kWh ***
消音器 MUFFLER	医用级，阻抗复合式 Hospital-grade, absorptive-reactive combination
噪音（7 米） NOISE @ 7 M	**≤63 ± 1 dB(A) ***
外形尺寸 L×W×H	4200 × 1500 × 2500 mm
燃油箱 FUEL TANK	内置底部油箱 1300 L · Integrated base tank, 1300 L
箱体形式 ENCLOSURE	集装箱型 · 非钣金箱 · Container type · non-sheet-metal enclosure
运输效率 TRANSPORT	**6 台 / 13.7 m 高低板** 6 per 13.7 m step-deck · 40 % +
发动机转速 ENGINE SPEED	1500 / 1800 rpm
额定频率 RATED FREQUENCY	50 / 60 Hz
相数 PHASES	3


参数 PARAMETER	AEE-D-I SPECIFICATION
三相额定电压 THREE-PHASE RATED VOLTAGE	380～480V可选
功率因数 POWER FACTOR	0.8
频率降 FREQUENCY DROP	≤ 3 %
频率恢复时间 FREQUENCY RECOVERY	≤ 3 s
冷却方式 COOLING	强制排风；散热器与风扇置于独立舱 Forced-air ventilation; radiator and fan in an isolated bay
控制系统 CONTROL SYSTEM	数字式 Digital
并机控制器 PARALLELING CONTROLLER	SmartGen HGM9510N 标配 SmartGen HGM9510N as standard ComAp / DSE / DEIF optional
内部结构 INTERNAL STRUCTURE	**三舱独立结构** Three independent compartments
防护等级 PROTECTION CLASS	IP44（IP54 可选） · IP44 · IP54 optional
环境温度 AMBIENT RANGE	−15 °C 至 +50 °C −15 to +50 °C; −40 °C with jacket water heater
海拔 ALTITUDE	≤ 2000 m
机组重量 SET WEIGHT	4000 – 7000 kg
执行标准 STANDARDS	ISO 8528-5:2018 · ISO 8528-10:2022 · GB/T 2820.5:2025 · CE

* 备注：发动机品牌和功率不同，数值会有部分变化。

Note: values may vary depending on engine brand and power rating.

AEE-D-II 超静音柴油发电机组

AEE-D-II SUPER-SILENT DIESEL GENERATOR SET · 500–700 KW

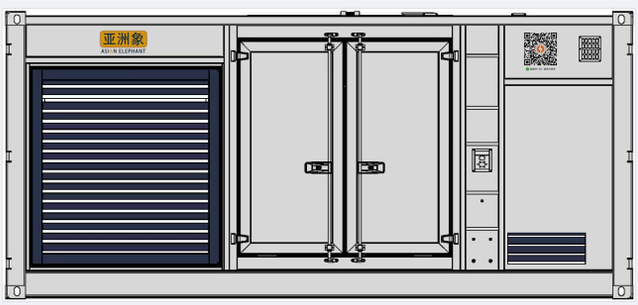

500 – 700 kW 租赁主力机型

THE RENTAL WORKHORSE · 500–700 KW

一辆 17.5 m 高低板装 3 台。6 台机组进场，别人要发 3 车，你只要 2 车——省下的不只是运费，还有一整套报关、进场、吊装和现场调度。

Three per 17.5 m step-deck trailer — where others need three trucks for six sets, you need two, cutting customs and site handling too.

参数 PARAMETER	AEE-D-II SPECIFICATION
系列型号 SERIES	AEE-D-II
额定功率 RATED POWER	**500 – 700 kW** · 625 – 875 kVA
应用场景 APPLICATION	租赁＆电站场景 Rental & station duty
发动机品牌 ENGINE OPTIONS	Cummins · Volvo · Scania · Baudouin · Perkins · Weichai
发电机品牌 ALTERNATOR OPTIONS	Stamford · Leroy-Somer · Mecc Alte · Dingge
发动机燃油消耗率 FUEL CONSUMPTION	**≤ 192 g/kWh ***
消音器 MUFFLER	医用级，阻抗复合式 Hospital-grade, absorptive-reactive combination
噪音（7 米） NOISE @ 7 M	**≤65 ± 1 dB(A) ***
外形尺寸 L×W×H	5550 × 2200 × 2520 mm
燃油箱 FUEL TANK	内置底部油箱 2100 L · Integrated base tank, 2100 L
箱体形式 ENCLOSURE	集装箱型 · 非钣金箱 · Container type · non-sheet-metal enclosure
运输效率 TRANSPORT	**3 台 / 17.5 m 高低板** 3 per 17.5 m step-deck · 30 % +
发动机转速 ENGINE SPEED	1500 / 1800 rpm
额定频率 RATED FREQUENCY	50 / 60 Hz
相数 PHASES	3

参数 PARAMETER	AEE-D-II SPECIFICATION
三相额定电压 THREE-PHASE RATED VOLTAGE	380～480V可选
功率因数 POWER FACTOR	0.8
频率降 FREQUENCY DROP	≤ 3 %
频率恢复时间 FREQUENCY RECOVERY	≤ 3 s
冷却方式 COOLING	强制排风；散热器与风扇置于独立舱 Forced-air ventilation; radiator and fan in an isolated bay
控制系统 CONTROL SYSTEM	数字式 Digital
并机控制器 PARALLELING CONTROLLER	SmartGen HGM9510N 标配 SmartGen HGM9510N as standard ComAp / DSE / DEIF optional
内部结构 INTERNAL STRUCTURE	**三舱独立结构** Three independent compartments
防护等级 PROTECTION CLASS	IP44（IP54 可选） · IP44 · IP54 optional
环境温度 AMBIENT RANGE	−15 °C 至 +50 °C −15 to +50 °C; −40 °C with jacket water heater
海拔 ALTITUDE	≤ 2000 m
机组重量 SET WEIGHT	10000 – 12000 kg
执行标准 STANDARDS	ISO 8528-5:2018 · ISO 8528-10:2022 · GB/T 2820.5:2025 · CE

* 备注：发动机品牌和功率不同，数值会有部分变化。

Note: values may vary depending on engine brand and power rating.

AEE-D-Ⅲ 超静音柴油发电机组

AEE-D-III SUPER-SILENT DIESEL GENERATOR SET · 1000–1200 KW



1000 – 1200 kW 电站级连续工况

STATION-CLASS CONTINUOUS DUTY · 1000–1200 KW

20 尺标准高柜整机，为海岛电网、偏远工业与工业基荷的连续运转而设计。

A true 20 ft high-cube container, engineered for continuous duty on island grids, remote industry and base-load service.

参数 PARAMETER	AEE-D-Ⅲ SPECIFICATION
系列型号 SERIES	AEE-D-Ⅲ · 电站系列 · AEE-D-Ⅲ · station series
额定功率 RATED POWER	**1000 – 1200 kW** · 1250 – 1500 kVA
应用场景 APPLICATION	静音电站 · 连续工况 Silent power station — continuous duty
发动机品牌 ENGINE OPTIONS	Cummins · Baudouin · Perkins
发电机品牌 ALTERNATOR OPTIONS	Stamford · Leroy-Somer · Mecc Alte · Dingge
发动机燃油消耗率 FUEL CONSUMPTION	**≤ 197 g/kWh ***
消音器 MUFFLER	医用级，阻抗复合式 Hospital-grade, absorptive-reactive combination
噪音（7 米） NOISE @ 7 M	**≤65 ± 1 dB(A) ***
外形尺寸 L×W×H	6058 × 2438 × 2896 mm (20 ft high-cube)
燃油箱 FUEL TANK	内置底部油箱 2000 L Capacity on request
箱体形式 ENCLOSURE	集装箱型 · 20 尺高柜 · Container type · 20 ft high-cube
运输效率 TRANSPORT	**2 台 / 13 m 平板** 2 per 13 m flatbed · 30 % +
发动机转速 ENGINE SPEED	1500 / 1800 rpm
额定频率 RATED FREQUENCY	50 / 60 Hz
相数 PHASES	3

参数 PARAMETER	AEE-D-Ⅲ SPECIFICATION
三相额定电压 THREE-PHASE RATED VOLTAGE	380～480V可选
功率因数 POWER FACTOR	0.8
频率降 FREQUENCY DROP	≤ 3 %
频率恢复时间 FREQUENCY RECOVERY	≤ 3 s
冷却方式 COOLING	强制排风；散热器与风扇置于独立舱 Forced-air ventilation; radiator and fan in an isolated bay
控制系统 CONTROL SYSTEM	数字式 Digital
并机控制器 PARALLELING CONTROLLER	SmartGen HGM9510N 标配 SmartGen HGM9510N as standard ComAp / DSE / DEIF optional
内部结构 INTERNAL STRUCTURE	**三舱独立结构** Three independent compartments
防护等级 PROTECTION CLASS	IP44（IP54 可选） · IP44 · IP54 optional
环境温度 AMBIENT RANGE	−15 °C 至 +50 °C −15 to +50 °C; −40 °C with jacket water heater
海拔 ALTITUDE	≤ 2000 m
机组重量 SET WEIGHT	16000 – 17000 kg
执行标准 STANDARDS	ISO 8528-5:2018 · ISO 8528-10:2022 · GB/T 2820.5:2025 · CE


* 备注：发动机品牌和功率不同，数值会有部分变化。

Note: values may vary depending on engine brand and power rating.

AEE-G SERIES · 天然气超静音系列

AEE-G- I 超静音天然气发电机组

AEE-G SUPER-SILENT NATURAL-GAS GENERATOR SETS

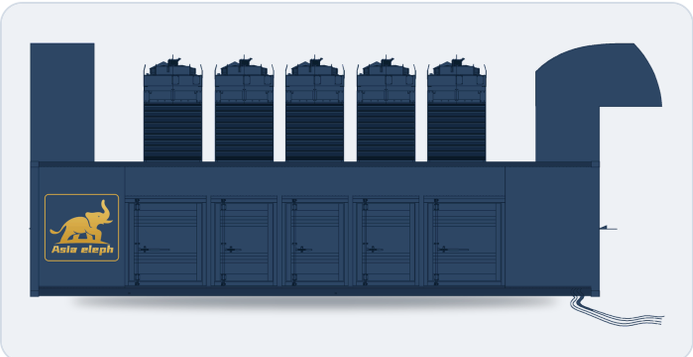

1250 kW 连续基荷

1250 KW CONTINUOUS BASE LOAD

40 尺标准高柜，5 台 250 kW 并联在一个集装箱内，适用于孤岛与工业基荷天然气发电。

Five 250 kW sets in parallel inside a single **40 ft high-cube container** — island & industrial base-load gas power.

项目 ITEM	AEE-G-I 1250 kW NATURAL GAS
额定功率 RATED POWER	**1250 kW** (1563 kVA)
应用 APPLICATION	静音天然气电站 · 连续运行工况 Silent natural-gas power station — continuous duty
发动机 ENGINE	Weichai
发电机 ALTERNATOR	Stamford · Leroy-Somer · Mecc Alte · Dingge
转速 / 频率 SPEED / FREQUENCY	1500 / 1800 rpm · 50 / 60 Hz
相数 / 电压 PHASES / VOLTAGE	3 相 · 380～480V可选 · 功率因数 0.8 3-phase · 380–480 V · PF 0.8
消音器 MUFFLER	医用级，阻抗复合式 Hospital-grade, absorptive-reactive combination
噪音（7 米） NOISE @ 7 M	**≤70 ± 1 dB(A)**
外形尺寸 L×W×H	**12192 × 2438 × 2896 mm** (40 ft high-cube)
机组重量 SET WEIGHT	**26000 kg**
燃料供应 FUEL SUPPLY	天然气供应 · 无柴油箱 · 配自动机油补偿油箱 Natural gas; no diesel tank; automatic oil make-up tank
内部结构 INTERNAL STRUCTURE	燃气模组 / 发动机 / 冷却三舱独立 Dedicated compartments for gas train, engine and cooling
防护等级 PROTECTION CLASS	IP44
运行环境 AMBIENT RANGE	−10 °C to +50 °C（加装水套加热器可至 −40 °C） −10 °C to +50 °C (−40 °C with jacket water heater)
排放标准 EMISSION STANDARD	天然气 · 按目的地气质与当地许可确认 Confirmed against destination gas quality and local permit

共用技术规格 · 四个系列完全一致

SHARED TECHNICAL SPECIFICATION · IDENTICAL ACROSS ALL FOUR SERIES

项目 ITEM	技术参数 SPECIFICATION
额定频率 RATED FREQUENCY	50 / 60 Hz
发动机转速 ENGINE SPEED	1500 / 1800 rpm
相数 / 电压 / 功率因数 PHASES / VOLTAGE / PF	3 相 · 380～480V可选 · 0.8 3-phase · 380–480 V · PF 0.8
频率降 / 恢复时间 DROP / RECOVERY	≤ 3 % · ≤ 3 s
控制系统 CONTROL SYSTEM	数字式 · Digital
并机控制器 PARALLELING	**SmartGen HGM9510N** ComAp / DSE / DEIF optional
内部结构 INTERNAL STRUCTURE	三舱独立 · Three independent compartments
冷却方式 COOLING	强制排风 · 散热器与风扇置于独立舱室 Forced-air ventilation; radiator and fan in an isolated bay
防护等级 PROTECTION CLASS	IP44（可选 IP54 · IP54 optional）
设计运行环境 AMBIENT RANGE	−15 °C ~ +50 °C（水套加热器可至 −40 °C） with jacket water heater down to −40 °C
海拔 ALTITUDE	≤ 2000 m 不降容 · without derating
适用标准 STANDARDS	ISO 8528-5:2018 · ISO 8528-10:2022 · GB/T 2820.5:2025 · CE

SmartGen HGM9510N 并机控制器

PARALLELING CONTROLLER ON EVERY SET

- **32 位 ARM 单片机；LCD 240×128 带背光，中英文等多语言。**
  32-bit ARM; LCD 240 × 128 with backlight, multi-language.
- **并机功能：电压差 / 频率差 / 相角差同步，并机与解列负载软转移。**
  Synchronisation on voltage, frequency and phase angle, with soft load transfer.
- **接口：RS485、USB、以太网、CANBUS（J1939 电喷机）。**
  RS485, USB, Ethernet, CAN bus (J1939).
- **I/O：10 路输出、10 路可编程输入、3 路固定 + 2 路可编程模拟量。**
  10 outputs, 10 programmable inputs, 3 fixed + 2 programmable analogue inputs.
- **AC 测量精度 Class 0.5；控制器外壳 IP65；工作温度 −25 ~ 70 °C。**
  AC measurement accuracy: class 0.5; IP65 controller enclosure; −25 to +70 °C.
- **远程车队选项：HMU15N 多机监控，云猫 + 智云平台实现 GPS 定位。**
  Remote fleet monitoring via HMU15N and GPS, through a cloud gateway.

三舱独立专利设计

THREE-COMPARTMENT LAYOUT

燃气模组、散热器与发动机舱各自独立，冷却风道互不干扰。
Separate bays mean cooling air never fights the engine.

医用级消音器

HOSPITAL-GRADE MUFFLER

阻性+抗性复合消音器，降低噪音达45分贝。
Absorptive-reactive combination muffler — up to 45 dB(A) quieter.

出厂全制程质检

FULL LOAD-BANK PROTOCOL

0 – 110 % 负载测试 + 控制与保护功能测试。
110 % load-bank test plus protection checks.

六类典型工况，一套箱体平台

SIX DUTY PROFILES · ONE CONTAINER PLATFORM

我们按发动机、发电机、冷却、过滤与控制包逐一配置，而不是把同一台机器卖给所有人。

We configure the engine, alternator, cooling, filtration and control package around the job — not one machine for everyone.

设备租赁公司

EQUIPMENT RENTAL COMPANIES

统一外观、统一保养与备件，一台机器学会，整个车队都能上手。

Standardisation pays: one look, one service routine, one spare-parts bin.

数据中心备载与常载

DATA CENTRE STANDBY & PRIME

园区级负载以并机模块运行，同步质量比单机参数更重要。

Campus loads run in paralleled blocks, where synchronisation quality matters most.

油田与海上平台

OILFIELDS & OFFSHORE PLATFORMS

高温、盐雾、含烃冷却空气是常态，不是例外工况。

High ambient, salt-laden air and hydrocarbons in the cooling air are normal conditions.

工地与 EPC 项目

CONSTRUCTION SITES & EPC

负荷随工期增长，先上一台，后续按需并机扩容。像积木一样搭建。

Site load grows through the programme — start with one set and add more in parallel, block by block.

大型活动与转播

LARGE EVENTS & BROADCAST

噪音写进许可条款。如果对噪音有更高要求，我们可以定制7米处58分贝的AEE-D-I机组。

Noise is written into the permit. For stricter noise limits, we can build an AEE-D-I set down to 58 dB(A) at 7 m.

海岛电网与偏远工业

ISLAND GRIDS & REMOTE INDUSTRY

机组就是电网，连续运转的工况，AEE正为此设计。每年8000小时运转，静谧稳定可靠。

When the set is the grid, duty is continuous — ASIA ELEPH is built for it: 8,000 hours a year, quiet and dependable.

从询盘到现场通电

FROM INQUIRY TO ENERGISED SITE

1. **您提供工况**
   kW、数量、电压、环境条件、燃料品质与目的港。
   kW, quantity, voltage, ambient, fuel quality, destination port.
2. **我们给出方案**
   含图纸、重量、燃油曲线、噪音数据与报价。
   Datasheet with drawings, weight, fuel curves, noise data and price.
3. **整机交付**
   成套全成品出厂，完成总装与负载测试。
   Complete sets, assembled and load-tested.
4. **一站式服务**
   进口单证、调试支持与远程技术支持。
   Import documents, commissioning and remote support.

可选配置

OPTIONAL EQUIPMENT

- **控制器** — ComAp · DSE · DEIF
- **机油低液位报警** — Low oil level alarm
- **双燃油过滤系统** — Duplex fuel filtration
- **轴承温度监测** — Bearing temp. monitoring
- **自动加油系统** — Auto refuelling system
- **绕组温度监测** — Winding temp. monitoring
- **自动机油补偿** — Auto oil make-up
- **防冷凝加热器** — Anti-condensation heater
- **围堰底座油箱** — Bunded base fuel tank
- **水套加热器** — Jacket water heater
- **三防处理** — Tropicalisation
- **IP54 防护** — IP54 enclosure

告诉我们气候、油品与场景，我们据此制造。

Tell us the climate, the fuel quality and the application — we build to it.

ASIA ELEPH
超静音发电机组

亚洲象，电力租赁的强有力之选

ASIA ELEPH, A Powerful Alternative For Rental Power.

超静音 · 可堆叠 · 全生命周期租赁

Super-silent. Stackable. Built for the full rental life cycle.

CONTACT · 联系我们

销售热线 HOTLINE	**+86 25 5811 8558**
手机 / WhatsApp MOBILE / WHATSAPP	**+86 177 5177 8558**
邮箱 E-MAIL	**sales@asiaeleph.com**
网址 WEBSITE	**www.asiaeleph.com**
所在地 LOCATION	Nanjing, Jiangsu, China 中国 · 江苏 · 南京

STANDARD & COMPLIANCE · 标准与合规

- **主要应用标准：ISO 8528-5:2018、ISO 8528-10:2022、GB/T 2820.5:2025、CE。**
  ISO 8528-5:2018 · ISO 8528-10:2022 · GB/T 2820.5:2025 · CE.
- **体系认证：ISO 9001:2015、ISO 14001:2015、ISO 45001:2018、HSE**
  ISO 9001:2015 · ISO 14001:2015 · ISO 45001:2018 · HSE certified.
- **整机交付：出厂完成总装与负载测试，成套全成品交付。**
  Complete sets only — assembled and load-tested at the factory.
- **排放：柴油机型为国三 / 欧三A。欧盟、英国移动（NRMM）用途须采用 Stage V 发动机，报价前请与我们确认目的市场。**
  Diesel models are China Stage III / EU Stage III A. EU / UK mobile (NRMM) duty requires Stage V engines — confirm the destination market before quoting.

WWW.ASIAELEPH.COM

超静音发电机组 250 – 1250 kW · 静谧 · 可靠 · 高效

Super-silent generator sets 250–1250 kW · Quiet · Reliable · Efficient

噪音限值为 75% 负载下四方向平均值；发动机与发电机品牌不同，燃油消耗率与机组重量会有部分变化。产品可能因持续改进而调整，下单前请与销售代表确认。 Noise limits are the average of readings taken in four directions at 75 % load; fuel consumption and set weight vary with engine and alternator brand. Specifications may change through continuous improvement — confirm with your sales representative before ordering.